




Ročni paletni viličar


AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

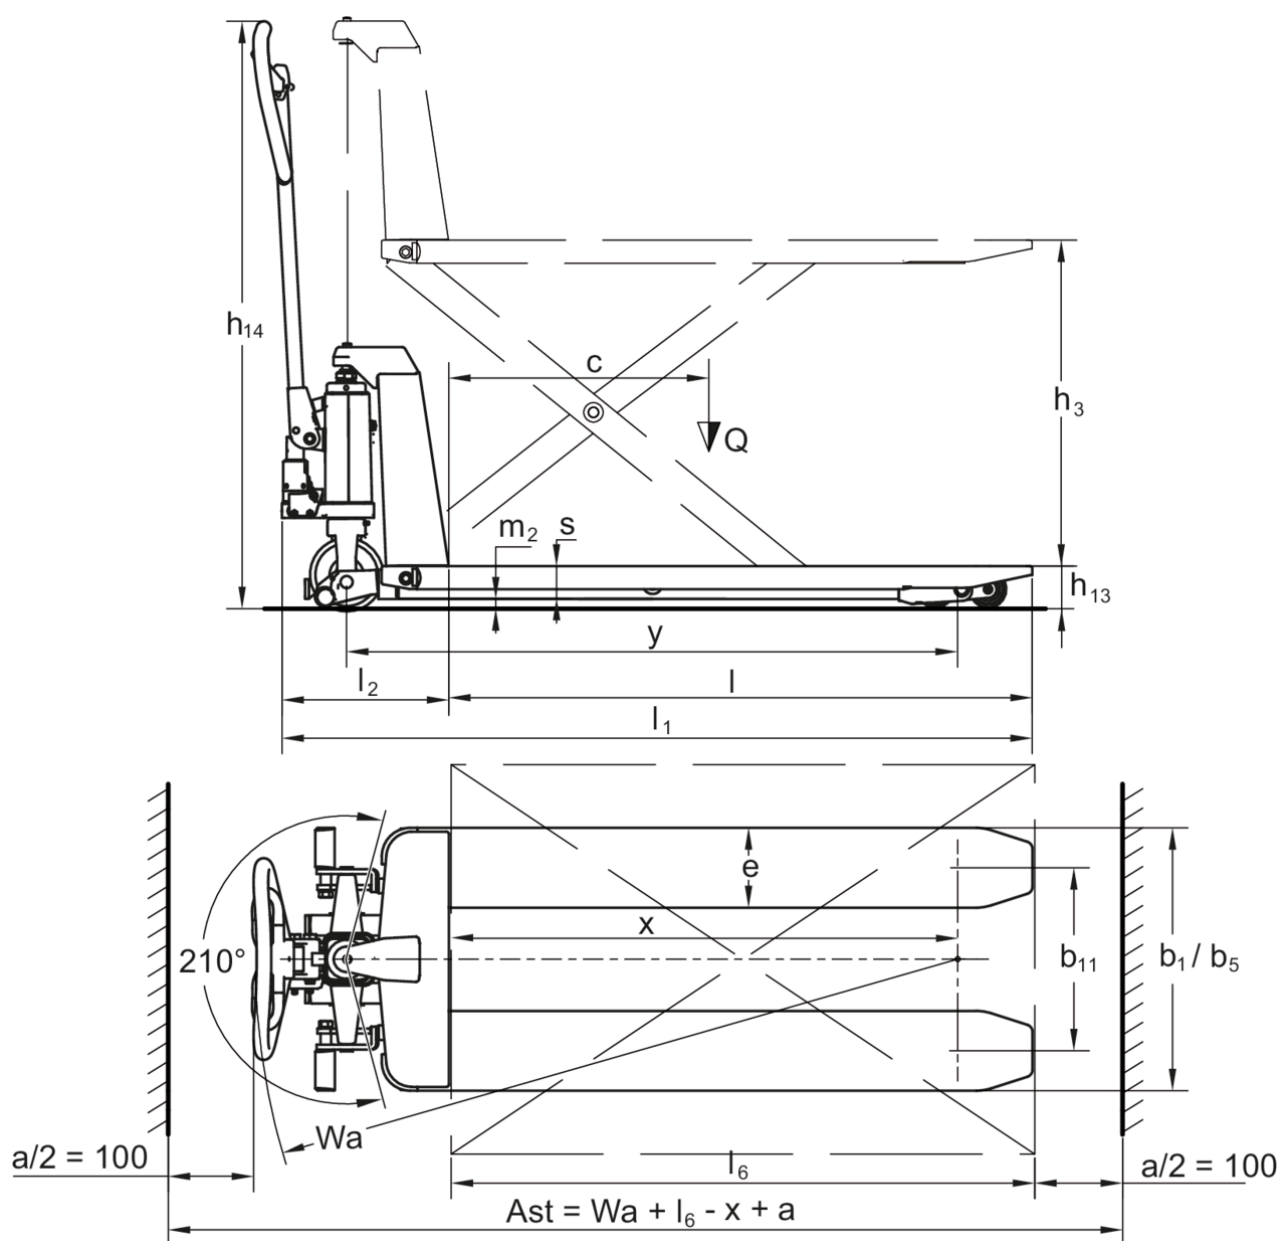

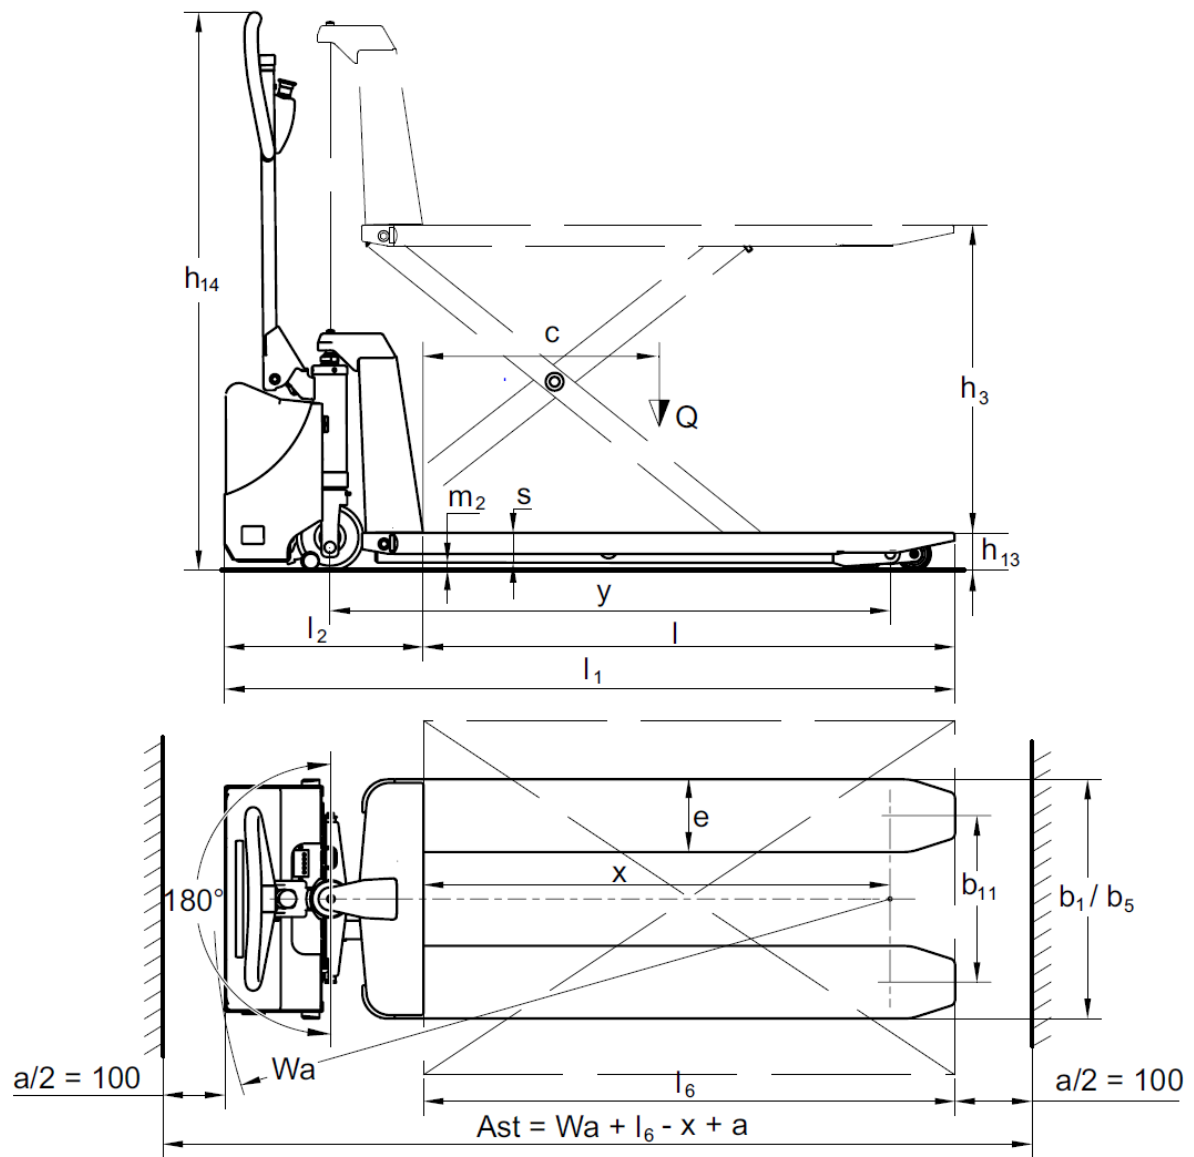

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Drugo (OEM)							
	1.2	Tipska oznaka		AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p	
	1.3	Pogon		Ročno							
	1.4	Upravljanje		ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	1500							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600							
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1255							
Teže	2.1	Lastna teža	kg	132				125			
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	40 / 100				38 / 70			
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 150x45							
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 75x68							
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/4							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	145							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	440							
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	710							
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	1270				1230			
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	85							
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1645				1580			
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	445				340			
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	540							
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	540							
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	19							
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1690				1630			
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1890				1830			
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1540				1480			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Elektromotor/elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Teža baterije	kg	21	-
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.					

– Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH