





## Elektrické ojniové zdvíhacie vozíky

### EJE 222r / 225r

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

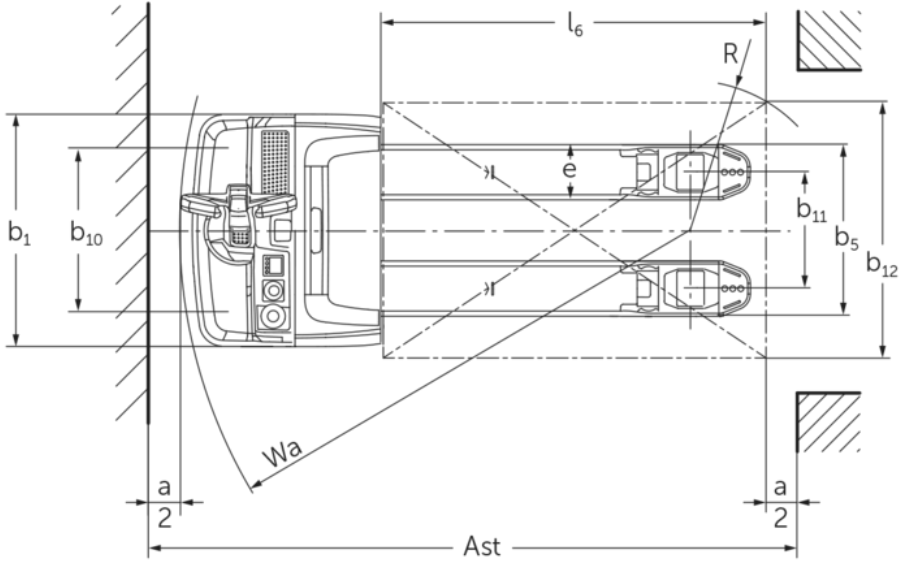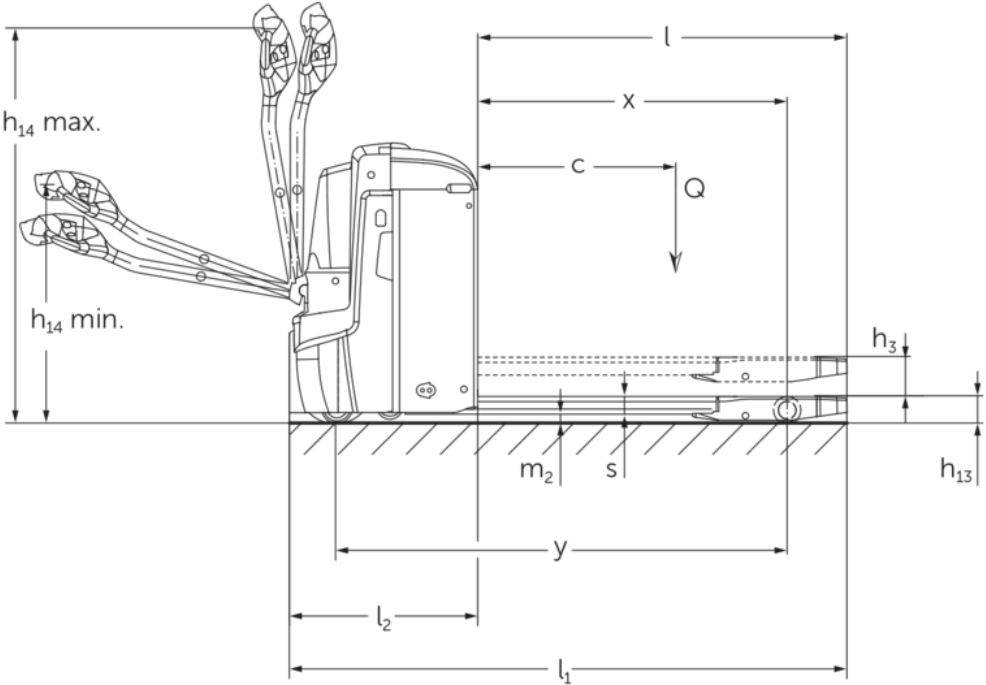



# Tabuľka VDI

|                       |        |                                                     |          |                  |            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|------------|
| Označenie             | 1.1    | Výrobca (skrátene označenie)                        |          | Jungheinrich     |            |
|                       | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |          | EJE 222r         | EJE 225r   |
|                       | 1.3    | Pohon                                               |          | Elektrický       |            |
|                       | 1.4    | Obsluha                                             |          | S pešou obsluhou |            |
|                       | 1.5    | Nosnosť/závažnosť                                   | Q kg     | 2200             | 2500       |
|                       | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm     | 600              |            |
|                       | 1.8    | Vzdialenosť bremena                                 | x mm     | 908              |            |
|                       | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm     | 1351             |            |
| Hmotnosti             | 2.1.1  | Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)                    | kg       | 560              |            |
|                       | 2.2    | Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu           | kg       | 889 / 1885       | 980 / 2087 |
|                       | 2.3    | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu          | kg       | 418 / 142        |            |
| Kolesá/podvozok       | 3.1    | Pneumatiky                                          |          | Polyuretán (PU)  |            |
|                       | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |          | Ø 230 x 70       |            |
|                       | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |          | Ø 85 x 110       |            |
|                       | 3.4    | Pridavné kolesá                                     |          | Ø 100 x 40       |            |
|                       | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |          | 1x + 2 / 2       |            |
|                       | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm   | 510              |            |
|                       | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm   | 363              |            |
| Základné rozmery      | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm    | 122              |            |
|                       | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm   | 750 / 1237       |            |
|                       | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm   | 85               |            |
|                       | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm    | 1737             |            |
|                       | 4.20   | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlic                   | l2 mm    | 587              |            |
|                       | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm    | 724              |            |
|                       | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/e/l mm | 55 x 172 x 1150  |            |
|                       | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlic                | b5 mm    | 535              |            |
|                       | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm    | 30               |            |
|                       | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm   | 2338             |            |
|                       | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm   | 2227             |            |
|                       | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm    | 1532             |            |
| Výkonové údaje        | 5.1    | Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena               | km/h     | 6 / 6            |            |
|                       | 5.2    | Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena              | m/s      | 0,05 / 0,07      |            |
|                       | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           | m/s      | 0,05 / 0,04      |            |
|                       | 5.8    | Max. stúpanosť s bremenom/bez bremena               | %        | 8 / 20           |            |
|                       | 5.10   | Prevádzková brzda                                   |          | generátorická    |            |
| EL. motor/elektronika | 6.1    | Motor pojazdu, výkon S2 60 min.                     | kW       | 1,7              |            |
|                       | 6.2    | Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3           | kW       | 2,2              |            |
|                       | 6.4    | Napätie batérie/menovitá kapacita                   | V / Ah   | 24 / 250         |            |
|                       | 6.5    | Hmotnosť batérie                                    | kg       | 220              |            |
|                       | 6.6.1  | Spotreba energie podľa cyklu EN                     | kWh/h    | 0,35             | 0,37       |
|                       | 6.6.2  | Ekvivalent CO2 podľa EN ISO 23308                   | kg/h0    | 0,2              |            |
|                       | 6.7    | Výkon prekládky                                     | t/h      | 123              | 148        |
|                       | 6.8.1  | Spotreba energie pri max. výkone prekládky          | kWh/h    | 0,77             | 0,82       |

|                                                                                                                                                                                                                |      |                                               |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------|----|
| Iné                                                                                                                                                                                                            | 8.1  | Druh riadenia jazdy                           |        | AC |
|                                                                                                                                                                                                                | 10.7 | Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053 | dB (A) | 70 |
| - Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty |      |                                               |        |    |

- č. VDI 1.8: 1.9: 4.35: spustená nosná časť: + 56 mm
- č. VDI 4.34: spustená nosná časť: + 25 mm
- č. VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: s bočnou výmenou batérie: M - M LBE + 72 mm; L - L LBE + 53 mm

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,  
rovnako ako naše centrum originálnych  
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**