





Nožnicové ručné zdvíhacie vozíky



AMX 10 / 10e

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnosť: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

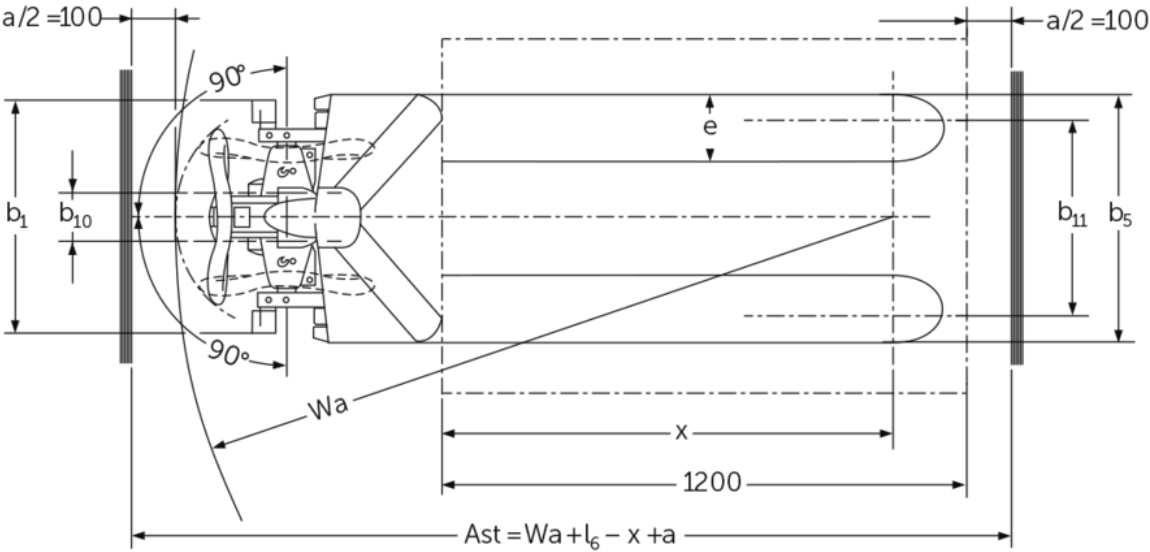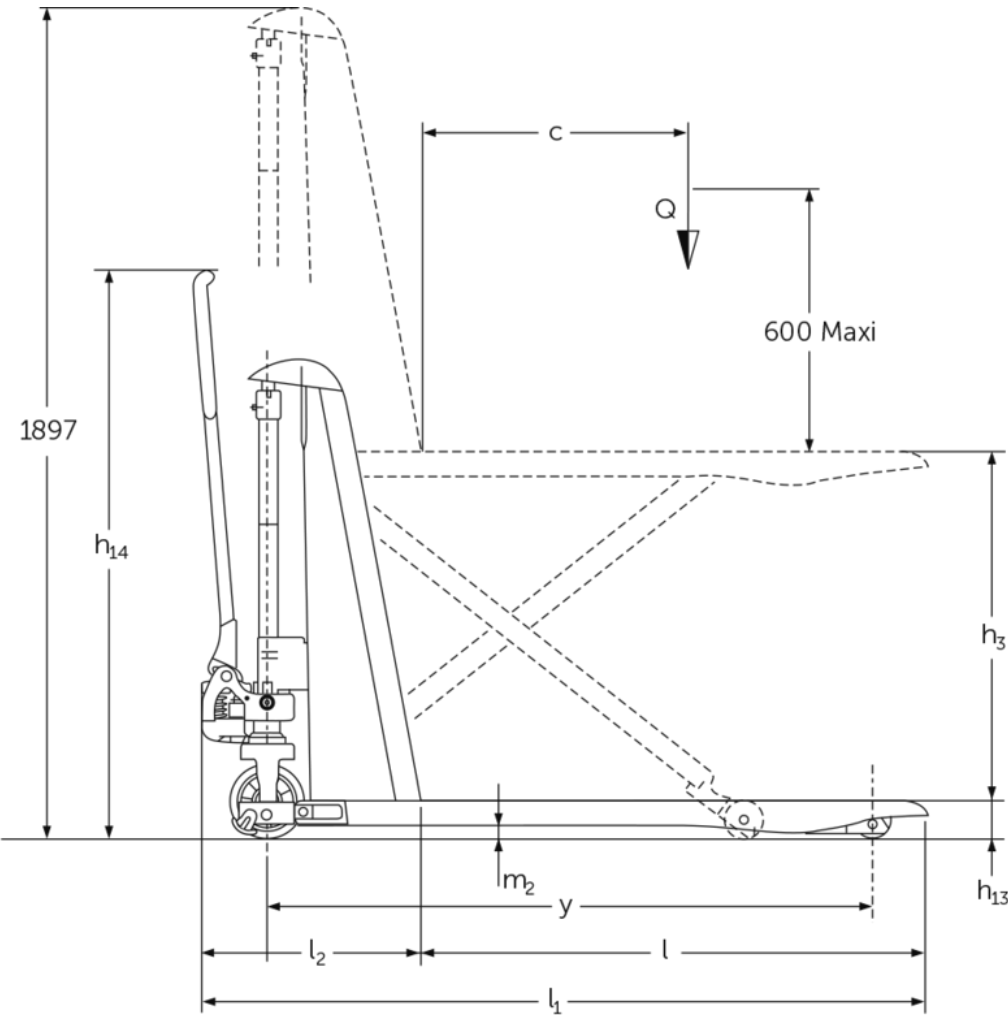

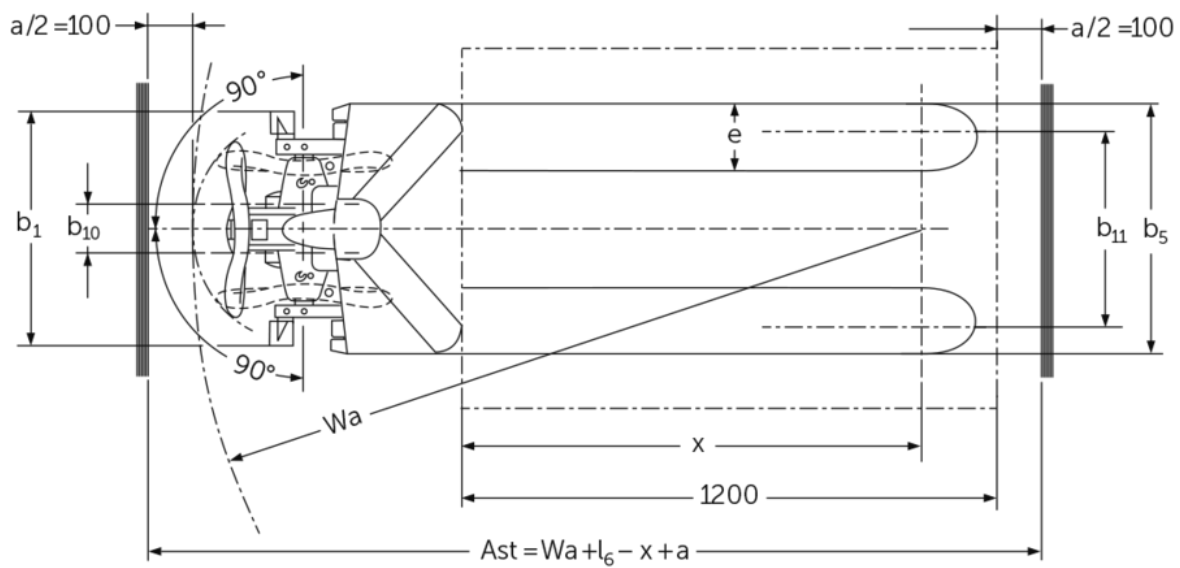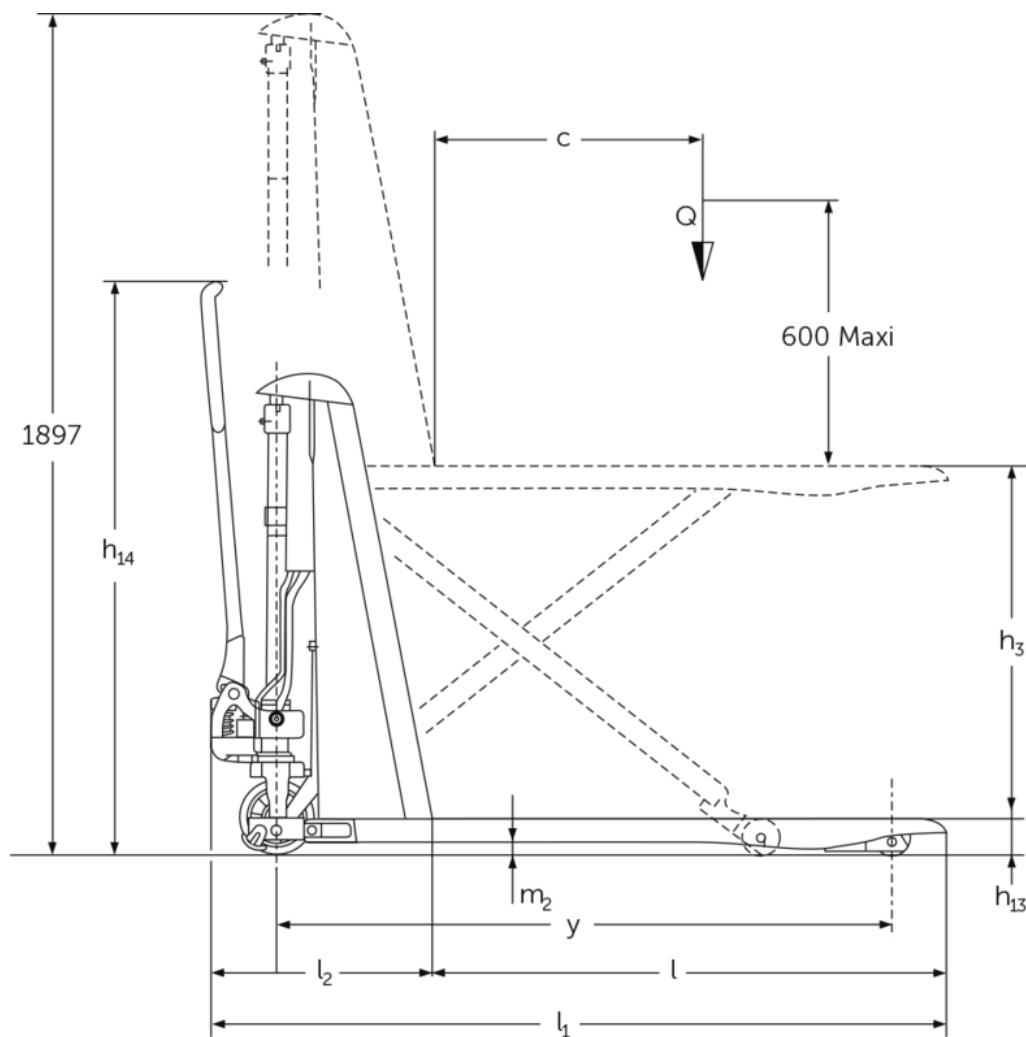

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Iné (OEM)							
	1.2	Typová značka výrobcu		AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Pohon		Elektrický	Manuálny						
	1.4	Obsluha		Manuálny							
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	1000							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600							
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1383	-				1383	-	
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	195					157		
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	443 / 752	- / -				406 / 751	- / -	
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	136 / 59	- / -				101 / 56	- / -	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2	-				2/2	-	
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	109	-				109	-	
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	440	-				440	-	
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	1897	-				1897	-	
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1299	-				1299	-	
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	86							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1650							
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	500	-				500	-	
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	560		680			560		
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	560		680			560		
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	30	-				30	-	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2005	-				2005	-	
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	-					1635	-	
Výkonové údaje											
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,13 / 0,05	- / -				0,11 / 0,04	- / -	

EL. motor/elektronika	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	0,5		-
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 70		-
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	24	-	

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)	Iné (OEM)			
	1.2	Typová značka výrobcu	AMX 10			
	1.3	Pohon	Manuálny			
	1.4	Obsluha	Manuálny			
	1.5	Nosnosť/závaž	Q	kg	1000	
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600	
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg		157	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-GV	N-GN C-GN V-GV
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714	
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	86	
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1650	
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	560	680
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	150 x 1150	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	560	680

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH