




## **Ručné vidlicové vozíky galvanizované** **AM G20**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000 kg

** JUNGHEINRICH**

AM G20

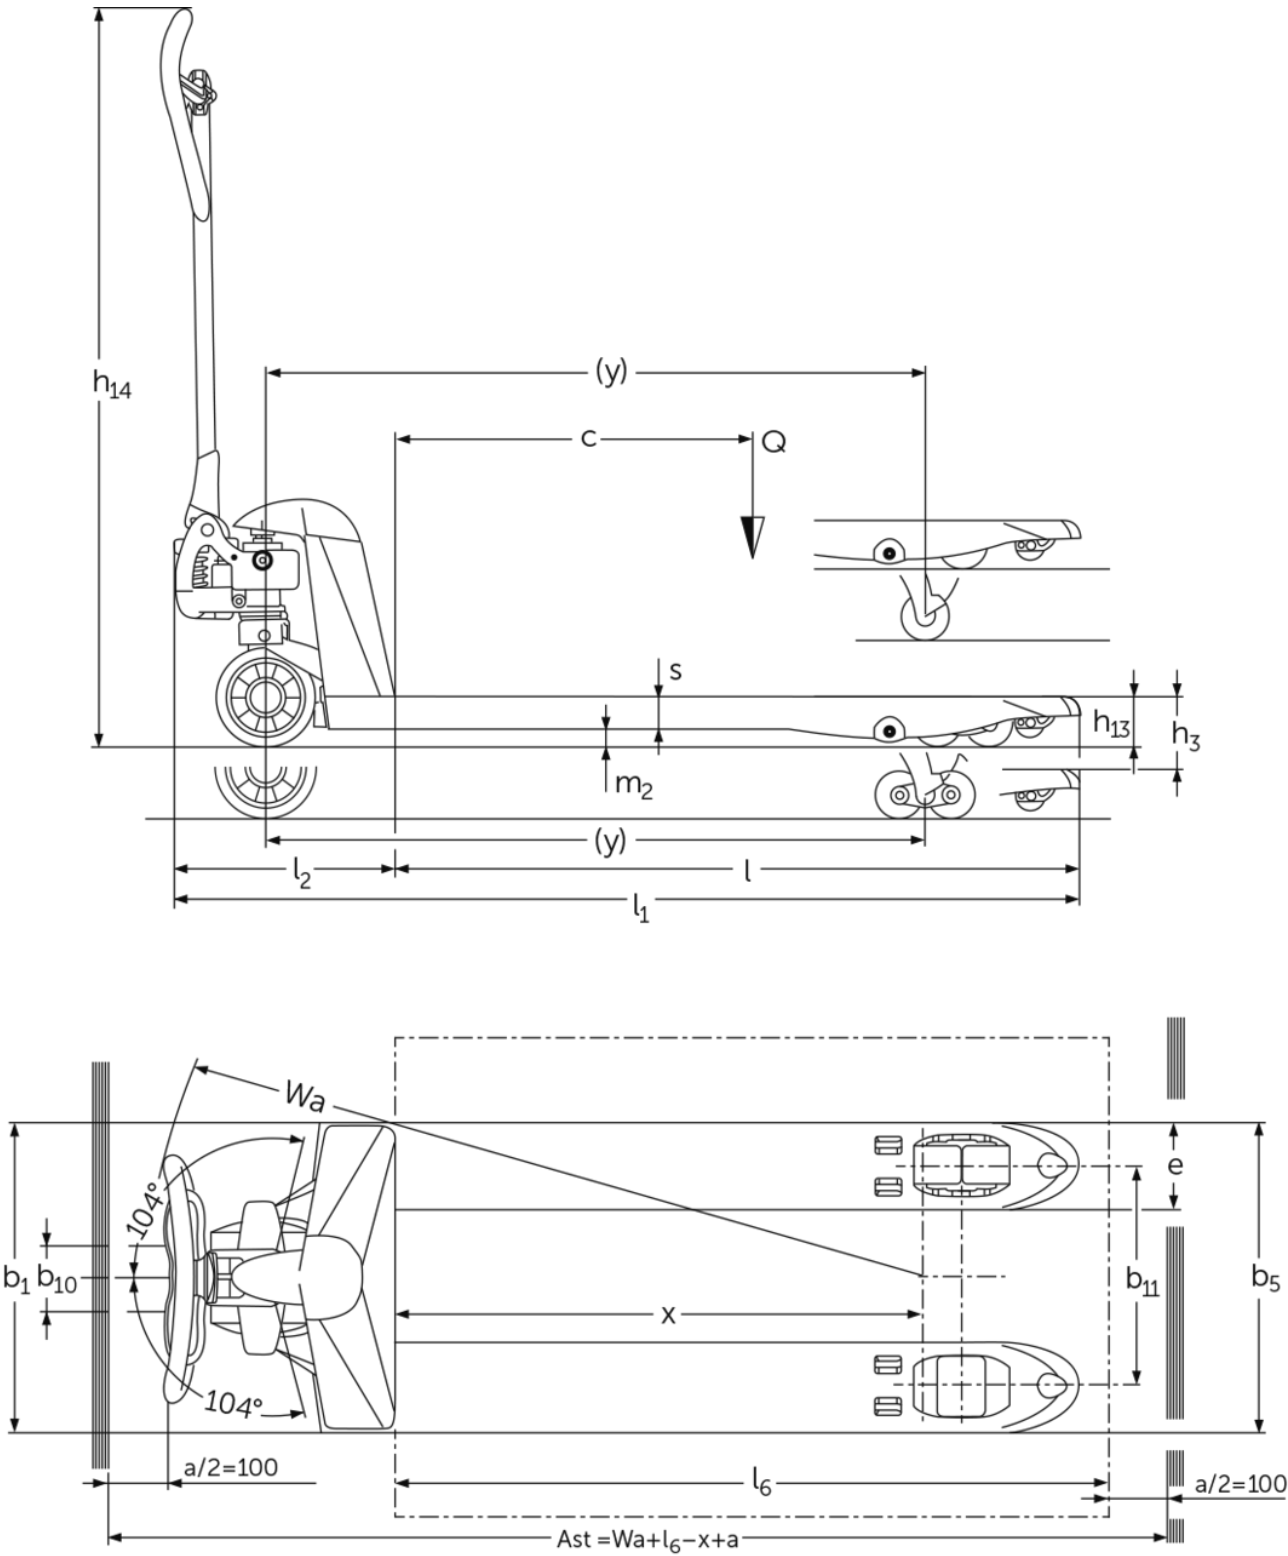

## Tabuľka VDI

|                  |        |                                                     |              |                     |       |                |                    |                    |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| Označenie        | 1.1    | Výrobca (skrátené označenie)                        |              | Iné (OEM)           |       |                |                    |                    |
|                  | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |              | AM G20 (520 × 1150) |       |                | AM G20 (520 × 950) | AM G20 (520 × 795) |
|                  | 1.3    | Pohon                                               |              | Manuálny            |       |                |                    |                    |
|                  | 1.4    | Obsluha                                             |              | Manuálny            |       |                |                    |                    |
|                  | 1.5    | Nosnosť/záťaž                                       | Q kg         | 2000                |       |                |                    |                    |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm         | 600                 |       |                | 500                | 400                |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm         | 1110                | -     | 1110           | 910                | 755                |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    | kg           | 61                  | 60    |                | 54                 | 51                 |
|                  | 2.3    | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu          | kg           | 38 / 20             | - / - | 38 / 20        | - / -              |                    |
| Kolesá/podvozok  | 3.1    | Pneumatiky                                          |              | N-GN                | N-BN  | V-BV           | N-GN               |                    |
|                  | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |              | Ø 170x50            | -     | Ø 170 x 50     | Ø 170x50           |                    |
|                  | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |              | Ø 82x96             | -     | Ø 82 x 62      | Ø 82x96            |                    |
|                  | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |              | 2/2                 | -     | 2/2            |                    |                    |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm       | 109                 | -     | 109            |                    |                    |
|                  | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm       | 370                 | -     | 370            |                    |                    |
| Základné rozmery | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm        | 122                 |       |                |                    |                    |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm       | 1234                | -     | 1234           |                    |                    |
|                  | 4.14   | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm       | 205                 |       |                |                    |                    |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm       | 83                  |       |                |                    |                    |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm        | 1520                | 1523  |                | 1320               | 1165               |
|                  | 4.20   | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2 mm        | 373                 |       |                |                    |                    |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm        | 520                 |       |                |                    |                    |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/<br>e/l mm | 53 x 150 x 1150     |       | 53 x 150 x 950 |                    | 53 x 150 x 795     |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm        | 520                 |       |                |                    |                    |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm        | 30                  |       |                |                    |                    |
|                  | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm       | 1734                | -     | 1734           | 1584               |                    |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm       | 1784                | -     | 1784           |                    |                    |
|                  | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm        | 1274                | -     | 1274           | 1074               | 919                |
| Výkonové údaje   | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           | m/s          | 0,09 / 0,02         | - / - | 0,09 / 0,02    |                    |                    |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,  
rovnako ako naše centrum originálnych  
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**