





Vozík na vertikálnu prípravu tovaru



EKS 110

Výška zdvihu: 1000-2800 mm / Nosnosť: 1000 kg

EKS 110

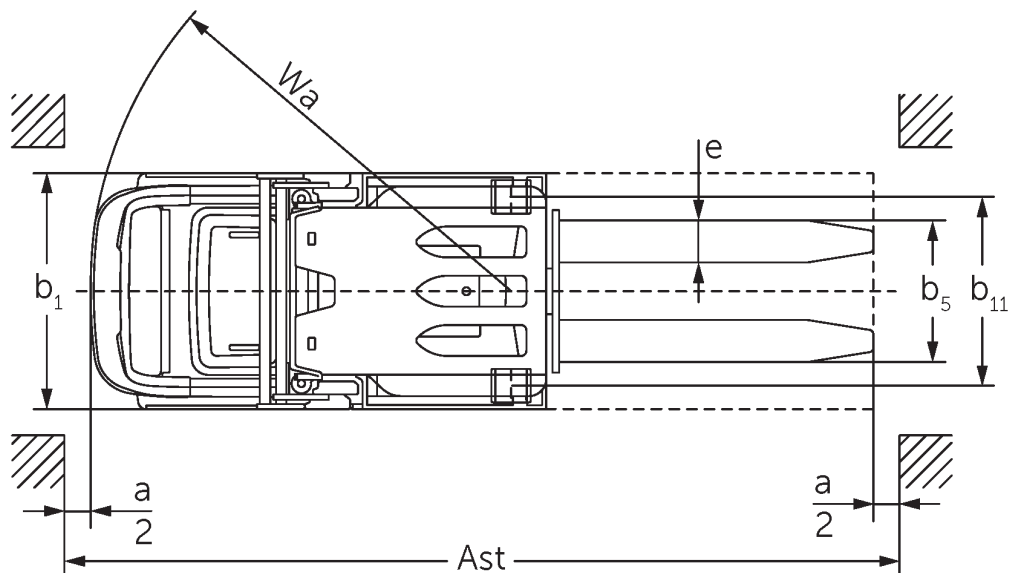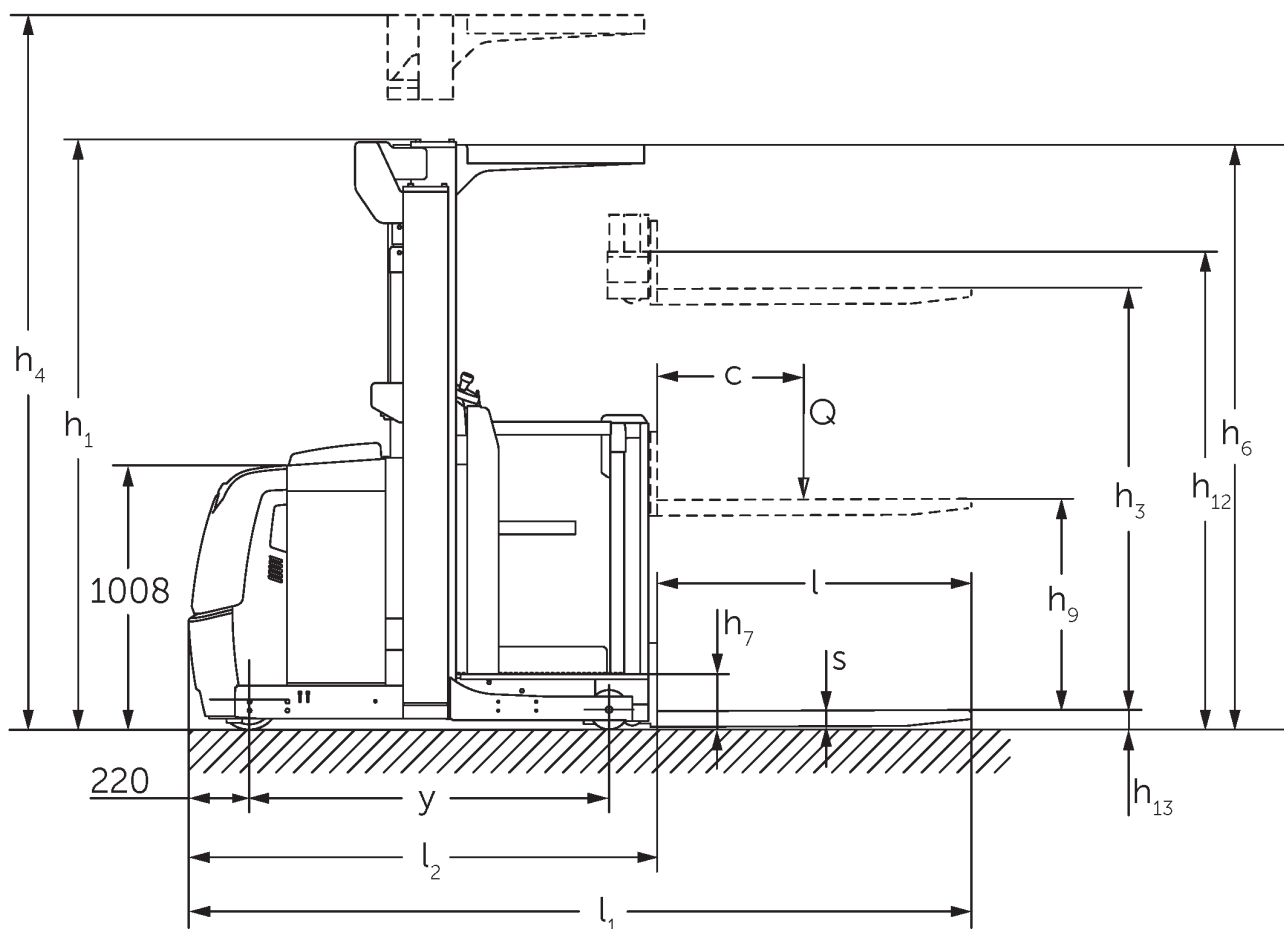

Obrázok zobrazuje EKS 110 Z 280 ZZ

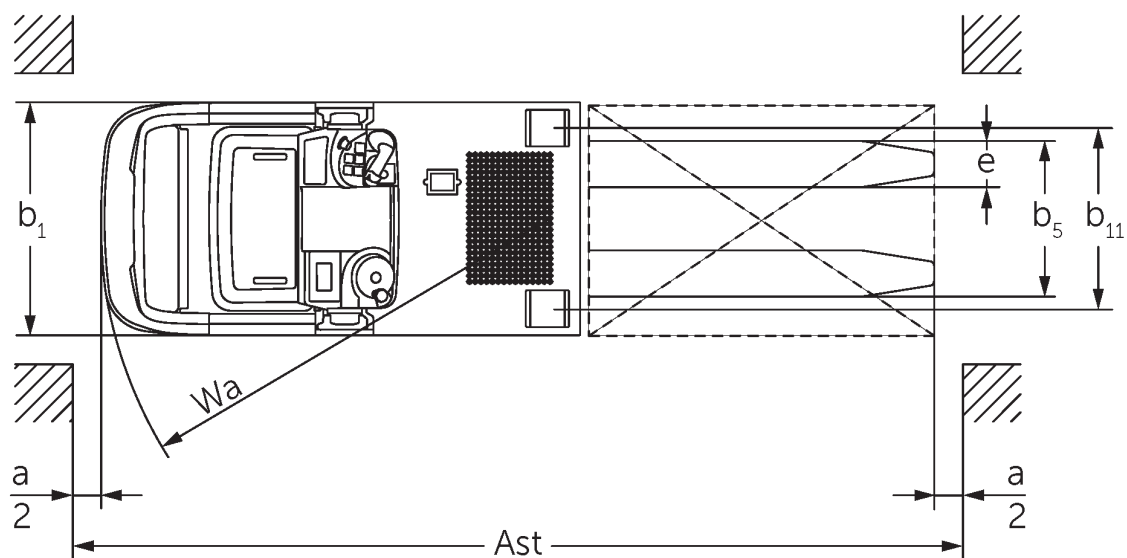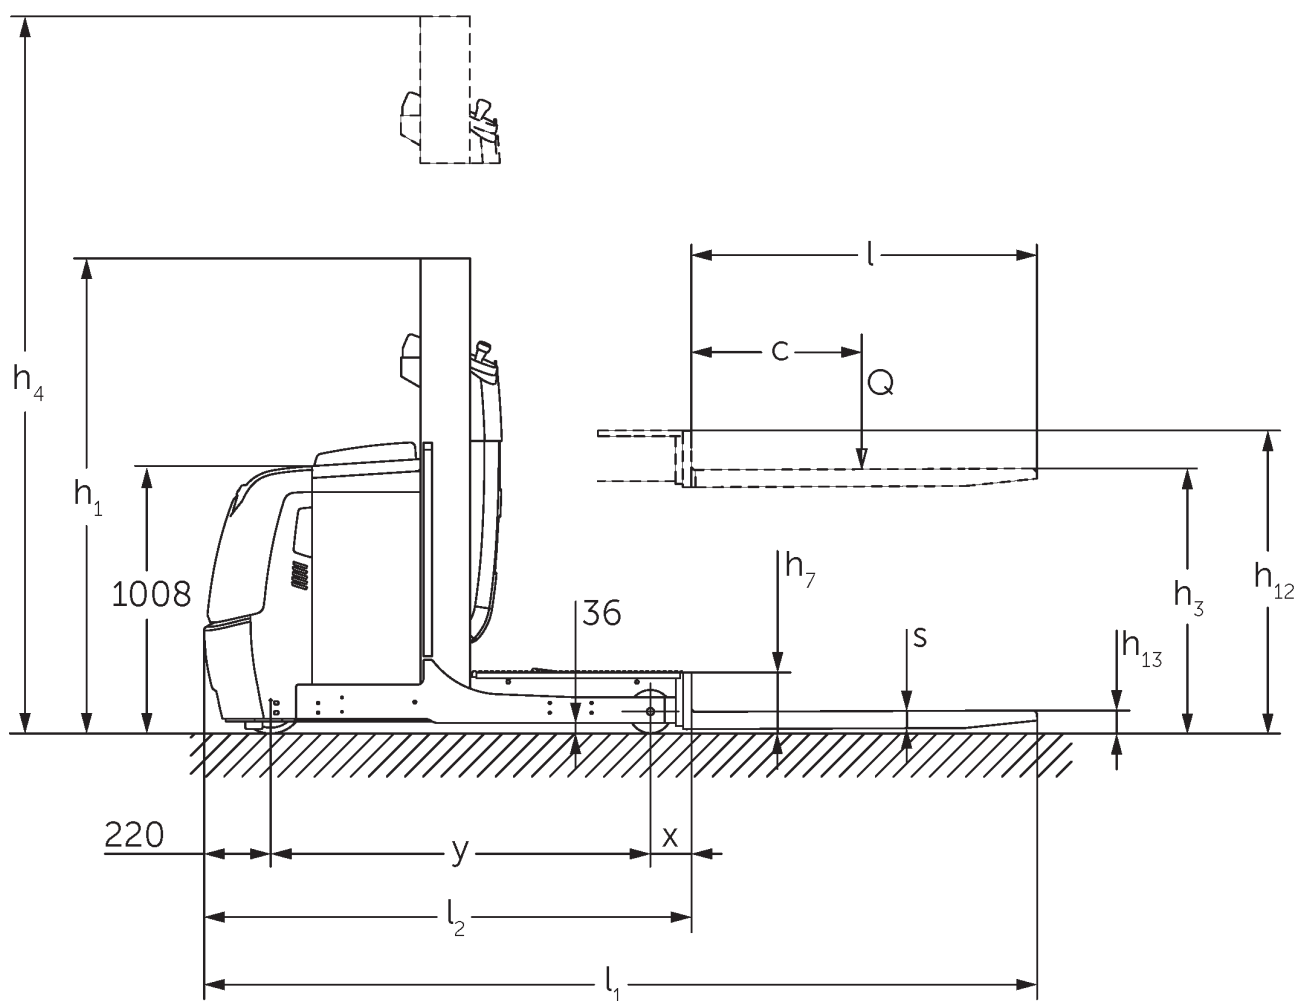

Obrázok zobrazuje EKS 110 L 100 E

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Jungheinrich	
	1.2	Typová značka výrobcu		EKS 110 L 280 ZZ	EKS 110 Z 280 ZZ
	1.3	Pohon		Elektrický	
	1.4	Obsluha		Vozíky na prípravu tovaru	
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	1000	
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600	
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	180	185
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1385	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	2268	2390
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	762 / 2506	754 / 2636
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	1336 / 932	1328 / 1062
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Vulkollan®	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		ø 230 x 80	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		ø 150 x 130	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x / 2	
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	720	
Základné rozmery	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h1 mm	2250	
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	2800	
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	5030	
	4.7	Výška ochranné strechy (kabíny)	h6 mm	2230	
	4.8.1	Výška miesta na státie	h7 mm	200	
	4.11	Prídavný zdvih	h9 mm	-	800
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	3000	
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	80	
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	2980	2985
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	1780	1785
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	900	
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/ l mm	60 x 160 x 1200	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	540	
	4.26	Šírka medzi ramenami kolies/nakladacími plochami	b4 mm	520	
	4.27	Šírka nad vodiacími kladkami	b6 mm	1060	
	4.31	Svetlá výška s bremenom pod zdvíhacím zariadením	m1 mm	35	
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	3127	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	3240	3245
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1603	
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena (Efficiency drivePLUS)	km/h	9 / 9 9 / 11	
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,23 / 0,31	
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,28 / 0,26	
	5.7	Stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	5 / 10	
	5.10	Prevádzková brzda		generátorická	
	5.11	Parkovacia brzda		Elektromagnetický pružinový brzdny systém	

EL. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	3,2
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	6
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 620
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	480
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,42
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC
	10.5	Vyhotovenie riadenia		Elektrické servoriadenie
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	61
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty				

- 4.2: L100E s ochrannou strechou obsluhy 2 230 mm
- 4.5: L100E s ochrannou strechou obsluhy 3 230 mm
- 4.7: V prípade L100E a Z100E je ochranná strecha obsluhy voliteľnou výbavou

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH