





Manuel transpalet

AM l20 / l20p

Kaldırma yüksekliği: 120 mm / Yük kapasitesi: 2000 kg



JUNGHEINRICH

AM I20 / I20p

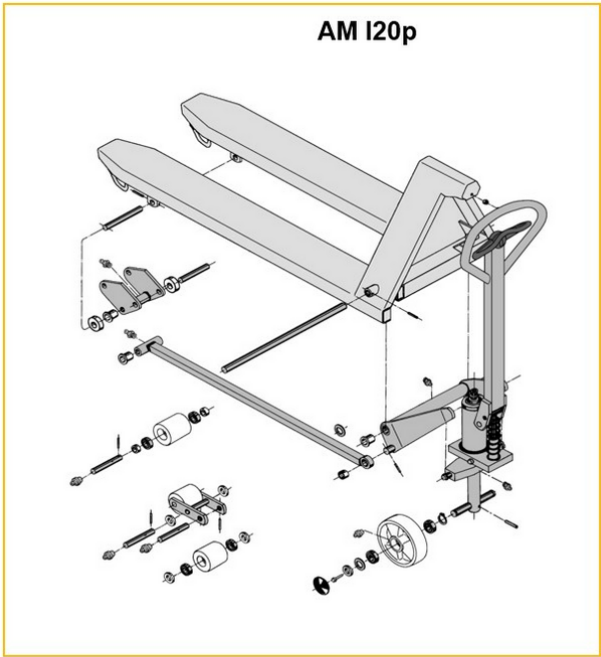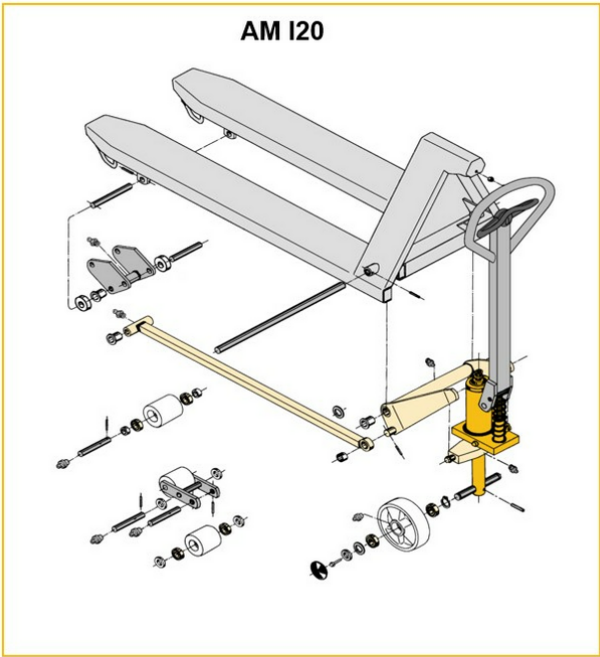

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM I20p

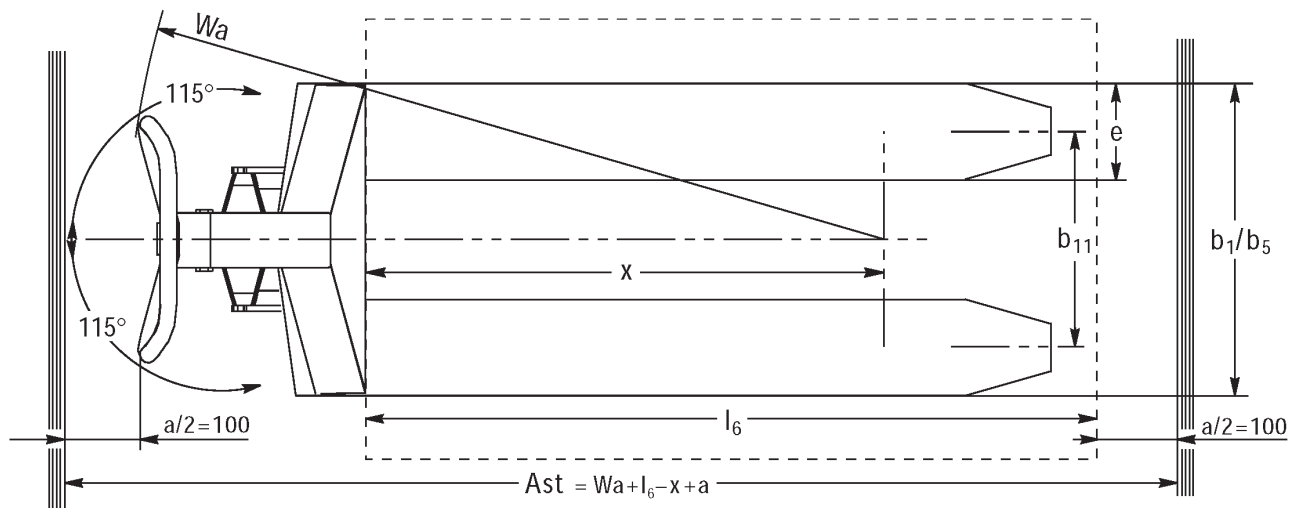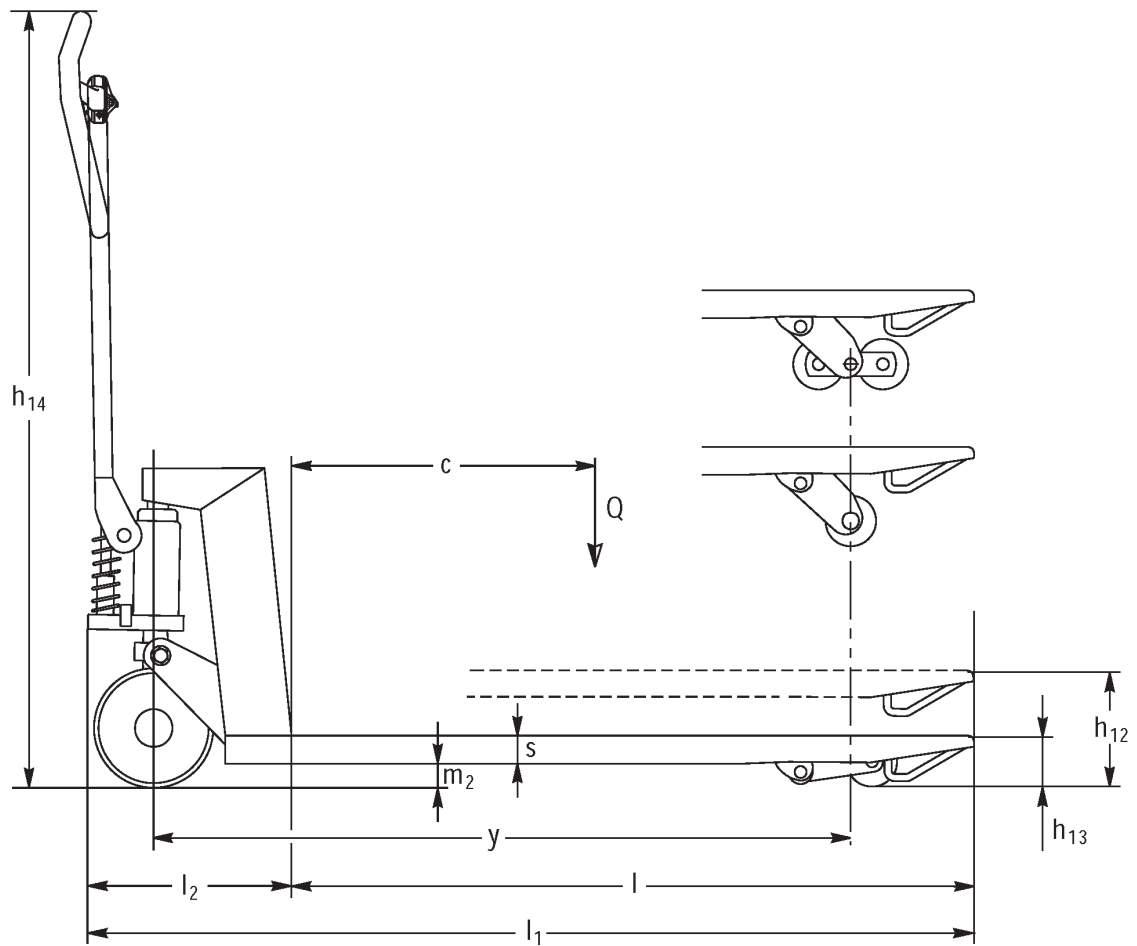

VDI tablosu

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Diğerleri (OEM)							
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		AM I20p							
	1.3	Tahrik		Manuel							
	1.4	Kullanım		Manuel							
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	2000							
	1.6	Yük merkezi	c mm	610				570			
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	1245				1165			
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık	kg	81		78			75		
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)	kg	81		78		-			
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		Ø 200x50							
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		2/2							
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	120							
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	520							
	3.8	Dingil yüksekliği		120							
Sürüş tahrik/kaldırma düzeni	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14 mm	1170							
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12 mm	205							
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13 mm	85							
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm	1555				1475			
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm	680							
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5 mm	680							
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	34							
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	1830				1810			
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	1410				1330				
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,1 / 0,05							
	5.4	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı	m/s	0,1 / 0,05							

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Diğerleri (OEM)							
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		AM I20p							
	1.3	Tahrik		Manuel							
	1.4	Kullanım		Manuel							
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	2000							
	1.6	Yük merkezi	c mm	485				405			
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	995				835			
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık	kg	72		69			65		
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)	kg	72		69	66	-			
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		Ø 200x50							
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		2/2							
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	120							
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	520							
	Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	120						
4.9		Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14 mm	1170							
4.14		Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12 mm	205							
4.15		İndirilmiş yükseklik	h13 mm	85							
4.19		Toplam uzunluk	l1 mm	1305				1145			
4.21.1		Toplam genişlik	b1 mm	680							
4.22		Çatal ölçüleri	s/e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
4.25		Çatalların dıştan dışa genişliği	b5 mm	680							
4.32		Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	34							
4.34.1		Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast mm	1610							
4.34.2		Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	1810							
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	1160				1000				
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,1 / 0,05							

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Diğerleri (OEM)									
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		AM I20p									
	1.3	Tahrik		Manuel									
	1.4	Kullanım		Manuel									
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000								
	1.6	Yük merkezi	c	mm	610				570				
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1245				1165				
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	75	72				69			
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	75	72	-						
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		-	- / -							636 / 1432	
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		-	- / -							21 / 47	
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50								
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2								
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120								
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	360								
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170								1220 / 1170
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205								
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85								
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1555				1475				
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	-								340
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520								
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520								
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	34								
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610								
4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1830				1810					
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1410				1330					
Performans verileri													
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1/ 0,05								
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.													

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Diğerleri (DEM)							
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		AM I20p							
	1.3	Tahrik		Manuel							
	1.4	Kullanım		Manuel							
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	2000							
	1.6	Yük merkezi	c mm	485				405			
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	995				835			
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık	kg	66		63			59		
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)	kg	66		63			-		
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		Ø 200x50							
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		2/2							
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	120							
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	360				335			360
	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	120							
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14 mm	1170							
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12 mm	205							
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13 mm	85							
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm	1305				1145			
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm	520							
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5 mm	520							
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	34							
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	1810							
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	1160				1000			
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,1 / 0,05							

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Diğerleri (OEM)								
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		AM I20								
	1.3	Tahrik		Manuel								
	1.4	Kullanım		Manuel								
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000							
	1.6	Yük merkezi	c	mm	570				610			
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1165				1245			
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	69	72			75			
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	69	72			75			
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	636 / 1432	- / -						
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	21 / 47	- / -						
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50							
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2							
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120							
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	360							
	Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120						
4.9		Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170							
4.14		Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	200							
4.15		İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85							
4.19		Toplam uzunluk	l1	mm	1475				1555			
4.20		Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	340	-						
4.21.1		Toplam genişlik	b1	mm	520							
4.22		Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
4.25		Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520							
4.32		Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	38							
4.34.1		Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610							
4.34.2		Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1810				1830			
4.35		Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1330				1410			
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1 / 0,05							

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Diğerleri (OEM)							
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		AM I20							
	1.3	Tahrik		Manuel							
	1.4	Kullanım		Manuel							
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	2000							
	1.6	Yük merkezi	c mm	405				485			
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	835				995			
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık	kg	65	69				72		
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)	kg	65	69				72		
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		Ø 200x50							
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		2/2							
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	120							
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	520							
	Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	120						
4.9		Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14 mm	1170							
4.14		Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12 mm	200							
4.15		İndirilmiş yükseklik	h13 mm	85							
4.19		Toplam uzunluk	l1 mm	1145				1305			
4.21.1		Toplam genişlik	b1 mm	680							
4.22		Çatal ölçüleri	s/e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
4.25		Çatalların dıştan dışa genişliği	b5 mm	680							
4.32		Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	38							
4.34.1		Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast mm	1610							
4.34.2		Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	1810							
4.35		Dönüş yarıçapı	Wa mm	1000				1160			
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,1 / 0,05							

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Diğerleri (OEM)										
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		AM I20										
	1.3	Tahrik		Manuel										
	1.4	Kullanım		Manuel										
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000									
	1.6	Yük merkezi	c	mm	570					610				
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1165					1245				
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	75	78					81			
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	75	78					81			
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN		
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50									
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65				
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2									
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120									
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	520									
	Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120								
4.9		Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170									
4.14		Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	200									
4.15		İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85									
4.19		Toplam uzunluk	l1	mm	1475					1555				
4.21.1		Toplam genişlik	b1	mm	680									
4.22		Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220				
4.25		Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	680									
4.32		Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	38									
4.34.1		Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610									
4.34.2		Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1810					1830				
4.35		Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1330					1410				
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1/ 0,05									
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.														

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH