Vychystávací vozík pro drobné díly

EKM 202

Výška zdvihu: 3000 mm / Nosnost: 215 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKM 202

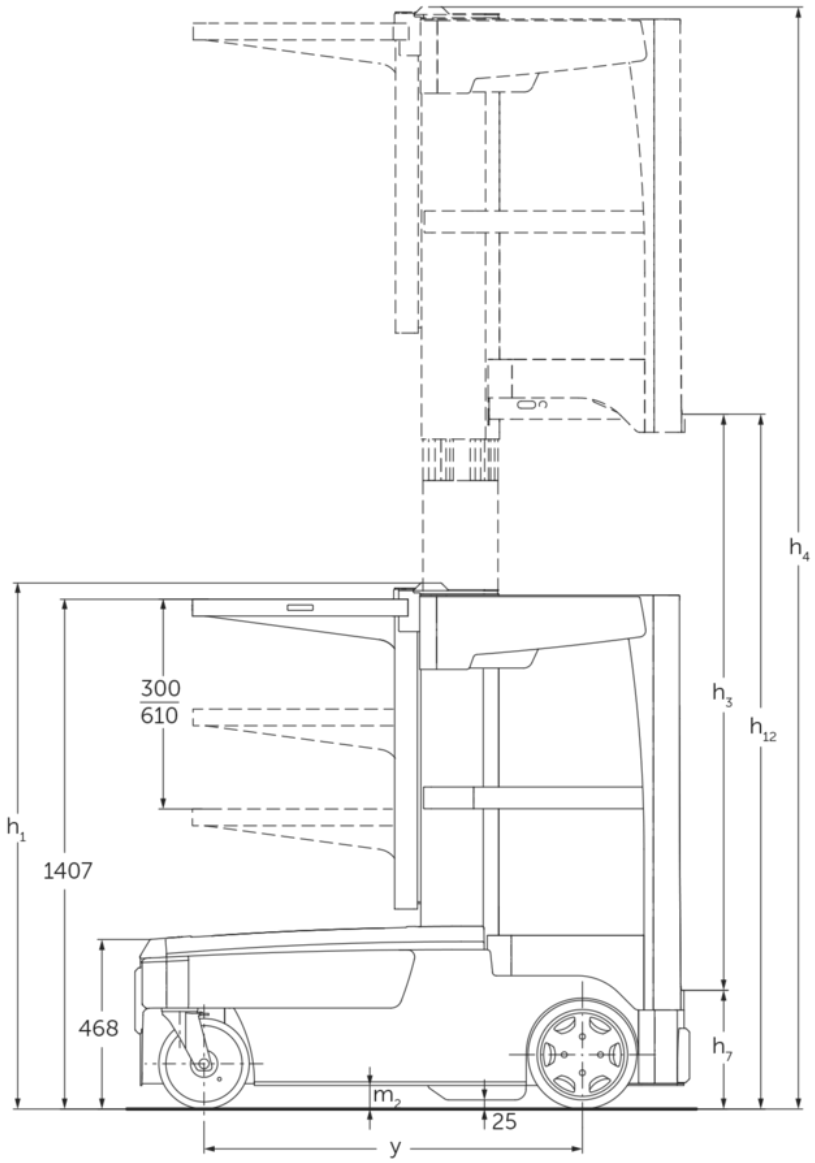

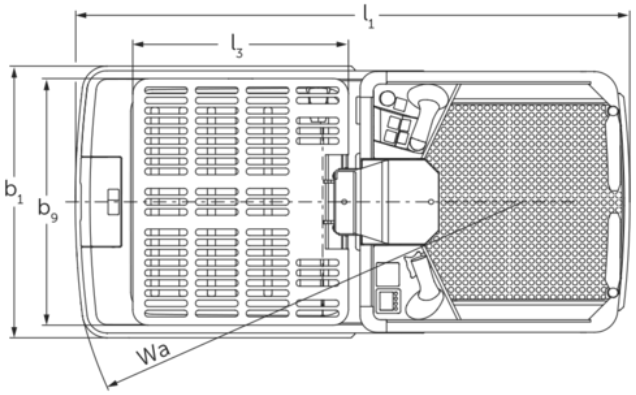

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich
	1.2	Označení typu od výrobce			EKM 202
	1.3	Pohon			elektrický
	1.4	Ovládání			vychystávací vozík
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	215
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1045
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	645
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	520 / 340
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	233 / 412
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 200x50
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 300x65
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			2/2x
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	568
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	652
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1	mm	1452
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	4452
	4.8	Výška sedačky/plošiny řidiče	h7	mm	324
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	1046 / 1046
	4.14	Výška zvednuté pracovní plošiny	h12	mm	3324
	4.16	Délka ložné plochy	l3	mm	595
	4.18	Šířka ložné plochy	b9	mm	681
	4.19	Celková délka	l1	mm	1528
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	750
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	65
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1250
	4.38.1	Výška vychystávání		mm	5324
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	8 / 8
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	15 / 15
	5.10	Provozní brzda			elektrické

Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	1
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	2,2
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 190
	6.5	Hmotnost baterie	kg	120
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	60

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 4.4: Výška v zasunutém stavu činí 1 452 mm.
- VDI-Nr. 4.4: Výška ve vysunutém stavu činí 4 452 mm.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777
info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH