






## Mobilní robot pro horizontální přepravu

### ERE 225a

Výška zdvihu: 125 mm / Nosnost: 2500 kg

ERE 225a

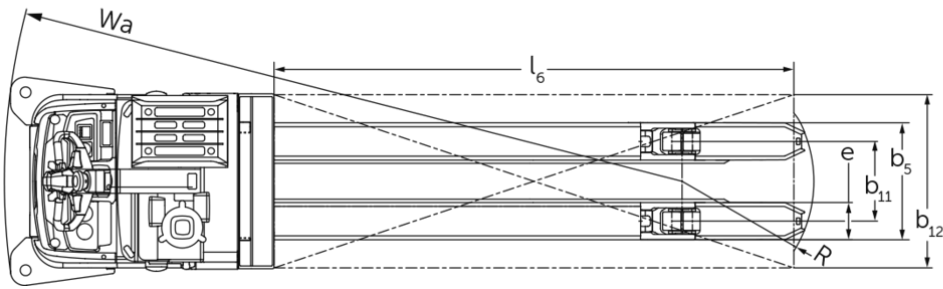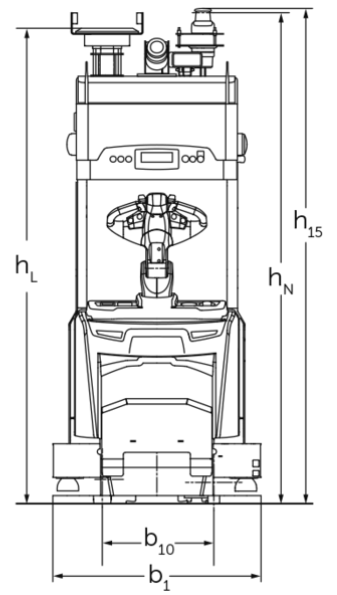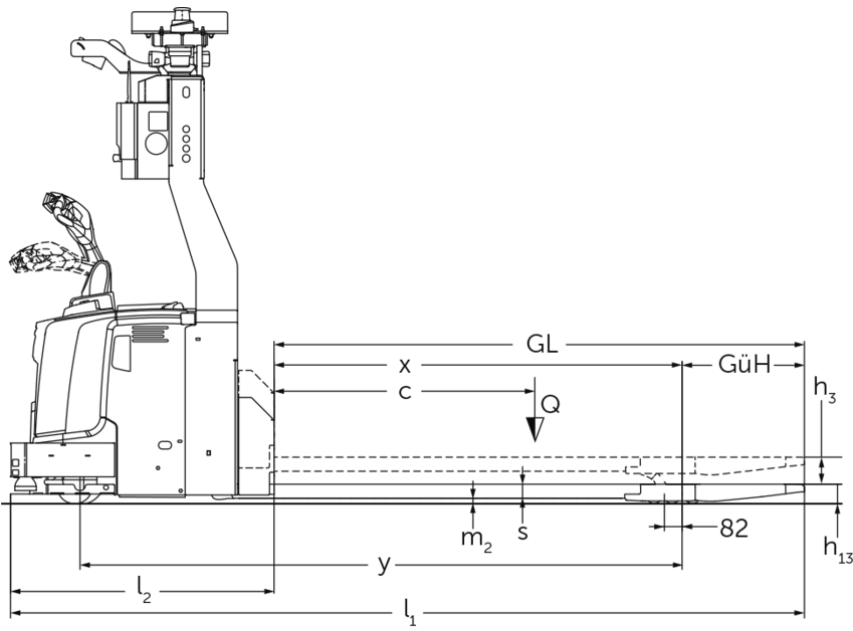

## Tabulka VDI

|                          |        |                                                        |       |        |                 |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|
| Značky                   | 1.1    | Výrobce (zkrácené označení)                            |       |        | Jungheinrich    |
|                          | 1.2    | Označení typu od výrobce                               |       |        | ERE 225a        |
|                          | 1.3    | Pohon                                                  |       |        | elektrický      |
|                          | 1.4    | Ovládání                                               |       |        | automatika      |
|                          | 1.5    | Nosnost/náklad                                         | Q     | kg     | 2500            |
|                          | 1.6    | Těžiště břemena                                        | c     | mm     | 1200            |
| Hmotnosti                | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                         |       | kg     | 1240            |
|                          | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem            |       | kg     | 1590 / 2150     |
|                          | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu           |       | kg     | 1020 / 220      |
| Kola/podvozek            | 3.1    | Pneumatiky                                             |       |        | Polyuretan (PU) |
|                          | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                             |       |        | 230 x 77        |
|                          | 3.3    | Velikost kol, zadní                                    |       |        | 85 x 85         |
|                          | 3.4    | Další kola                                             |       |        | 140 x 54        |
|                          | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                     | b11   | mm     | 368             |
| Základní rozměry         | 4.2    | Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)       | h1    | mm     | 2230            |
|                          | 4.2.1  | Celková výška                                          | h15   | mm     | 2280            |
|                          | 4.4    | Zdvih (h3)                                             | h3    | mm     | 125             |
|                          | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max          | h14   | mm     | 1158 / 1414     |
|                          | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                               | h13   | mm     | 90              |
|                          | 4.19   | Celková délka                                          | l1    | mm     | 3666            |
|                          | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                        | l2    | mm     | 1217            |
|                          | 4.21.1 | Celková šířka                                          | b1    | mm     | 965             |
|                          | 4.22   | Rozměry vidlic                                         | s/e/l | mm     | 70 x 187 x 2450 |
|                          | 4.25   | Rozměr přes vidle                                      | b5    | mm     | 540             |
|                          | 4.31   | Světlá výška vozíku s nákladem pod zdvihovým zařízením | m1    | mm     | 20              |
|                          | 4.32   | Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami           | m2    | mm     | 30              |
| Výkonová data            | 5.1    | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu                |       | km/h   | 7,2 / 7,2       |
|                          | 5.10   | Provozní brzda                                         |       |        | generátorický   |
| Elektromotor/elektronika | 6.1    | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                         |       | kW     | 2,8             |
|                          | 6.2    | Zdvihový motor, výkon při S3                           |       | kW     | 1,5             |
|                          | 6.4    | Napětí baterie/jmenovitá kapacita                      |       | V / Ah | 24 / 375        |
|                          | 6.5    | Hmotnost baterie                                       |       | kg     | 273             |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                                  |  |        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|--------|--------------------|
| Ostatní                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu |  |        | AC<br>speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053     |  | dB (A) | 64                 |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |      |                                                  |  |        |                    |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**