



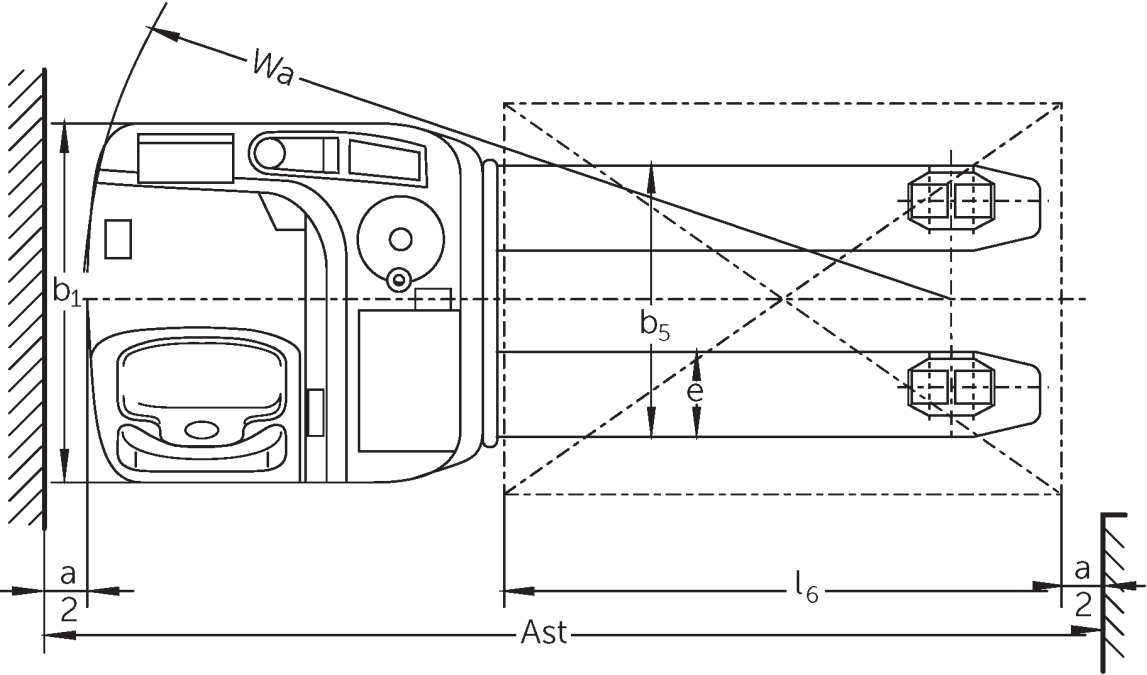

Elektrisk stå-ind stabler

ESE 120

Løftehøjde: 125 mm / Lasteevne: 2000 kg

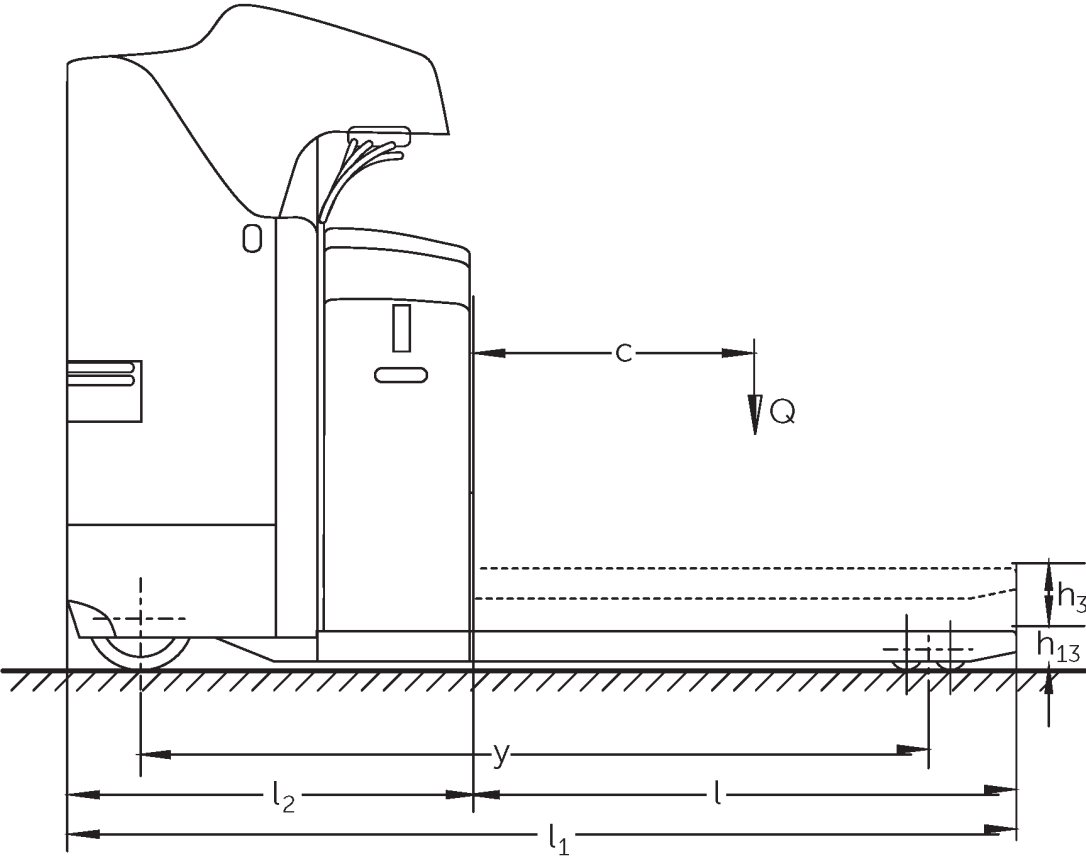

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		ESE 120
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Stående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	964
	1.9	Akselafstand	y mm	1595
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	857
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	1840 / 1017
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	215 / 642
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 77
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85x85
	3.4	Reservehjul		Ø 140 x 57
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2 - 1x / 4
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	485
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	370
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	125
	4.15	Højde sænket	h13 mm	90
	4.19	Samlet længde	l1 mm	2024
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	874
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	760
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	55 x 170 x 1150
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	540
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	30
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2274
	4.35	Venderadius	Wa mm	1838
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	10 / 12,5
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,04 / 0,05
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,07 / 0,05
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	6 / 12
	5.10	Driftsbremse		generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batterivægt	kg	297
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,35
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,2

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Værdierne i tabellen gælder for batterirum L, gaffellængde på 1.150 mm, initialløft løftet.

- VDI-nr. 1.8: Lastdel sænket: $x + 90$ mm.
- VDI-nr. 1.9: Lastdel sænket: $y + 65$ mm.
- VDI-nr. 4.20: Batterirum XL: $l_2 + 72$ mm.
- VDI-nr. 4.34: Diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 188 mm.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**