





## Elektrisk stabler med styrestang

**ERC 110i / 112i**

Løftehøjde: 2300-4700 mm / Lasteevne: 1000-1200 kg



# ERC 110i / 112i

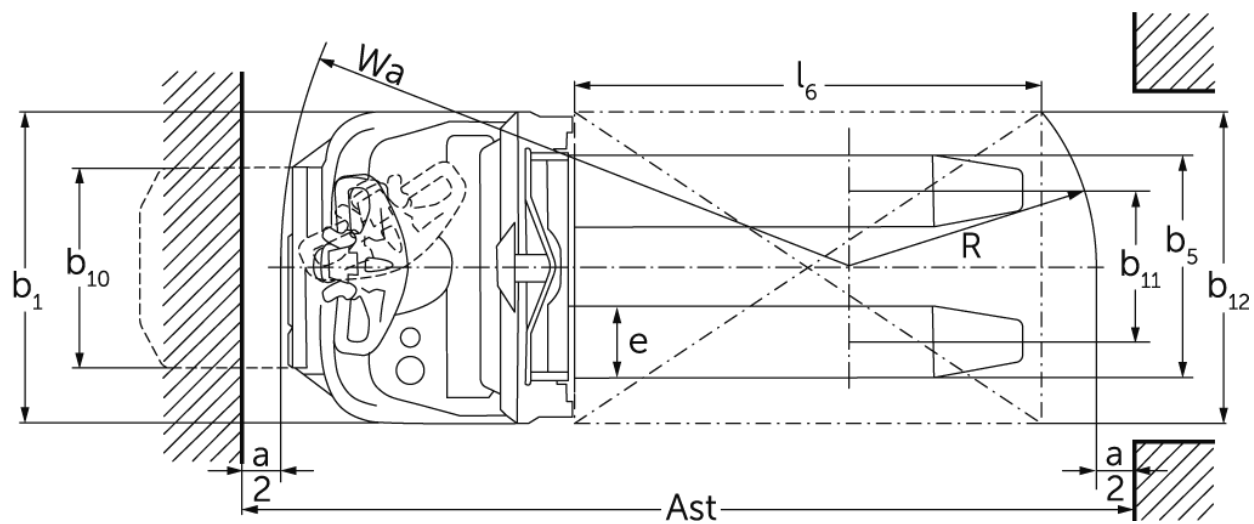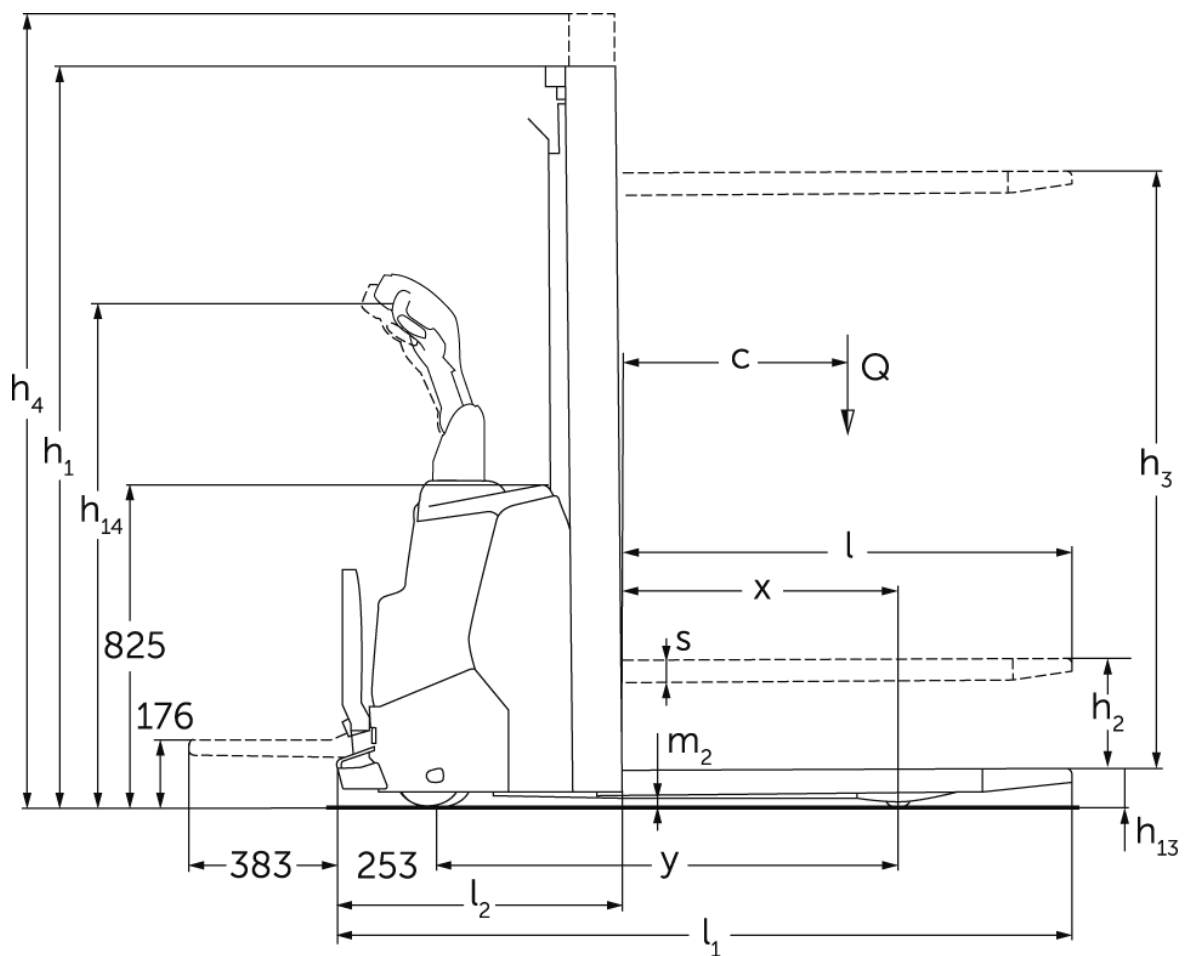

## ERC 110i / 112i

| ERC 112i        | Slagtilfælde (h3) | Højde mast<br>tilbage trukket (h1) | Fri elevator (h2) | Højde<br>mast<br>forlænget<br>(h4) |
|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Dobbelt mast ZT | 2300 mm           | 1650 mm                            | 100 mm            | 2775 mm                            |
|                 | 2500 mm           | 1750 mm                            | 100 mm            | 2975 mm                            |
|                 | 2700 mm           | 1850 mm                            | 100 mm            | 3175 mm                            |
|                 | 2900 mm           | 1950 mm                            | 100 mm            | 3375 mm                            |
|                 | 3200 mm           | 2100 mm                            | 100 mm            | 3675 mm                            |
|                 | 3600 mm           | 2300 mm                            | 100 mm            | 4075 mm                            |
|                 | 3900 mm           | 2450 mm                            | 100 mm            | 4375 mm                            |
|                 | 4100 mm           | 2550 mm                            | 100 mm            | 4575 mm                            |
|                 | 4300 mm           | 2650 mm                            | 100 mm            | 4775 mm                            |
| Dobbelt mast ZZ | 2300 mm           | 1600 mm                            | 1125 mm           | 2775 mm                            |
|                 | 2500 mm           | 1700 mm                            | 1225 mm           | 2975 mm                            |
|                 | 2900 mm           | 1900 mm                            | 1425 mm           | 3375 mm                            |
|                 | 3200 mm           | 2050 mm                            | 1575 mm           | 3675 mm                            |
|                 | 3600 mm           | 2250 mm                            | 1775 mm           | 4075 mm                            |
|                 | 3900 mm           | 2400 mm                            | 1925 mm           | 4375 mm                            |
| Triple mast DZ  | 4090 mm           | 1845 mm                            | 1338 mm           | 4597 mm                            |
|                 | 4300 mm           | 1915 mm                            | 1408 mm           | 4807 mm                            |
|                 | 4700 mm           | 2050 mm                            | 1564 mm           | 5213 mm                            |

## VDI bord

|              |        |                                                       |          |                        |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Kendetegn    | 1.1    | Producent (kort navn)                                 |          | Jungheinrich           |
|              | 1.2    | Producentens typebetegnelse                           |          | ERC 112i               |
|              | 1.3    | Drev                                                  |          | Elektrisk              |
|              | 1.4    | Betjening                                             |          | Gående                 |
|              | 1.5    | Kapacitet / belastning                                | Q kg     | 1200                   |
|              | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                               | c mm     | 600                    |
|              | 1.8    | Lastafstand                                           | x mm     | 707                    |
|              | 1.9    | Akselafstand                                          | y mm     | 1191                   |
| Vægt         | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)                              | kg       | 740                    |
|              | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                      | kg       | 620 / 1320             |
|              | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                     | kg       | 520 / 220              |
| Hjul/chassis | 3.1    | Dæk                                                   |          | Polyuretan (PU)        |
|              | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                   |          | Ø 230 x 70             |
|              | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                     |          | Ø 75 x 105 / Ø 75 x 80 |
|              | 3.4    | Reservehjul                                           |          | Ø 140 x 54             |
|              | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                 |          | 1x +1/2                |
|              | 3.6    | Sporvidde, for                                        | b10 mm   | 507                    |
|              | 3.7    | Sporvidde, bag                                        | b11 mm   | 405                    |
| Basismål     | 4.2    | Højde mast tilbagetrukket (h1)                        | h1 mm    | 1950                   |
|              | 4.3    | Fri elevator (h2)                                     | h2 mm    | 100                    |
|              | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                     | h3 mm    | 2900                   |
|              | 4.5    | Højde mast forlænget (h4)                             | h4 mm    | 3375                   |
|              | 4.8    | Sædehøjde / ståhøjde                                  | h7 mm    | 176                    |
|              | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm   | 1037 / 1293            |
|              | 4.15   | Højde sænket                                          | h13 mm   | 90                     |
|              | 4.19   | Samlet længde                                         | l1 mm    | 1887                   |
|              | 4.20   | Længde inkl. gaffelbagside                            | l2 mm    | 737                    |
|              | 4.21.1 | Samlet bredde                                         | b1 mm    | 800                    |
|              | 4.22   | Fork dimensioner                                      | s/e/l mm | 60 x 178 x 1150        |
|              | 4.25   | Udvendig gaffelafstand                                | b5 mm    | 570                    |
|              | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2 mm    | 30                     |
|              | 4.34.1 | Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)             | Ast mm   | 2106                   |
|              | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)             | Ast mm   | 2156                   |
|              | 4.35   | Venderadius                                           | Wa mm    | 1463                   |
| Ydelsesdata  | 5.1    | Kørehastighed med/uden last                           | km/h     | 6 / 6                  |
|              | 5.2    | Løfthastighed med/uden last                           | m/s      | 0,17 / 0,33            |
|              | 5.3    | Sænkehastighed med/uden last                          | m/s      | 0,45 / 0,37            |
|              | 5.8    | Maks. stigeevne med/uden last                         | %        | 6 / 14                 |
|              | 5.10   | Driftsbremse                                          |          | generatorisk           |

|                    |       |                                           |        |          |
|--------------------|-------|-------------------------------------------|--------|----------|
| Elmotor/elektronik | 6.1   | Køremotor, effekt S2 60 min               | kW     | 0,9      |
|                    | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3                 | kW     | 2,8      |
|                    | 6.3   | Batteri iht. DIN 43531/35/36              |        | no       |
|                    | 6.4   | Batterispænding/nominel kapacitet         | V / Ah | 24 / 105 |
|                    | 6.5   | Batterivægt                               | kg     | 45       |
|                    | 6.6.1 | Energiforbrug iht. EN-cyklus              | kWh/h  | 0,83     |
|                    | 6.6.2 | CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308 | kg/h0  | 0,4      |
|                    | 6.7   | Omlæsningsydelse                          | t/h    | 45       |
|                    | 6.8.1 | Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse  | kWh/h  | 1,18     |
| Andet              | 8.1   | Type kørekontrol                          |        | AC       |
|                    | 10.7  | Støjniveau iht. EN12053                   | dB (A) | 64,6     |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdierne i tabellen gælder for batterirum S, mast ZT2900, batteri 105 Ah.

- VDI-nr. 1.8: Med DZ-mast: x - 40 mm
- VDI-nr. 4.19: Med DZ-mast: l1 + 40 mm. Platform forneden: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.20: Med DZ-mast: l2 + 40 mm. Platform forneden: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 225 mm, med DZ-mast: Arbejdsgangbredde + 40 mm, platform nede: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 142 mm, med DZ-mast: Arbejdsgangbredde + 40 mm, platform nede: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.35: Platform forneden: + 364 mm.
- VDI-nr. 6.2: ERC 110i: S3 5 %; ERC 112i: S3 13 %.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)

[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og  
Landsberg, samt vores reservedelscenter i  
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske  
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**