



## Elektrisk trækker


**EZS 350**

Træk kapacitet: 5000 kg



EZS 350



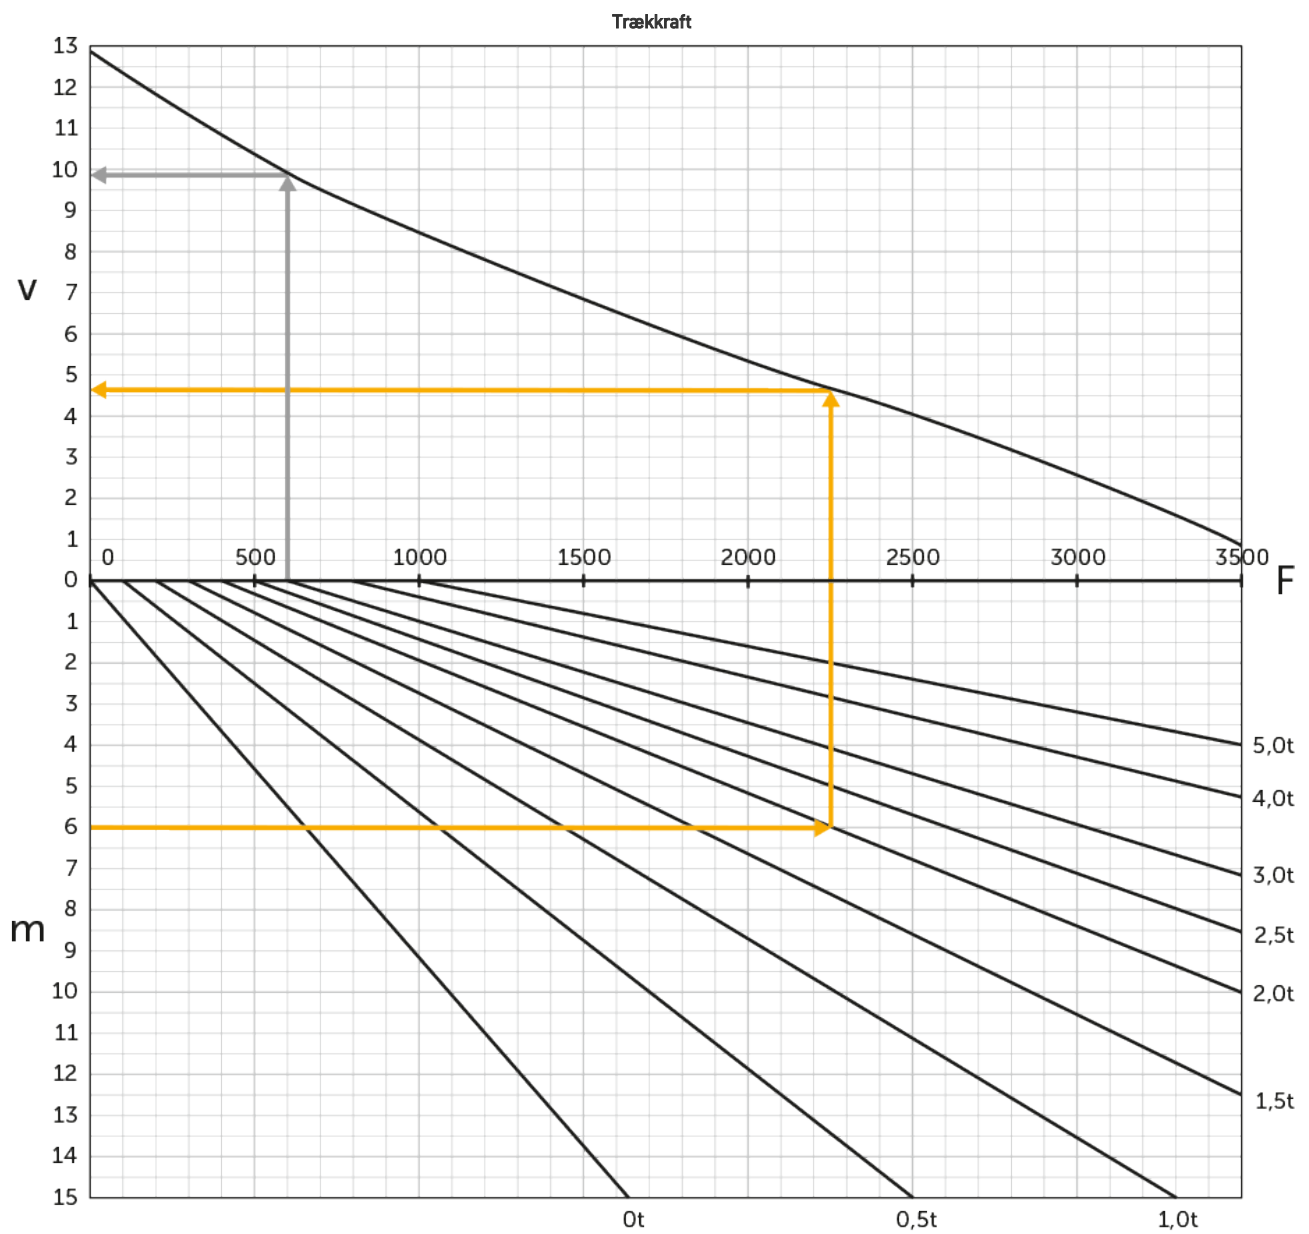

$v$  = hastighed [km/h],  $m$  = stigning [%],  $F$  = trækraft [N]

## VDI bord

|                    |        |                                                       |        |                               |                   |                |                    |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Kendetegn          | 1.1    | Producent (kort navn)                                 |        | Jungheinrich                  |                   |                |                    |
|                    | 1.2    | Producentens typebetegnelse                           |        | EZS 350 L Std                 | EZS 350 L Komfort | EZS 350 XL Std | EZS 350 XL Komfort |
|                    | 1.3    | Drev                                                  |        | Elektrisk                     |                   |                |                    |
|                    | 1.4    | Betjening                                             |        | Stående                       |                   |                |                    |
|                    | 1.5.3  | Træk kapacitet                                        | Q kg   | 5000                          |                   |                |                    |
|                    | 1.7    | Nominel trækkraft                                     | N      | 1000                          |                   |                |                    |
|                    | 1.9    | Akselafstand                                          | y mm   | 980                           | 1030              | 1098           | 1148               |
| Vægt               | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)                              | kg     | 996                           | 1006              | 1091           | 1101               |
|                    | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                     | kg     | 505 / 491                     | 510 / 496         | 565 / 526      | 570 / 531          |
| Hjul/chassis       | 3.1    | Dæk                                                   |        | Polyuretan / Superelastik     |                   |                |                    |
|                    | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                   |        | ø230 x 77                     |                   |                |                    |
|                    | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                     |        | ø250 x 80                     |                   |                |                    |
|                    | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                 |        | 1x/2                          |                   |                |                    |
|                    | 3.7    | Sporvidde, bag                                        | b11 mm | 680                           |                   |                |                    |
| Basismål           | 4.8    | Sædehøjde / ståhøjde                                  | h7 mm  | 135                           |                   |                |                    |
|                    | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1320                          |                   |                |                    |
|                    | 4.12   | Anhængertrækkrogens højde                             | h10 mm | 158                           |                   |                |                    |
|                    | 4.19   | Samlet længde                                         | l1 mm  | 1390                          | 1440              | 1508           | 1558               |
|                    | 4.21.1 | Samlet bredde                                         | b1 mm  | 810                           |                   |                |                    |
|                    | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2 mm  | 50                            |                   |                |                    |
|                    | 4.35   | Venderadius                                           | Wa mm  | 1210                          | 1260              | 1328           | 1378               |
| Ydelsesdata        | 5.1    | Kørehastighed med/uden last                           | km/h   | 8 / 12,5                      |                   |                |                    |
|                    | 5.1.1  | kørehastighed med/uden last, baglæns                  | km/h   | 6 / 6                         |                   |                |                    |
|                    | 5.5    | Trækkraft med/uden last                               | N      | 1000 / 1000                   |                   |                |                    |
|                    | 5.6    | Maks. trækkraft med/uden last                         | N      | 3700 / 3700                   |                   |                |                    |
|                    | 5.10   | Driftsbremse                                          |        | elektromagnetisk/generatorisk |                   |                |                    |
| Elmotor/elektronik | 6.1    | Køremotor, effekt S2 60 min                           | kW     | 2,8                           |                   |                |                    |
|                    | 6.4    | Batterispænding/nominel kapacitet                     | V / Ah | 24 / 465                      |                   | 24 / 620       |                    |
|                    | 6.5    | Batterivægt                                           | kg     | 370                           |                   | 470            |                    |
|                    | 6.6.1  | Energiforbrug iht. EN-cyklus                          | kWh/h  | 1,15                          |                   |                |                    |
|                    | 6.6.2  | CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308             | kg/h0  | 0,6                           |                   |                |                    |

|                                                                                                                                                                                       |      |                         |        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|-----------------|
| Andet                                                                                                                                                                                 | 8.1  | Type kørekontrol        |        | AC speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                       | 10.7 | Støjniveau iht. EN12053 | dB (A) | 66              |
| - Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier. |      |                         |        |                 |

- VDI-nr. 4.9: Højden gælder for udførelsen med jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: Værdien for koblingshøjden gælder for en enkelt stikkobling. Andre koblingshøjder er mulige
- VDI-nr. 4.19: Da der kan fås forskellige koblingssystemer, gælder angivelserne for den samlede længde inkl. enkelt stikkobling
- VDI-nr. 5.1: Se træklastdiagram
- VDI-nr. 5.5: Ved denne værdi drejer det sig om den nominelle trækraft
- VDI-nr. 5.6: Se træklastdiagram

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)

[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og  
Landsberg, samt vores reservedelscenter i  
KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske  
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**