



Elektrisk trækker

EZS 570-5100

Træk kapacitet: 7000-10000 kg



The image contains two technical drawings of a vehicle, likely a specialized transport or utility vehicle, showing side and top views with various dimension labels.


Side View (Top):

- 1420:** Overall height dimension from the ground to the top of the vehicle body.
- h_6 :** Height dimension from the ground to the top of the vehicle body.
- h_7 :** Height dimension from the ground to the top of the vehicle body.
- h_{11} :** Height dimension from the ground to the top of the vehicle body.
- h_{10a} , h_{10b} , h_{10c} :** Height dimensions from the ground to specific points on the vehicle body.
- m_2 :** Height dimension from the ground to a specific point on the vehicle body.
- y :** Horizontal distance dimension from the front of the vehicle to a specific point.
- l_5 :** Horizontal distance dimension from a specific point to the rear of the vehicle.
- l_1 :** Overall horizontal length dimension.

Top View (Bottom):

- b_1 :** Overall width dimension.
- Wa :** Label pointing to a specific part of the vehicle body.
- b_{13} :** Width dimension from the front of the vehicle to a specific point.
- b_9 , b_{11} :** Width dimensions from the front of the vehicle to specific points.
- l_3 :** Horizontal distance dimension from the front of the vehicle to a specific point.

EZS 580 teknisk tegning, typeblad

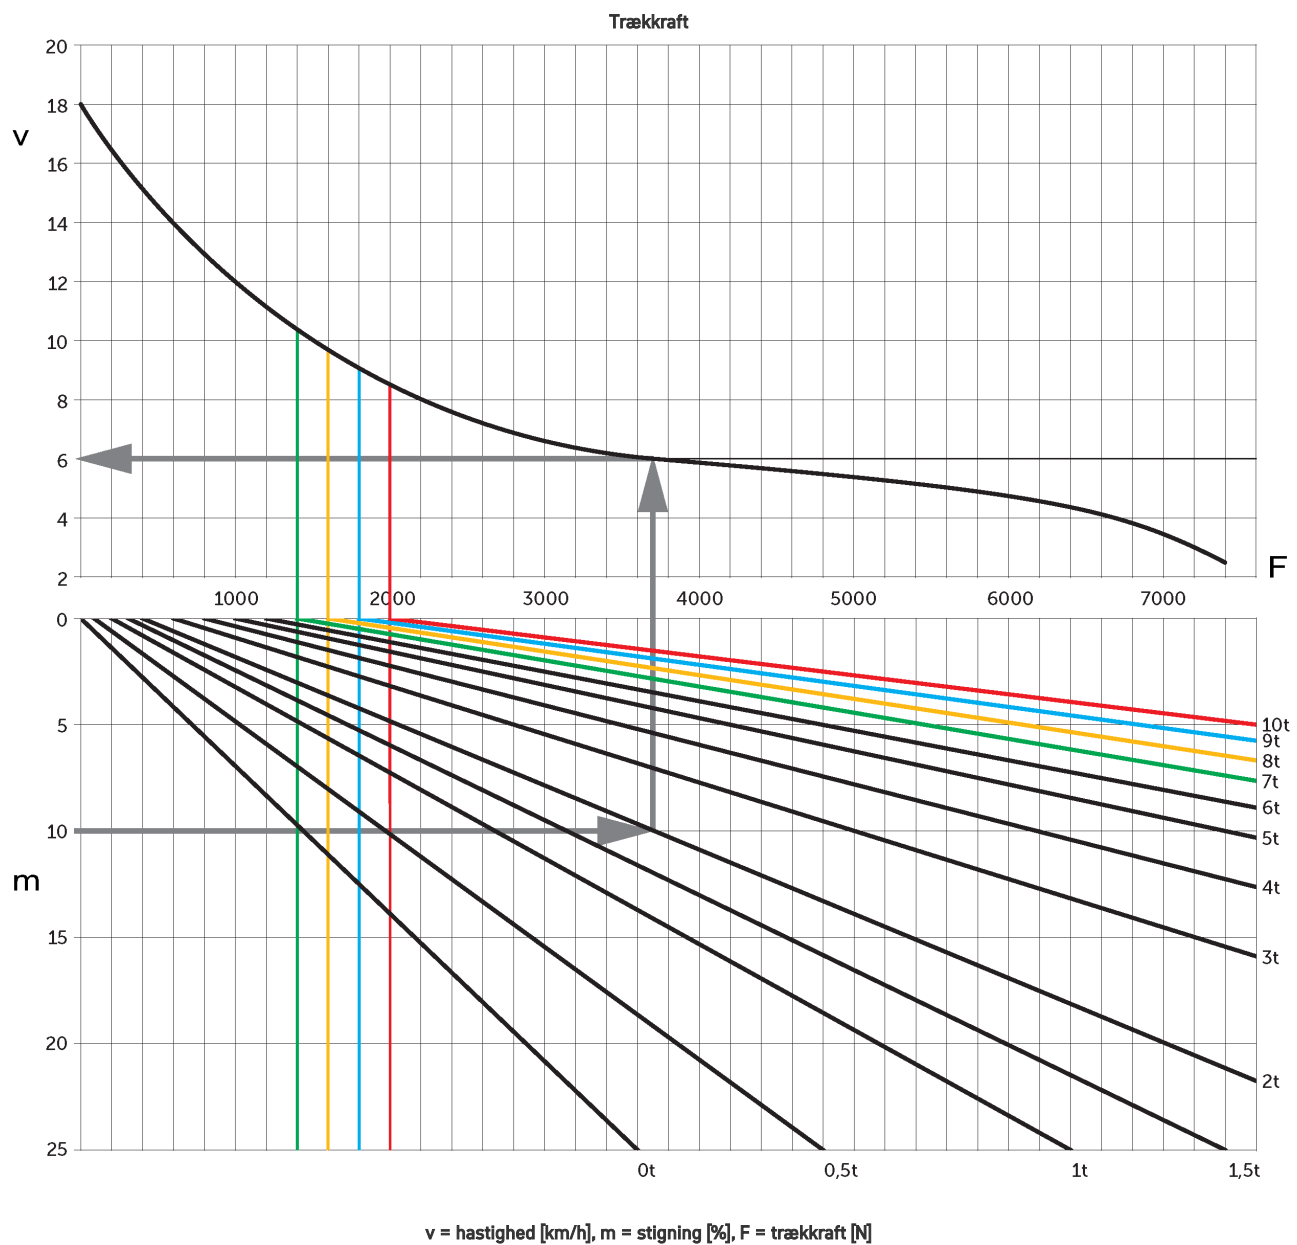

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich				
	1.2	Producentens typebetegnelse		EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL	
	1.3	Drev		Elektrisk				
	1.4	Betjening		Sæde				
	1.5.3	Træk kapacitet	Q kg	7000	8000	9000	10000	
	1.7	Nominel trækraft	N	1400	1600	1800	2000	
	1.9	Akselafstand	y mm	1035				1250
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	1260	1320	1410	1825	
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945	
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Superelastik (SE)				
	3.2	Dækstørrelse, foran		4.00-8	16x6-8		16x6-8	
	3.3	Dækstørrelse, bag		4.00-8				
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1 / 2x				
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	0				
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	870				
Basismål	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h6 mm	2150				2140
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7 mm	1040				
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h10 mm	265				
	4.12.1	2. Anhængertrækkrogens højde	mm	330				
	4.12.2	3. Anhængertrækkrogens højde	mm	395				
	4.13	Læssehøjde uden last	mm	650	640			
	4.16	Læssefladens længde	l3 mm	400				
	4.17	Overhæng	mm	375				
	4.18	Læssefladens bredde	b9 mm	795				
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1828				2048
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	996				
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	160	130			
	4.35	Venderadius	Wa mm	1652				1866
4.36	Mindste omdrejningspunkt afstand	b13 mm	600				665	
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18	
	5.5	Trækraft med/uden last	N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000	
	5.6	Maks. trækraft med/uden last	N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600	
	5.10	Driftsbremse		elektrisk				

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Batterivægt	kg	575			860
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0			
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,7	0,8	0,9	1
Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/AC			
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	62			

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**