






## Førerløs pallevogn

**ERE 225a**

Løftehøjde: 125 mm / Lasteevne: 2500 kg

ERE 225a

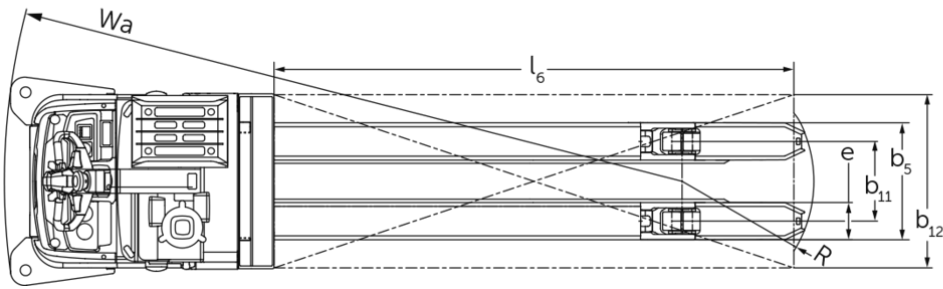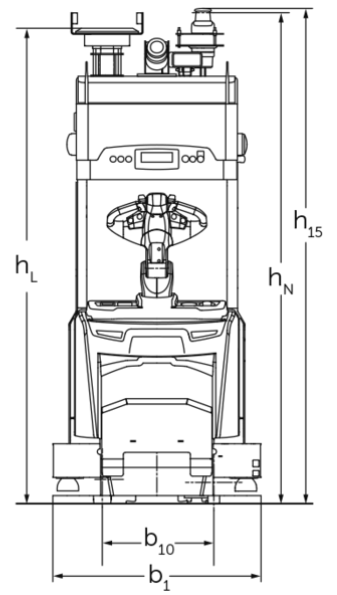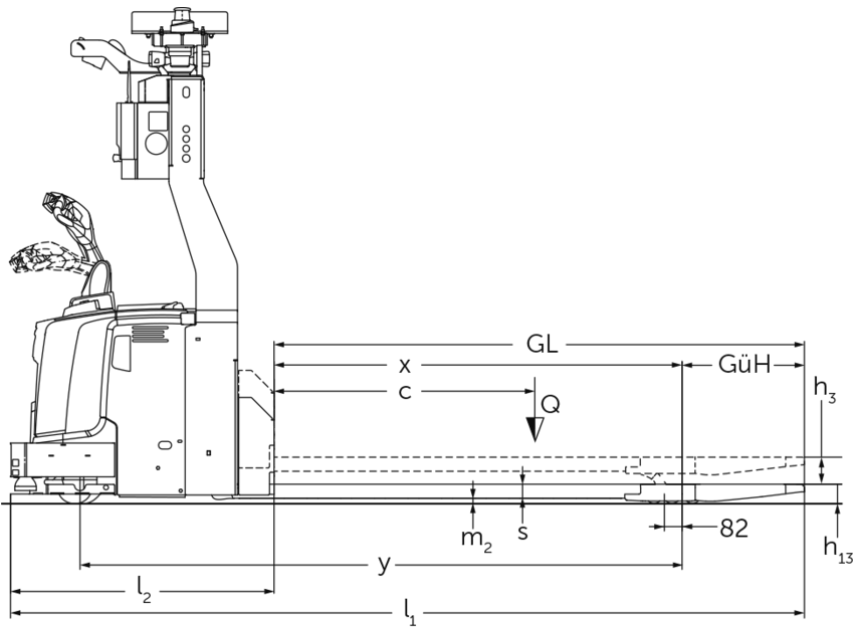

## VDI bord

|                    |        |                                                       |       |        |                 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|
| Kendetegn          | 1.1    | Producent (kort navn)                                 |       |        | Jungheinrich    |
|                    | 1.2    | Producentens typebetegnelse                           |       |        | ERE 225a        |
|                    | 1.3    | Drev                                                  |       |        | Elektrisk       |
|                    | 1.4    | Betjening                                             |       |        | Automatik       |
|                    | 1.5    | Kapacitet / belastning                                | Q     | kg     | 2500            |
|                    | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                               | c     | mm     | 1200            |
| Vægt               | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)                              |       | kg     | 1240            |
|                    | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                      |       | kg     | 1590 / 2150     |
|                    | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                     |       | kg     | 1020 / 220      |
| Hjul/chassis       | 3.1    | Dæk                                                   |       |        | Polyuretan (PU) |
|                    | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                   |       |        | 230 x 77        |
|                    | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                     |       |        | 85 x 85         |
|                    | 3.4    | Reservehjul                                           |       |        | 140 x 54        |
|                    | 3.7    | Sporvidde, bag                                        | b11   | mm     | 368             |
| Basismål           | 4.2    | Højde mast tilbagetrukket (h1)                        | h1    | mm     | 2230            |
|                    | 4.2.1  | Samlet højde                                          | h15   | mm     | 2280            |
|                    | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                     | h3    | mm     | 125             |
|                    | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14   | mm     | 1158 / 1414     |
|                    | 4.15   | Højde sænket                                          | h13   | mm     | 90              |
|                    | 4.19   | Samlet længde                                         | l1    | mm     | 3666            |
|                    | 4.20   | Længde inkl. gaffelbagside                            | l2    | mm     | 1217            |
|                    | 4.21.1 | Samlet bredde                                         | b1    | mm     | 965             |
|                    | 4.22   | Fork dimensioner                                      | s/e/l | mm     | 70 x 187 x 2450 |
|                    | 4.25   | Udvendig gaffelafstand                                | b5    | mm     | 540             |
|                    | 4.31   | Frihøjde til gulvet med last under masten             | m1    | mm     | 20              |
|                    | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2    | mm     | 30              |
| Ydelsesdata        | 5.1    | Kørehastighed med/uden last                           |       | km/h   | 7,2 / 7,2       |
|                    | 5.10   | Driftsbremse                                          |       |        | generatorisk    |
| Elmotor/elektronik | 6.1    | Køremotor, effekt S2 60 min                           |       | kW     | 2,8             |
|                    | 6.2    | Løftemotor, effekt ved S3                             |       | kW     | 1,5             |
|                    | 6.4    | Batterispænding/nominel kapacitet                     |       | V / Ah | 24 / 375        |
|                    | 6.5    | Batterivægt                                           |       | kg     | 273             |

|                                                                                                                                                                                       |      |                         |  |        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--|--------|--------------------|
| Andet                                                                                                                                                                                 | 8.1  | Type kørekontrol        |  |        | AC<br>speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                       | 10.7 | Støjniveau iht. EN12053 |  | dB (A) | 64                 |
| - Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier. |      |                         |  |        |                    |

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)

[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og  
Landsberg, samt vores reservedelscenter i  
KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske  
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**