Førerløs højtløftende truck

EKS 215a

Løftehøjde: 2750-6000 mm / Lasteevne: 1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 215a

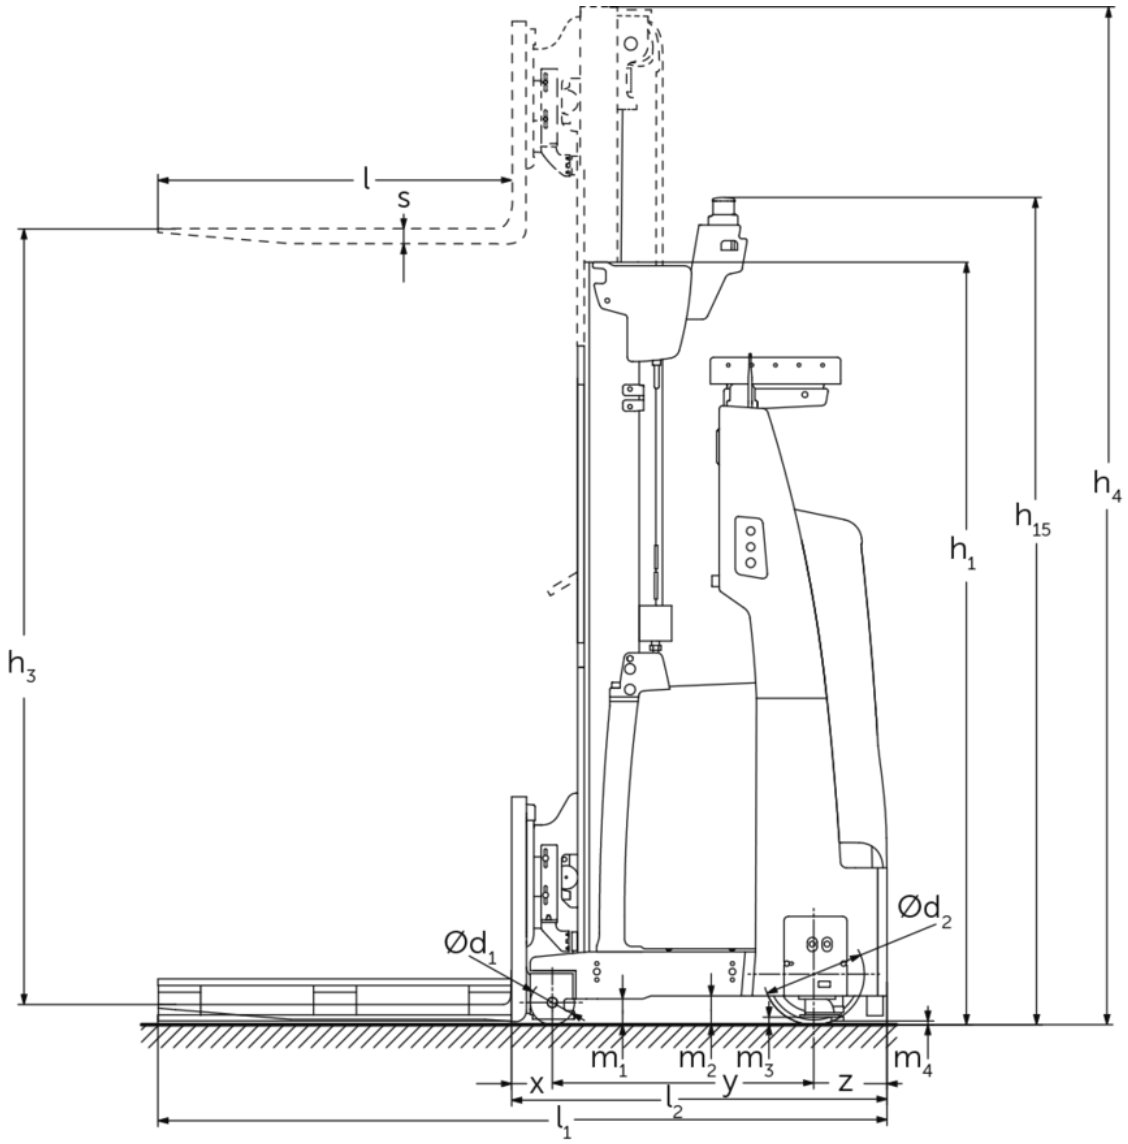
l
s
h3
h1
h15
h4
Ød1
Ød2
m1
m2
m3
m4
x
y
z
l2
l1

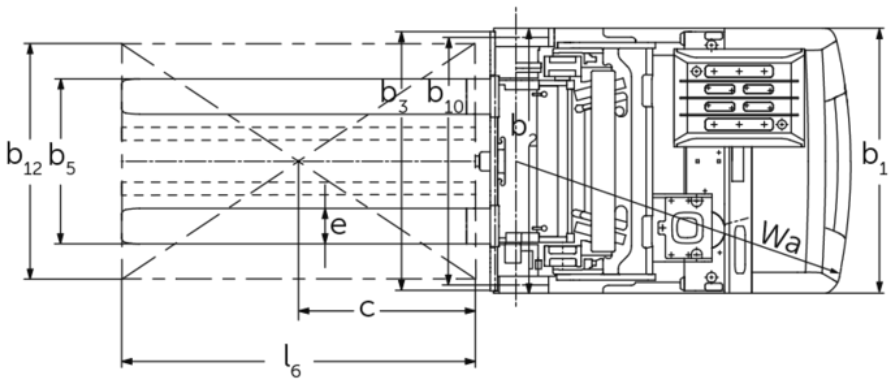
b12
b5
b3
b10
b2
b1
e
Wa
c
l6

EKS 215a

EKS 215a	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2750 mm	2240 mm	3610 mm
	2800 mm	2365 mm	3760 mm
	3500 mm	2590 mm	4335 mm
	4250 mm	2990 mm	5110 mm
	4750 mm	3240 mm	5610 mm
	5000 mm	3370 mm	5865 mm
	5500 mm	3640 mm	6385 mm
	6000 mm	3890 mm	6885 mm
Enkeltmast E	1600 mm	2475 mm	2497 mm

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse			EKS 215a
	1.3	Drev			Elektrisk
	1.4	Betjening			Automatik
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1500
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	138
	1.9	Akselafstand	y	mm	887
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	3280
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	4110 / 670
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	1360 / 1920
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 343 x 114
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 150 x 135
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2 / 1x
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	2590
	4.2.1	Samlet højde	h15	mm	2730
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	3500
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	4335
	4.19	Samlet længde	l1	mm	2492
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	1275
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	900
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	50 x 120 x 1200
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	856
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m1	mm	87
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	97
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	3300
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	5 / 7
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,25 / 0,3
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,3 / 0,25
	5.10	Driftsbremse			regenerativ
	5.11	Parkeringsbremse			elektrisk fjederbremse
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	6
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	8
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36			5 PzS 775
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 775

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
	10.5	Udførelse styring		elektrisk
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	65

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Se tegning og 4.38 plukkehøjde h15 = h1 + 140 mm (laserscannerhøjde).
Under 5.1: Hastighed i lastretning - 4,3 km/t i lastretning

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH