





Handgabelhubwagen mit Waage

AMW 22 / 22p

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

JUNGHEINRICH

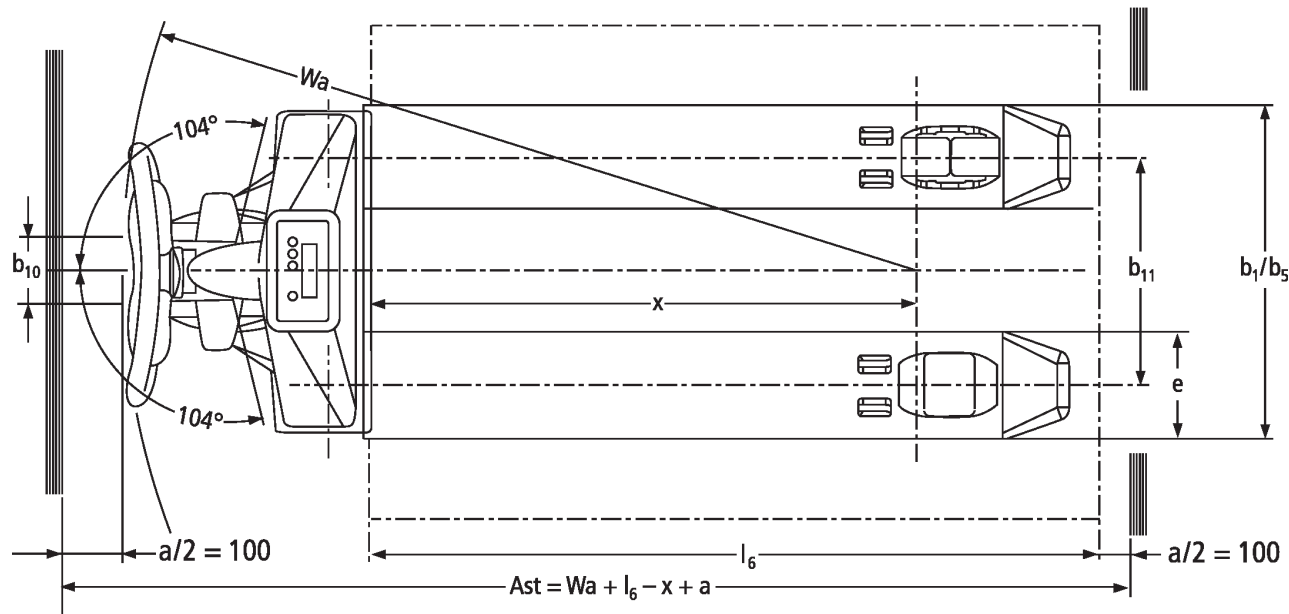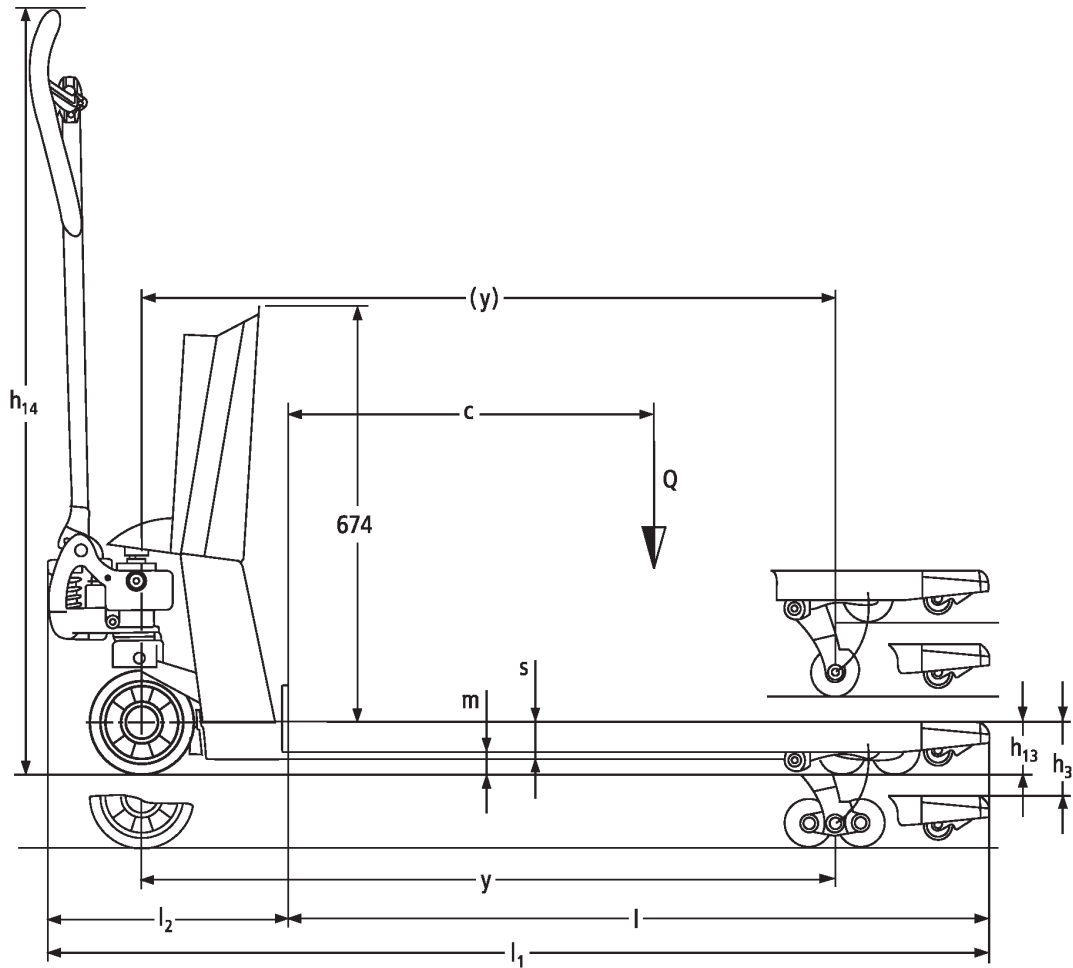

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMW 22				AMW 22p				
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Manuell								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200							
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600							
	1.9	Radstand	y	mm	1110							
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	99				102			
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	578 / 1721							
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	61 / 38							
Räder/Fahwerk	3.1	Bereifung		C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	109							
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	370							
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1234							
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	86							
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1546							
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	396							
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	540							
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	540							
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	24							
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1763							
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1813							
4.35	Wenderadius	Wa	mm	1303								
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,09 / 0,02							

E-Motor/Elektronik	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2
	- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.						

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH