




Elektro-Deichselhubwagen

EJE 114i-118i

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 1400-1800 kg



EJE 114i-118i

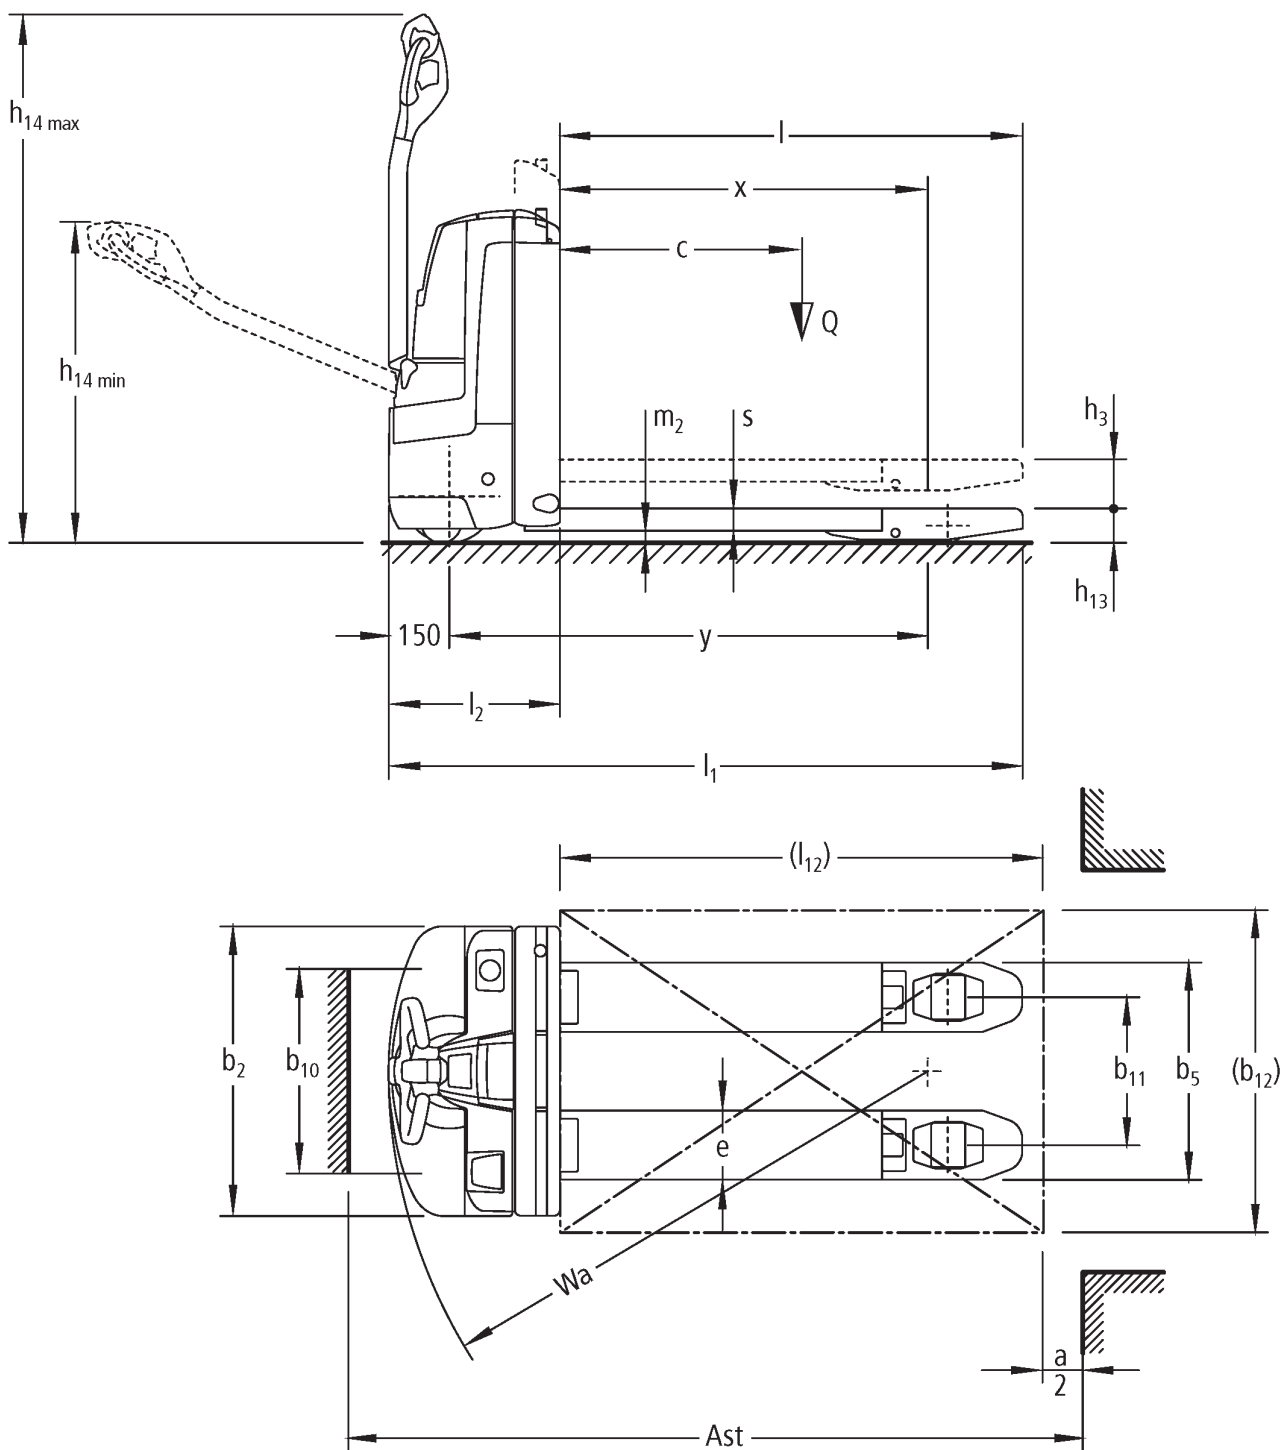

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich		
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i
	1.3	Antrieb			Elektro		
	1.4	Bedienung			Geh		
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1400	1600	1800
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600		
	1.8	Lastabstand	x	mm	908		
	1.9	Radstand	y	mm	1182		
	Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	280	
2.2		Achslast mit Last vorn/hinten		kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
2.3		Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	220 / 60		
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)		
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 230 x 70		
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		
	3.4	Zusatzräder			Ø 100 x 40		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x +2/2 oder 4		
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	510		
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	363		
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122		
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	750 / 1237		
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85		
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1566		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	416		
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	720		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150		
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	513		
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30		
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	2170		
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2058		
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1363		
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	8 / 20		6 / 20
	5.10	Betriebsbremse			generatorisch		
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	0,9	1,1	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3		kW	1,2		
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36			B		
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität		V / Ah	25,7 / 40		
	6.5	Batteriegewicht		kg	15		
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus		kWh/h	0		
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus		kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308		kg/h0	0,2		

	6.7	Umschlagleistung	t/h	67	93	110
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	0,49	0,66	0,59
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC		
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	61		
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.						

- VDI-Nr. 10.7: Bei EJE 116i mit Option silentDRIVE: 57 dB(A).

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**