






Elektro-Deichselstapler mit Radarmhub

ERD 120i

Hubhöhe: 1500-2905 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

ERD 120i

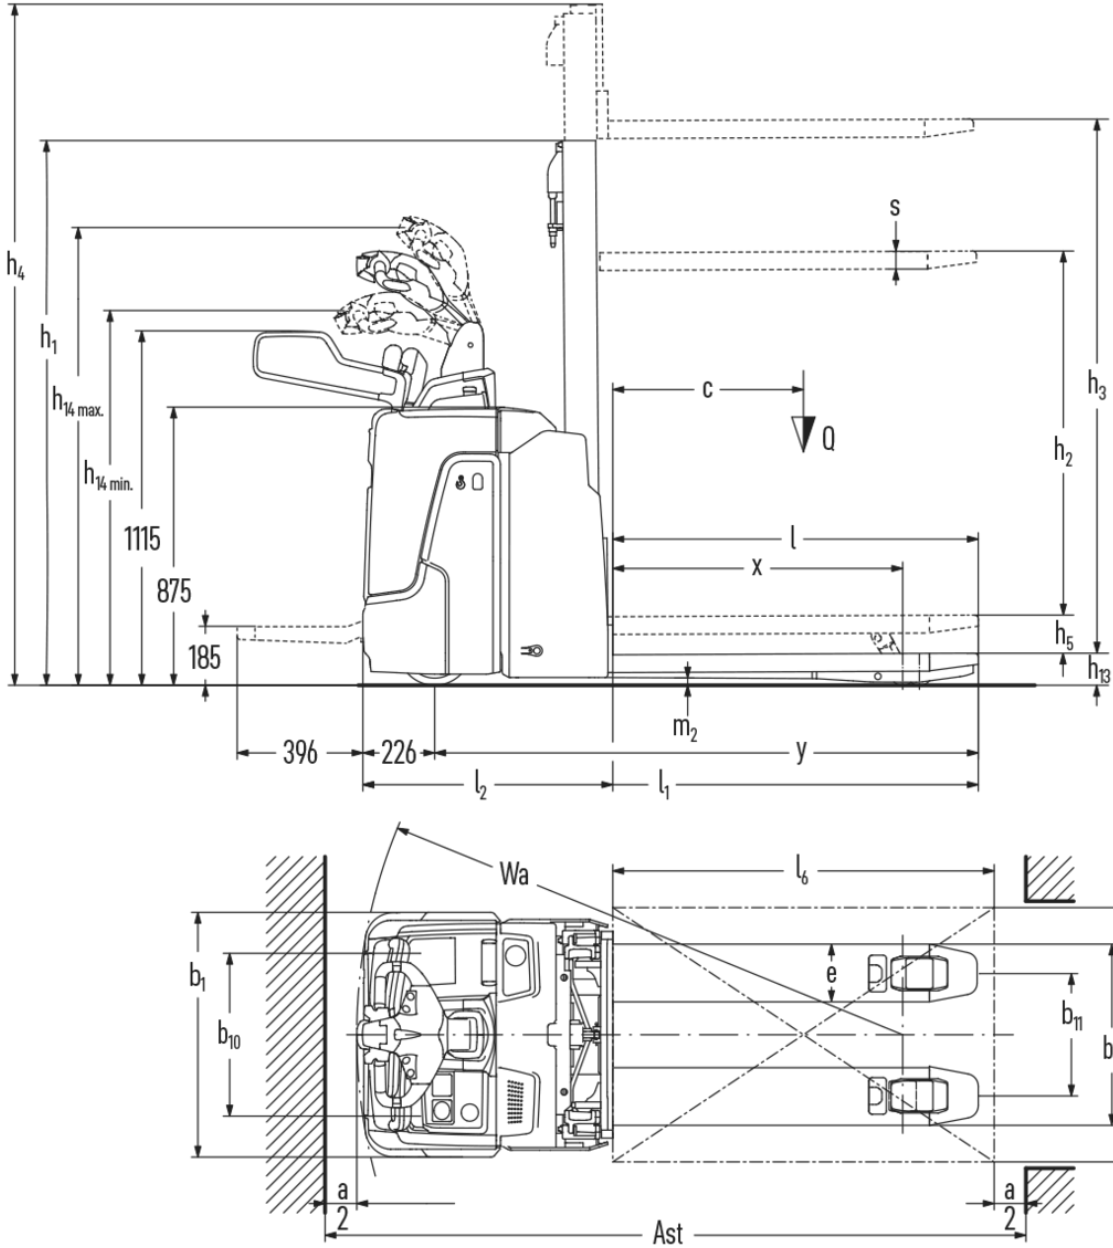

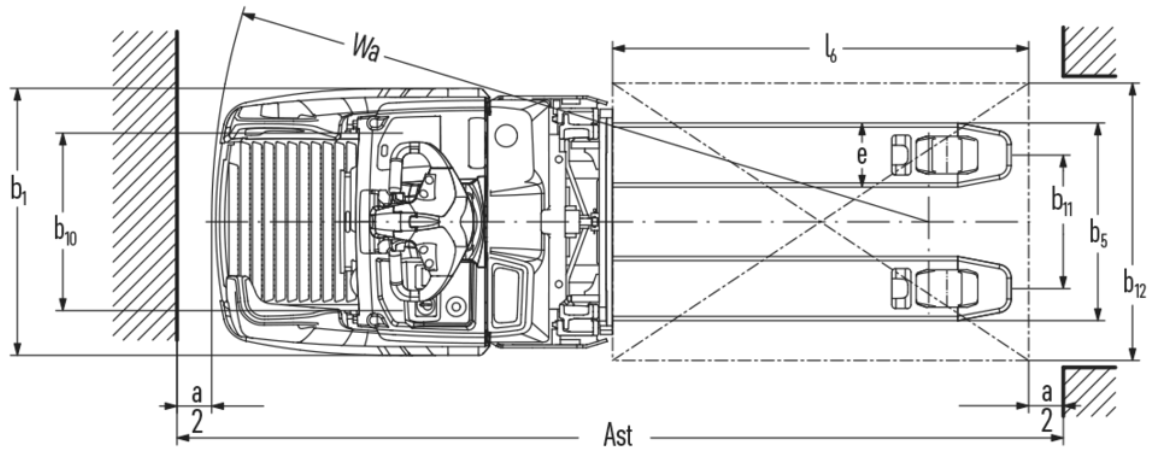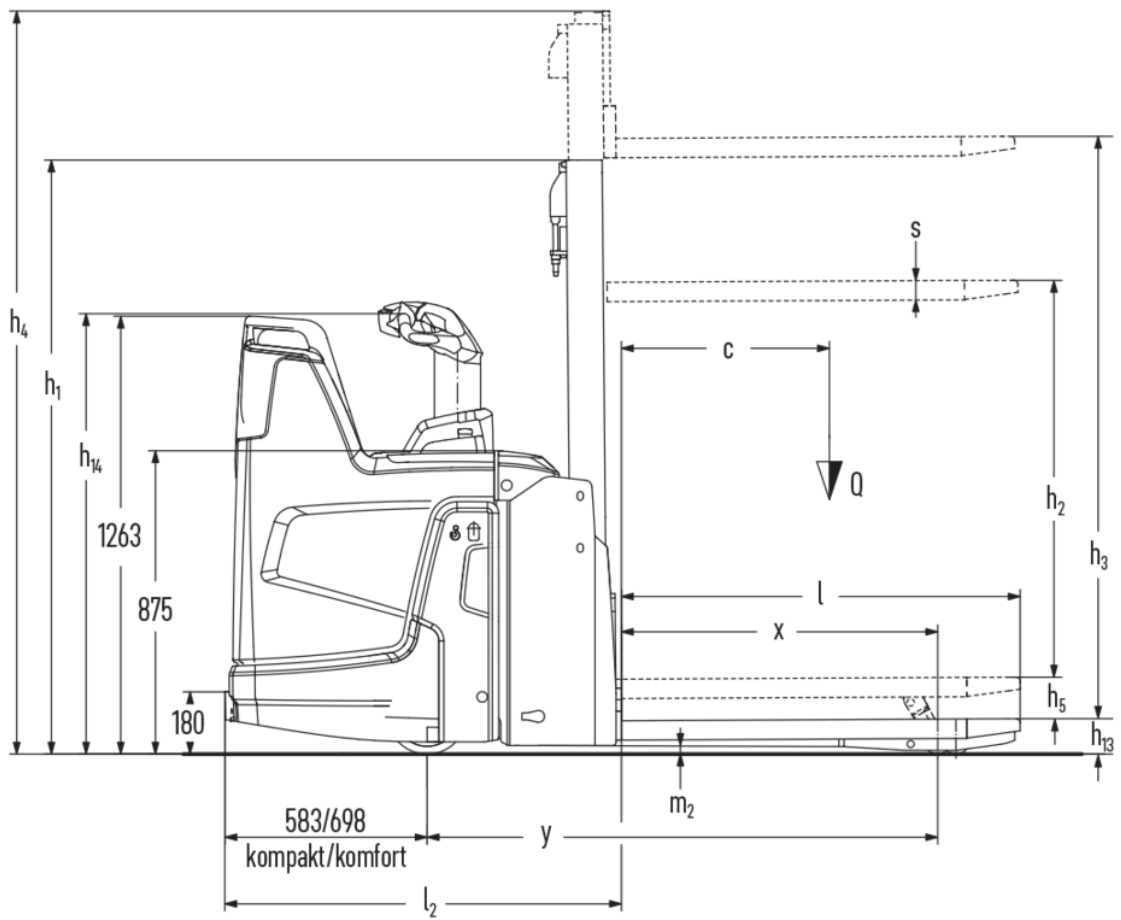

ERD 120i

ERD 120i	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DT	2050 mm	1213 mm	100 mm	2513 mm
	2350 mm	1313 mm	100 mm	2813 mm
	2500 mm	1363 mm	100 mm	2963 mm
	2905 mm	1498 mm	100 mm	3368 mm
Einfach-Hubgerüst E	1500 mm	1921 mm	1468 mm	1953 mm
	1660 mm	2081 mm	1628 mm	2113 mm
	2100 mm	2521 mm	2068 mm	2553 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	1660 mm	1306 mm	100 mm	2115 mm
	2010 mm	1481 mm	100 mm	2465 mm
	2100 mm	1526 mm	100 mm	2555 mm
	2560 mm	1756 mm	100 mm	3015 mm
	2900 mm	1926 mm	100 mm	3355 mm
Zweifach-Hubgerüst ZZ	2500 mm	1706 mm	1250 mm	2956 mm
	2900 mm	1906 mm	1450 mm	3356 mm

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		ERD 120i
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Geh
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2000
	1.5.1	Nenntragfähigkeit/Last bei Masthub	Q kg	1000
	1.5.2	Nenntragfähigkeit/Last bei Radarmhub	Q kg	2000
	1.6	Lastschwerpunkt Abstand	c mm	600
	1.8	Lastabstand	x mm	910
	1.9	Radstand	y mm	1469
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	853
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	1794 / 1059
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	216 / 637
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 230 x 80
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Zusatzräder		Ø 140 x 50
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x + 2/2 oder 4
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	512
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	385
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1 mm	1306
	4.3	Freihub (h2)	h2 mm	1256
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	1660
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4 mm	2115
	4.6	Initialhub	h5 mm	110
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1137 / 1419
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	92
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1971
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	784
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	770
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	570
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	19
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2389
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)	Ast mm	2502
Leistungsdaten	4.35	Wenderadius	Wa mm	1695
	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	9 / 9
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,21 / 0,39
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,48 / 0,37
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	8 / 16
	5.10	Betriebsbremse		generatorisch

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2,2
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	25,6 / 100
	6.5	Batteriegewicht	kg	35
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,4
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308	kg/h0	0,2
	6.7	Umschlagleistung	t/h	100
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Die Werte in der der Tabelle gelten für klappbare Standplattform (hochgeklappt) mit Rückhaltesystem (optional), Batterieraum XS, Hubgerüst ZT1660, Proportionalhydraulik (optional), Gabellänge 1190 mm, Radarmhub angehoben.

- VDI-Nr. 1.5: Im Doppelstockbetrieb: Masthub max. 1 t / Gesamtlast max. 2 t. Zulässig bis zu einer Hubhöhe $h_{13} + h_3$ von 1800 mm. Die größere Last ist auf den Radarmen (unten) zu transportieren.
- VDI-Nr. 1.8: Bei gesenkten Radarmen: $x + 53$ mm. Bei Gabellänge 1150 mm: $x - 40$ mm. Bei Einfachhubgerüst: $x - 1$ mm; DT-Hubgerüst: $x - 10$ mm; ZZ-Hubgerüst: $x - 29$ mm.
- VDI-Nr. 1.9: Bei gesenkten Radarmen: $y + 53$ mm. Bei Gabellänge 1150 mm: $y - 40$ mm. Bei Batterieraum S: $y + 30$ mm.
- VDI-Nr. 4.19: Bei Batterieraum S: $l_1 + 30$ mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: $l_1 + 396$ mm; kompakte, feste Plattform: $l_1 + 360$ mm; verlängerte, feste Plattform: $l_1 + 474$ mm. Bei Einfachhubgerüst: $l_1 + 1$ mm; DT-Hubgerüst: $l_1 + 10$ mm; ZZ-Hubgerüst: $l_1 + 29$ mm.
- VDI-Nr. 4.20: Bei Batterieraum S: $l_2 + 30$ mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: $l_2 + 396$ mm; kompakte, feste Plattform: $l_2 + 360$ mm; verlängerte, feste Plattform: $l_2 + 474$ mm. Bei Einfachhubgerüst: $l_2 + 1$ mm; DT-Hubgerüst: $l_2 + 10$ mm; ZZ-Hubgerüst: $l_2 + 29$ mm.
- VDI-Nr. 4.34.1: Bei gesenkten Radarmen: $As_t + 47$ mm; Bei Gabellänge 1150 mm: $As_t - 40$ mm. Bei Batterieraum S: $As_t + 30$ mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: $As_t + 396$ mm; kompakte, feste Plattform: $As_t + 360$ mm; verlängerte, feste Plattform: $As_t + 474$ mm. Bei Einfachhubgerüst: $As_t + 1$ mm; DT-Hubgerüst: $As_t + 10$ mm; ZZ-Hubgerüst: $As_t + 29$ mm.
- VDI-Nr. 4.34.2: Bei gesenkten Radarmen: $As_t + 47$ mm; Bei Gabellänge 1150 mm: $As_t - 40$ mm. Bei Batterieraum S: $As_t + 30$ mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: $As_t + 396$ mm; kompakte, feste Plattform: $As_t + 360$ mm; verlängerte, feste Plattform: $As_t + 474$ mm. Bei Einfachhubgerüst: $As_t + 1$ mm; DT-Hubgerüst: $As_t + 10$ mm; ZZ-Hubgerüst: $As_t + 29$ mm.
- VDI-Nr. 4.35: Bei gesenkten Radarmen: $As_t + 53$ mm; Bei Gabellänge 1150 mm: $Wa - 40$ mm. Bei Batterieraum S: $Wa + 30$ mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: $Wa + 396$ mm; kompakte, feste Plattform: $Wa + 360$ mm; verlängerte, feste Plattform: $Wa + 474$ mm.
- VDI-Nr. 4.9: Bei fester Standplattform: 1.220 mm.
- VDI-Nr. 5.1: Maximale Fahrgeschwindigkeit im Doppelstockbetrieb (Masthub > 400 mm): 6 km/h.
- VDI-Nr. 6.2: Kennwert bei S3 = 10 % Einschaltdauer.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**