




Korkeakeräilytrukki


EKS 412s


Nostokorkeus: 5000-12500 mm / Kantavuus: 1200 kg



EKS 412s

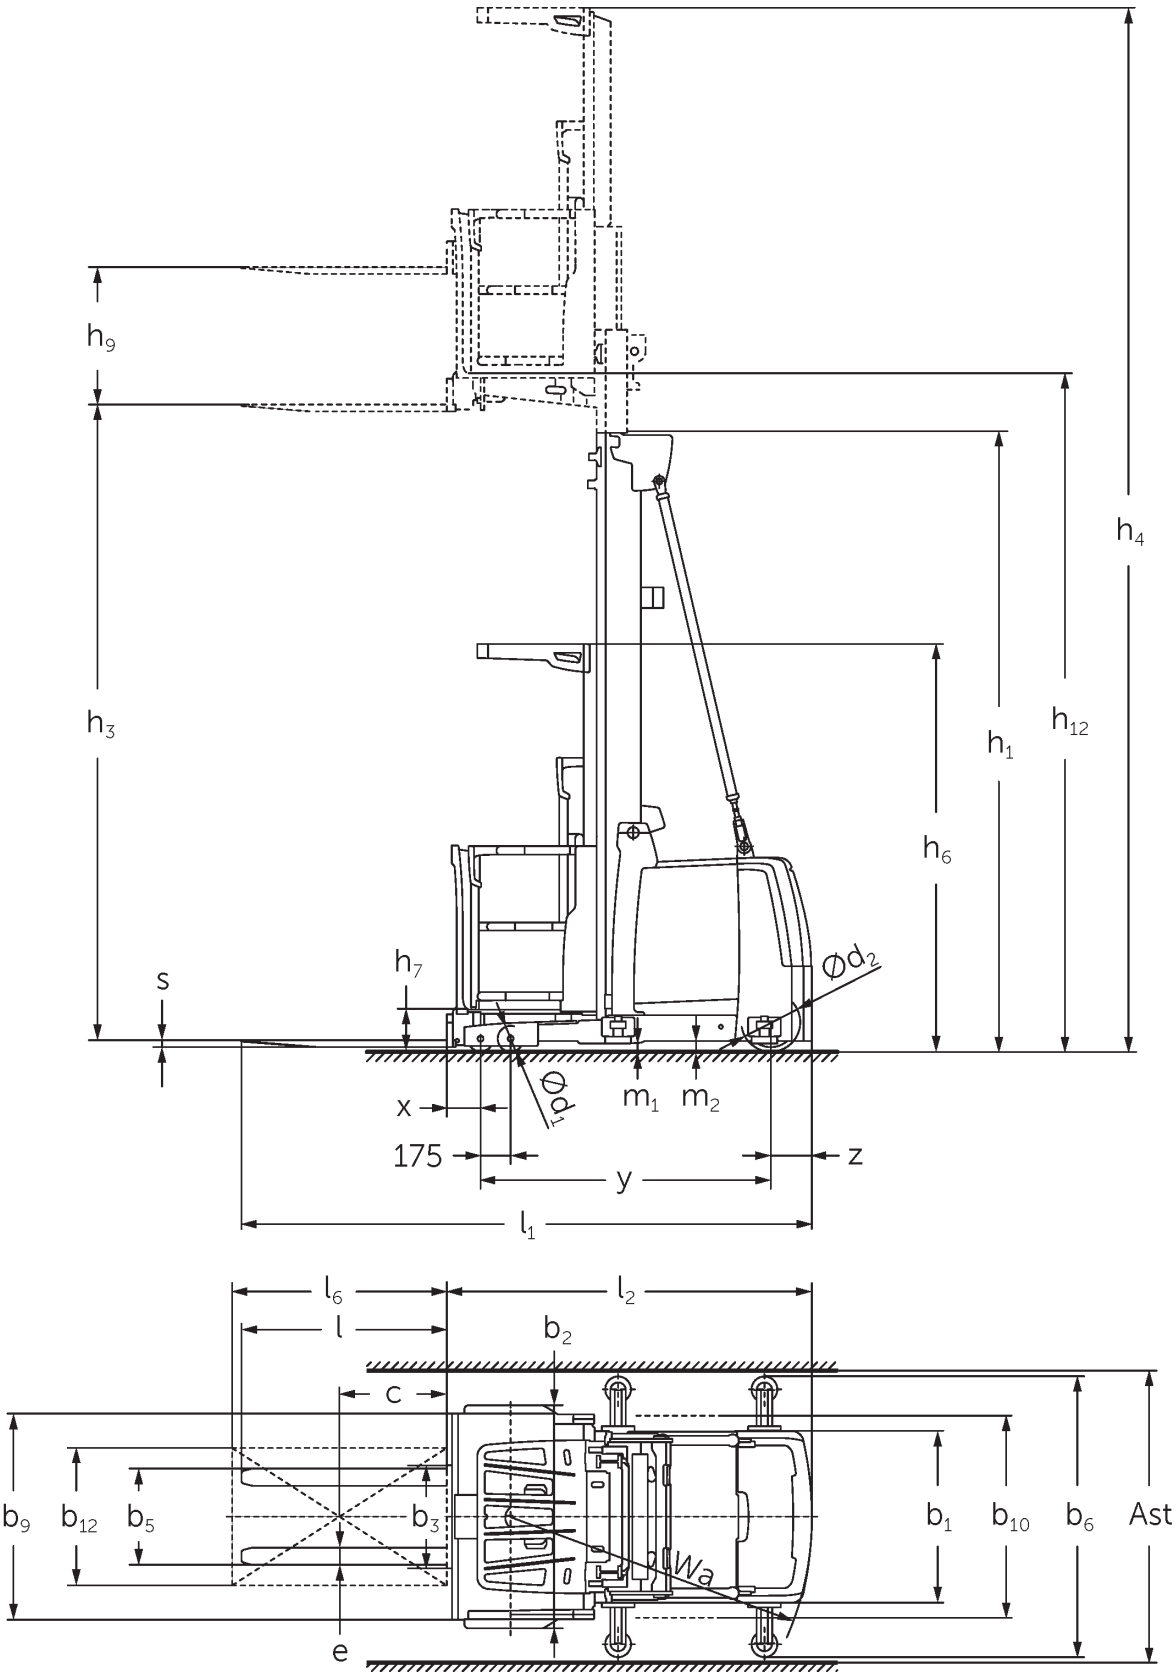

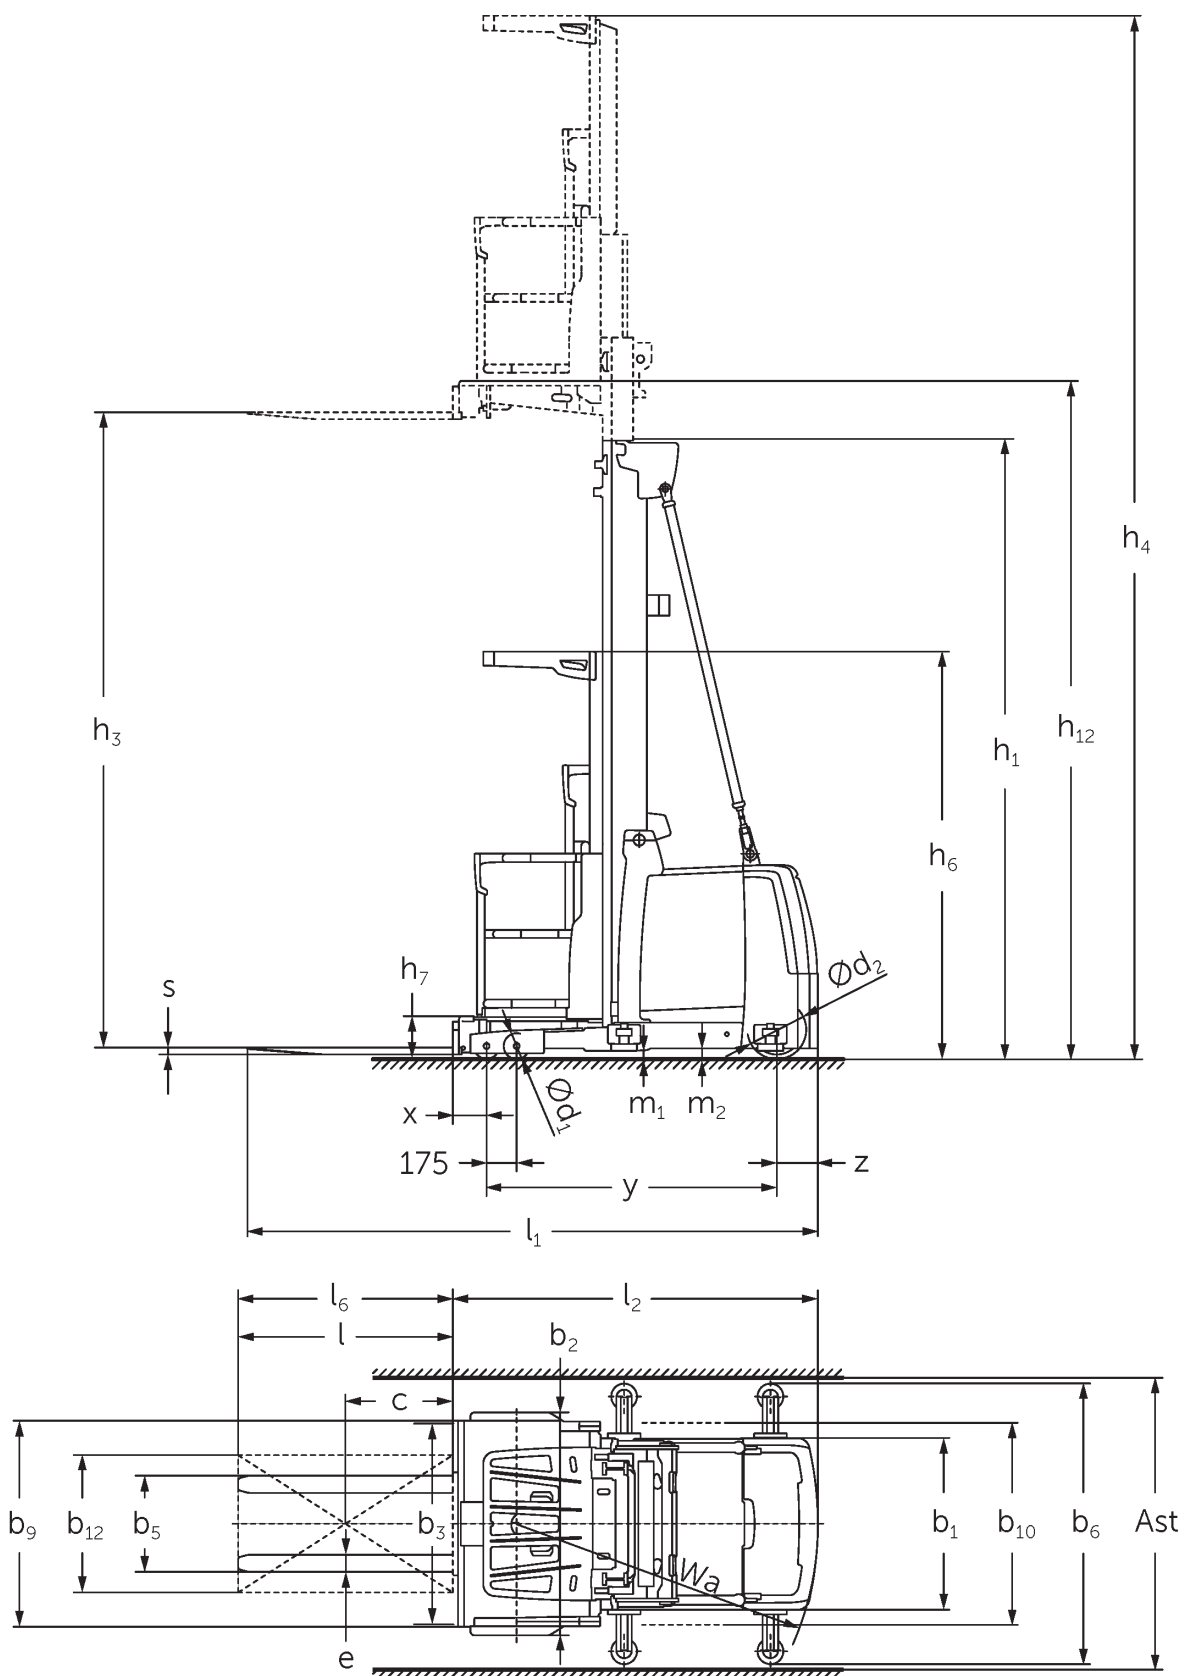

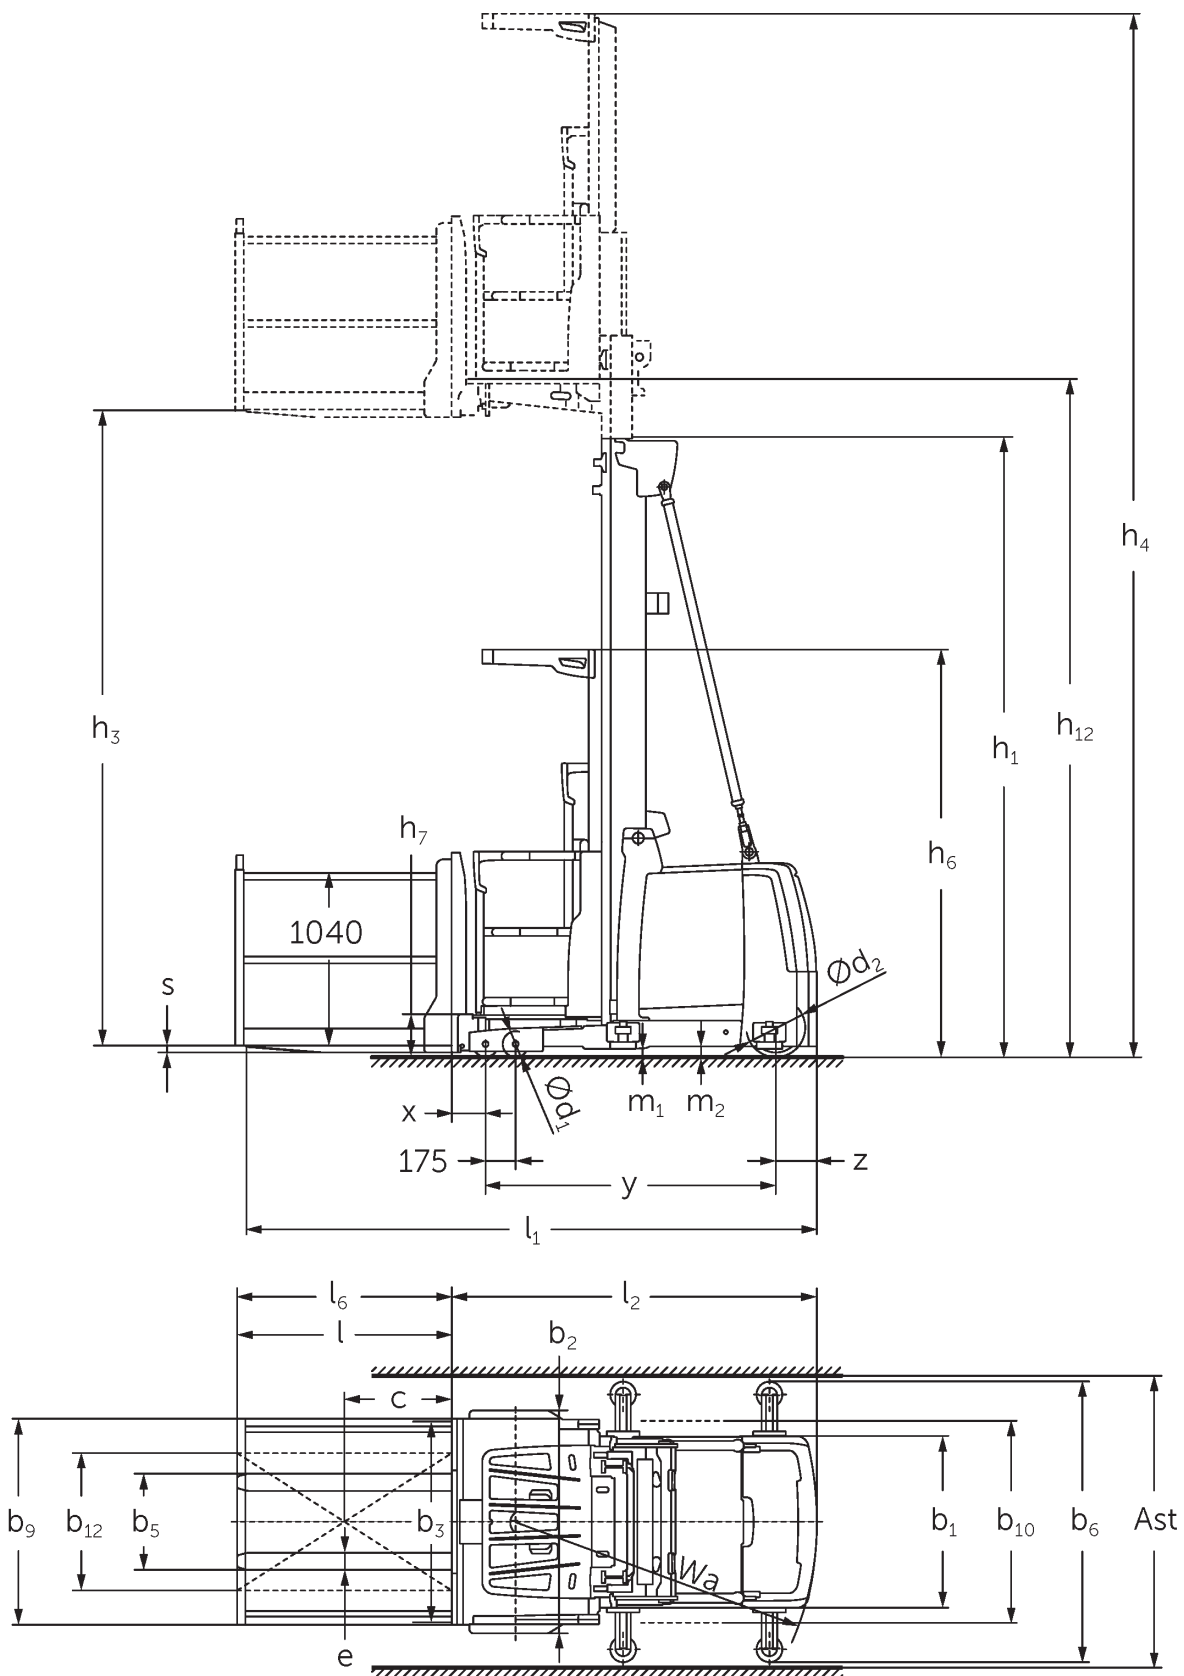

EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)
Kaksijatkeinen ZT-masto	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
	6500 mm	4125 mm		8870 mm
	7500 mm	4650 mm		9870 mm
	8500 mm	5150 mm		10870 mm
Kolmijatkeinen masto DT	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
	7500 mm	3275 mm		9870 mm
	8000 mm	3440 mm		10370 mm
	8500 mm	3610 mm		10870 mm
	9000 mm	3810 mm		11370 mm
	9500 mm	3980 mm		11870 mm
	10500 mm	4410 mm		12870 mm
	11500 mm	4810 mm		13870 mm
	12500 mm	5210 mm		14870 mm
Kolmijatkeinen masto DZ	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm
	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm
	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Jungheinrich					
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen					
	1.4	Käyttö		Keräilytrukki					
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1200					
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	400					
Painot	1.8	Kuorman etäisyys	x mm	155		145			
	1.9	Akseliväli	y mm	1690					
	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	3650		3850		3590	
Pyörät/alusta	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	3575 / 1160		3825 / 1110		3515 / 1160	
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	1840 / 1810		2090 / 1760		1780 / 1810	
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		Polyuretaani (PU)					
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 150 x 95					
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 343 x 110					
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		4 / 1 x					
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1 mm	3330					
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	5000					
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4 mm	7370					
	4.7	Turvakehän (ohjaamon) korkeus	h6 mm	2370					
	4.8.1	Seisontakorkeus	h7 mm	245					
	4.11	Lisänosto	h9 mm	800		-			
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12 mm	5245					
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	60					
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	3160	3285	3330		3275	
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	2160	2085	2075			
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	1000					
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	560					
	4.27	Leveys ohjausrullien yli	b6 mm	-	1200	-	1200	-	1200
	4.31	Maavara maston alla, kuormattuna	m1 mm	50					
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1930					
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	12 / 12					
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,5 / 0,5					
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,5 / 0,5					
	5.10	Ajojarru		regeneroiva					
	5.11	Pysäköintijarru		sähkötoiminen jousijarru					

Sähkömoottori/elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	6,5
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	12
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	48 / 620
	6.5	Akun paino	kg	935
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi		AC synkroninen reluktanssi
	10.5	Ohjauksen malli		sähkötoiminen
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	60

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

5.1. Tehomoduuli drivePLUSilla

5.2. Tehomoduuli liftPLUSilla

5.3. Tehomoduuli liftPLUSilla

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**