




## Transpalette manuel avec système depesage

**AMW 22 / 22p**

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

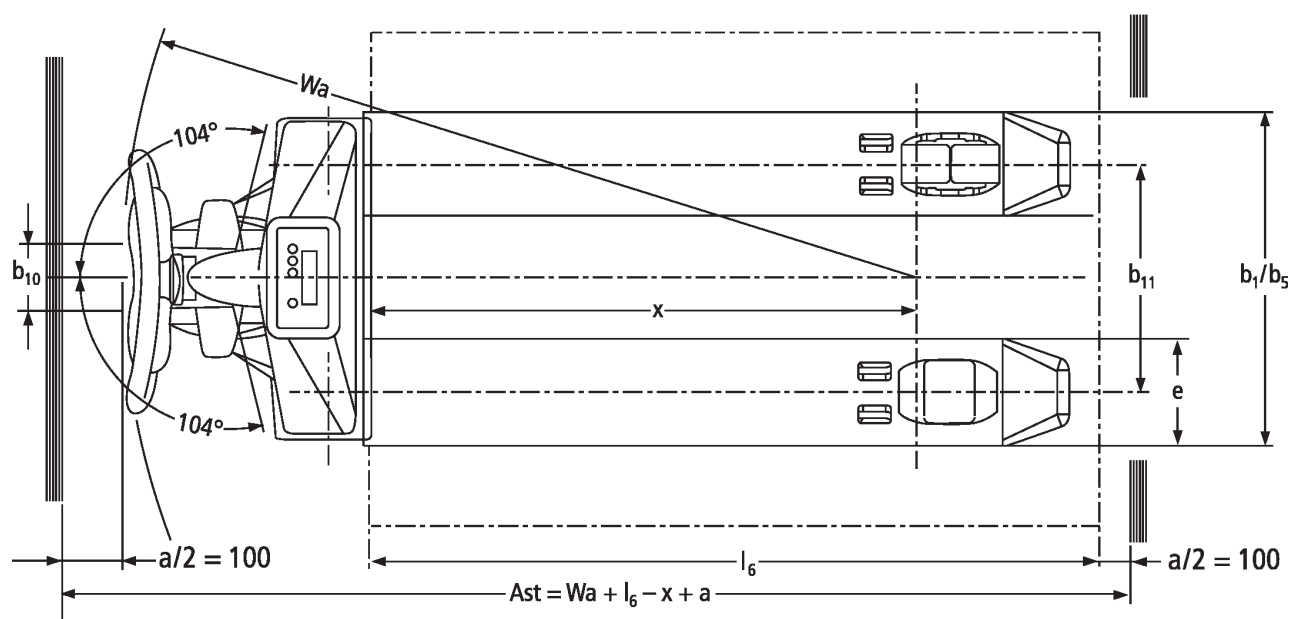

## Tableau VDI

|                        |        |                                                                    |           |                 |            |            |            |            |            |            |      |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Sigle                  | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |           | Autres (OEM)    |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 1.2    | Code type du fabricant                                             |           | AMW 22          |            |            |            | AMW 22p    |            |            |      |
|                        | 1.3    | Entraînement                                                       |           | Manuel          |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 1.4    | Commande                                                           |           | Manuel          |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg      | 2200            |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm      | 600             |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 1.9    | Empattement                                                        | y mm      | 1110            |            |            |            |            |            |            |      |
| Poids                  | 2.1    | Poids propre                                                       | kg        | 99              |            |            |            | 102        |            |            |      |
|                        | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg        | 578 / 1721      |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg        | 61 / 38         |            |            |            |            |            |            |      |
| Roues / Châssis        | 3.1    | Pneus                                                              |           | C-BV            | V-GV       | C-GV       | V-BV       | C-GV       | C-BV       | V-GV       | V-BV |
|                        | 3.2    | Taille des roues AV                                                |           | Ø 170 x 170x50  | Ø 170 x 50 | Ø 170 x 50 | Ø 170 x 50 | Ø 170 x 50 | Ø 170 x 50 | Ø 170 x 50 |      |
|                        | 3.3    | Taille des roues AR                                                |           | Ø 82x96         | Ø 82 x 96  | Ø 82x96    | Ø 82 x 96  | Ø 82x96    | Ø 82 x 96  | Ø 82x96    |      |
|                        | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |           | 2/2             |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm    | 109             |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11 mm    | 370             |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm     | 122             |            |            |            |            |            |            |      |
| Dimensions de base     | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm    | 1234            |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm    | 86              |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm     | 1546            |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm     | 396             |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm     | 540             |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/ e/l mm | 62 x 170 x 1150 |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5 mm     | 540             |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm     | 24              |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast mm    | 1763            |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast mm    | 1813            |            |            |            |            |            |            |      |
|                        | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm     | 1303            |            |            |            |            |            |            |      |
| Données de performance | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s       | 0,09 / 0,02     |            |            |            |            |            |            |      |

|                                                                                                                                                                                                                               |   |     |          |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------|-----|----------|
| Tension de batterie / capacité nominale                                                                                                                                                                                       | V | 1,5 | 12 / 1,2 | 1,5 | 12 / 1,2 |
| - Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs. |   |     |          |     |          |

Les usines de production de Norderstedt et  
Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes  
aux normes européennes de sécurité



 **JUNGHEINRICH**