




## Handpalletwagen gegalvaniseerd

**AM G20**

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

AM G20

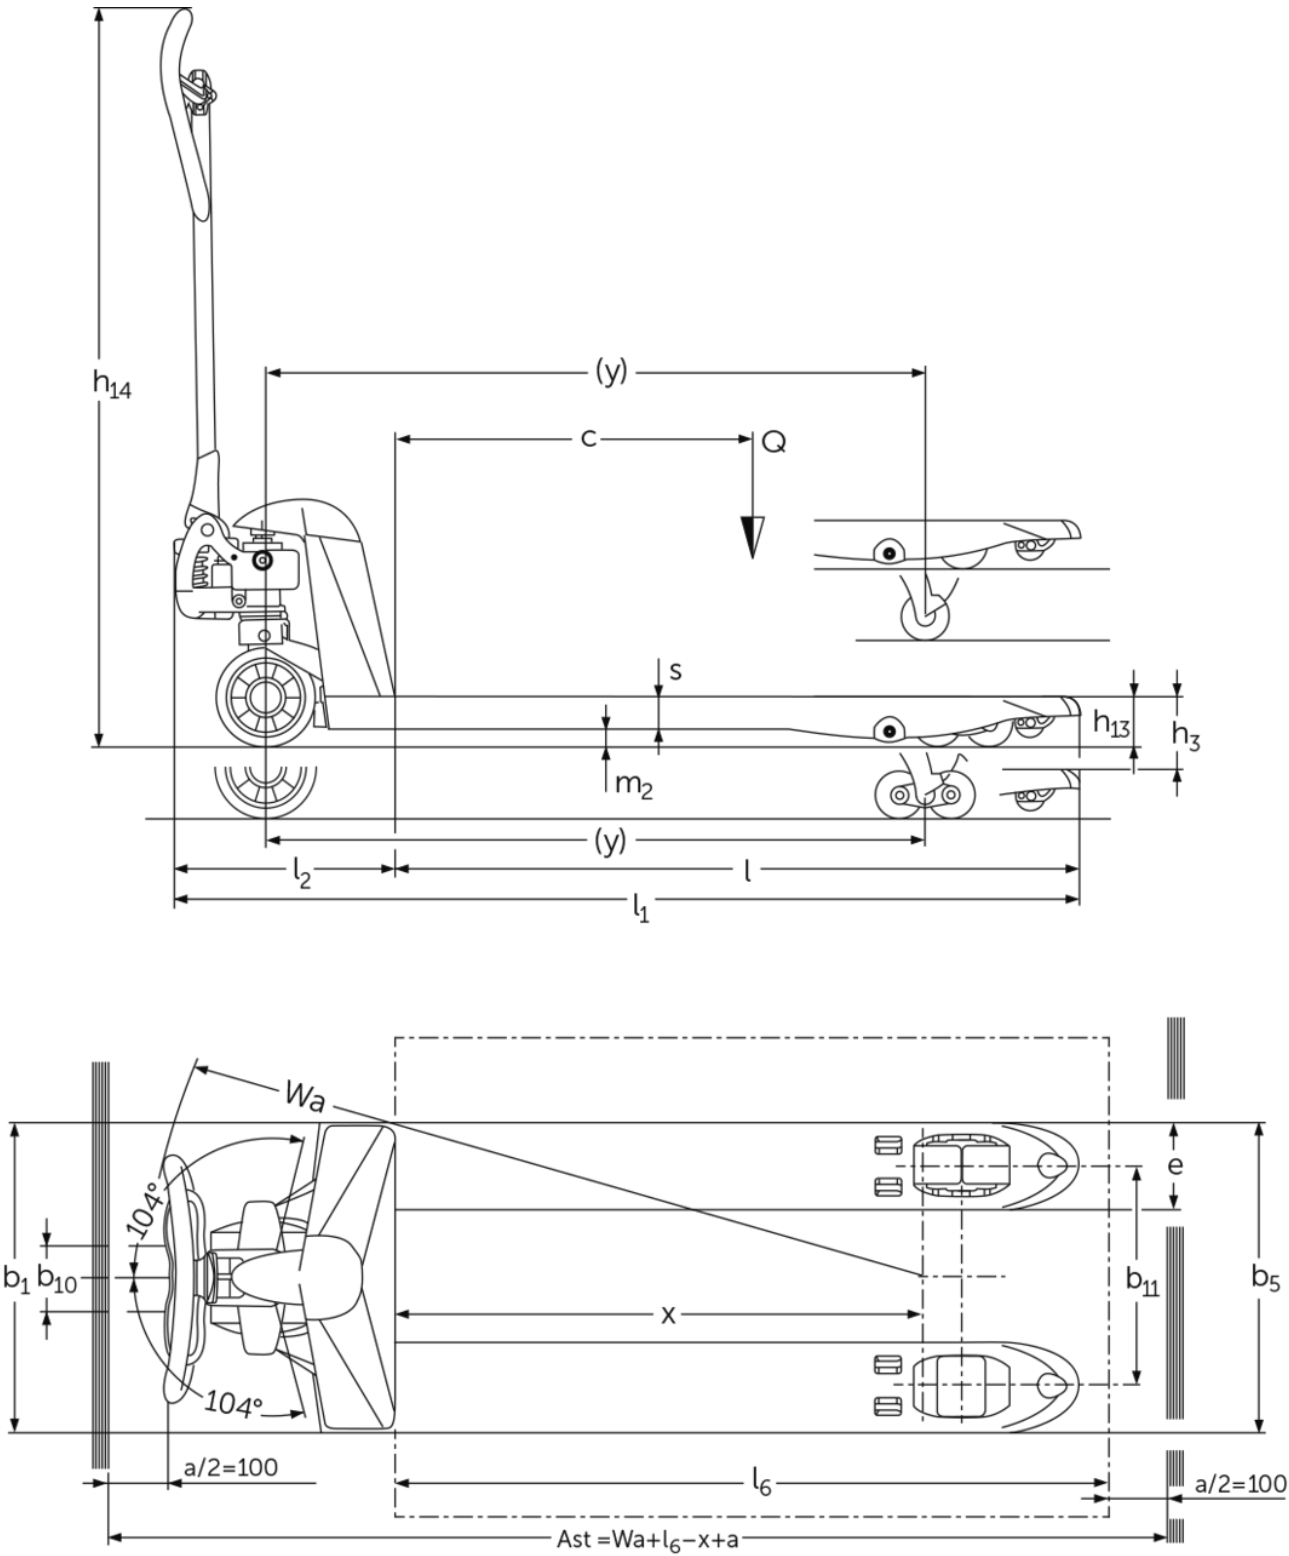

# VDI-tabel

|                |        |                                              |              |                   |       |                |                  |                  |
|----------------|--------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|----------------|------------------|------------------|
| Kenmerken      | 1.1    | Fabrikant (korte naam)                       |              | AM G20 (520x1150) |       |                | Andere (OEM)     |                  |
|                | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                     |              |                   |       |                | AM G20 (520x950) | AM G20 (520x795) |
|                | 1.3    | Aandrijving                                  |              |                   |       |                | Handmatig        |                  |
|                | 1.4    | Bediening                                    |              |                   |       |                | Handmatig        |                  |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                           | Q kg         | 2000              |       |                |                  |                  |
| Gewichten      | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                       | c mm         | 600               |       |                | 500              | 400              |
|                | 1.9    | Wielbasis                                    | y mm         | 1110              | -     | 1110           | 910              | 755              |
| Gewichten      | 2.1    | Eigen gewicht                                | kg           | 61                | 60    |                | 54               | 51               |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                  | kg           | 38 / 20           | - / - | 38 / 20        | - / -            |                  |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                       |              | N-GN              | N-BN  | V-BV           | N-GN             |                  |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                             |              | Ø 170x50          | -     | Ø 170 x 50     | Ø 170x50         |                  |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                           |              | Ø 82x96           | -     | Ø 82 x 62      | Ø 82x96          |                  |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven) |              | 2/2               | -     | 2/2            |                  |                  |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                           | b10 mm       | 109               | -     | 109            |                  |                  |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                         | b11 mm       | 370               | -     | 370            |                  |                  |
| Afmetingen     | 4.4    | Heffing (h3)                                 | h3 mm        | 122               |       |                |                  |                  |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.  | h14 mm       | 1234              | -     | 1234           |                  |                  |
|                | 4.14   | Stahoogte geheven                            | h12 mm       | 205               |       |                |                  |                  |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                              | h13 mm       | 83                |       |                |                  |                  |
|                | 4.19   | Totale lengte                                | l1 mm        | 1520              | 1523  | 1320           | 1165             |                  |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                     | l2 mm        | 373               |       |                |                  |                  |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                               | b1 mm        | 520               |       |                |                  |                  |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                               | s/<br>e/l mm | 53 x 150 x 1150   |       | 53 x 150 x 950 |                  | 53 x 150 x 795   |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                          | b5 mm        | 520               |       |                |                  |                  |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis               | m2 mm        | 30                |       |                |                  |                  |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)       | Ast mm       | 1734              | -     | 1734           | 1584             |                  |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)  | Ast mm       | 1784              | -     | 1784           |                  |                  |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                  | Wa mm        | 1274              | -     | 1274           | 1074             | 919              |
| Prestaties     | 5.3    | Daalsnelheid met last/onbelast               | m/s          | 0,09 / 0,02       | - / - | 0,09 / 0,02    |                  |                  |

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,  
evenals ons onderdelenmagazijn in  
Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**