





Elektrische palletwagen

EJE 222 / 225 / 230 / 235

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200-3500 kg

EJE 222 / 225 / 230 / 235

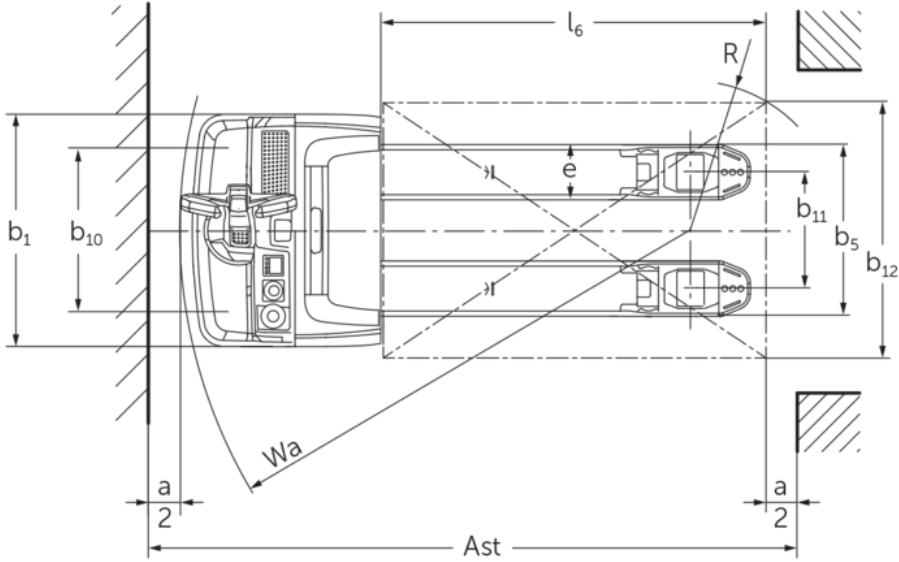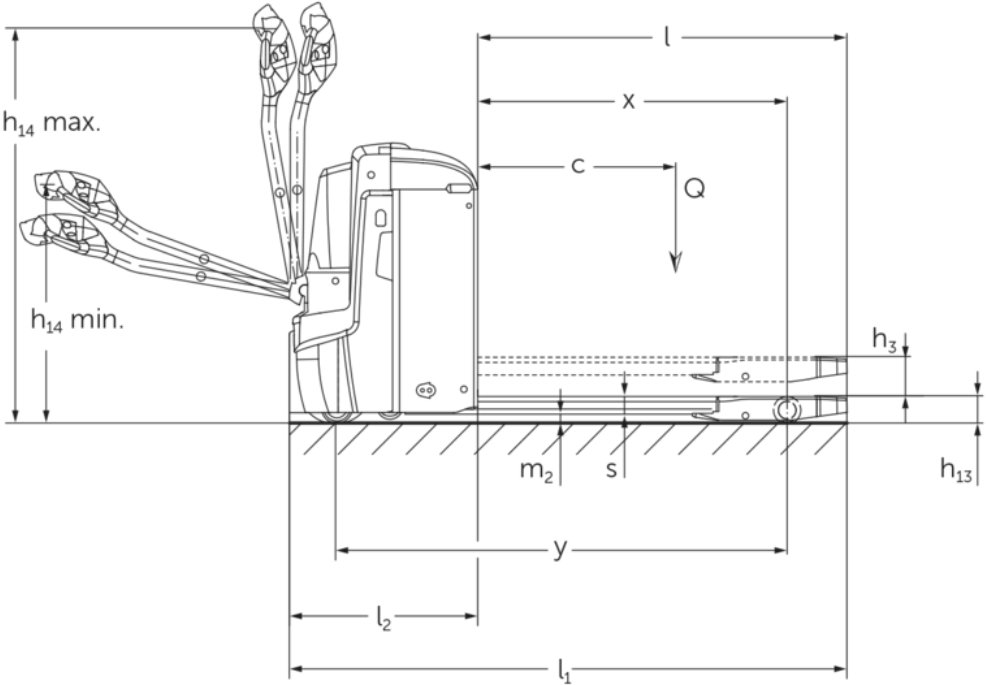

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2,2			
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Accugewicht	kg	220			
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,2			
	6.7	Omslag	t/h	123	148	175	205
6.8.1	Energieverbruik bij max. omslag	kWh/u	0,77	0,82	0,98	1,14	
Overig	8.1	Type rijregeling		AC			
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	70			

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- 4.33: lastdeel gedaald: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: lastdeel gedaald: + 56 mm
- 4.34: lastdeel gedaald: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: met zijdelingse accuwissel: L / M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: tot een last van 3 t: max. rijsnelheid = 6 km/u.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**