





Elektrische palletwagen met ergonomische heffing

EJE C20

Hefhoogte: 662 mm / Draagvermogen: 2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE C20

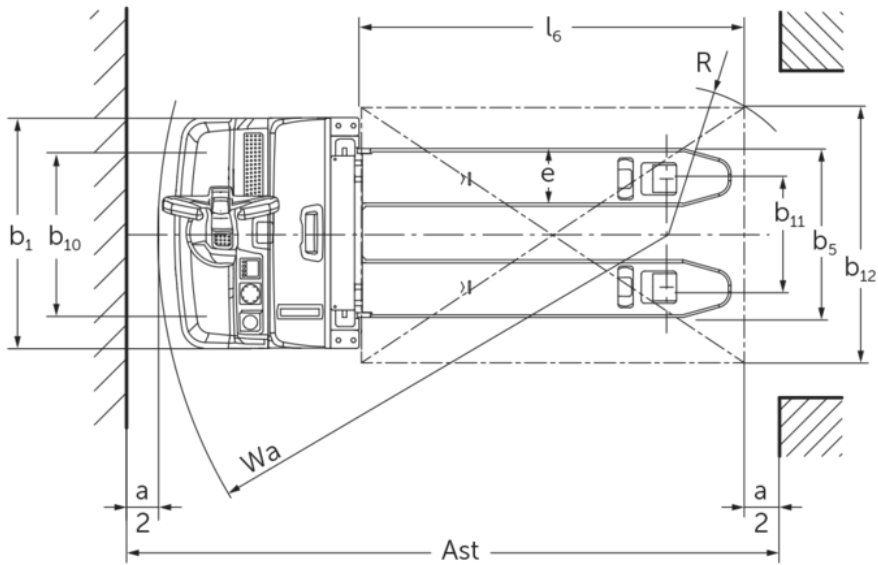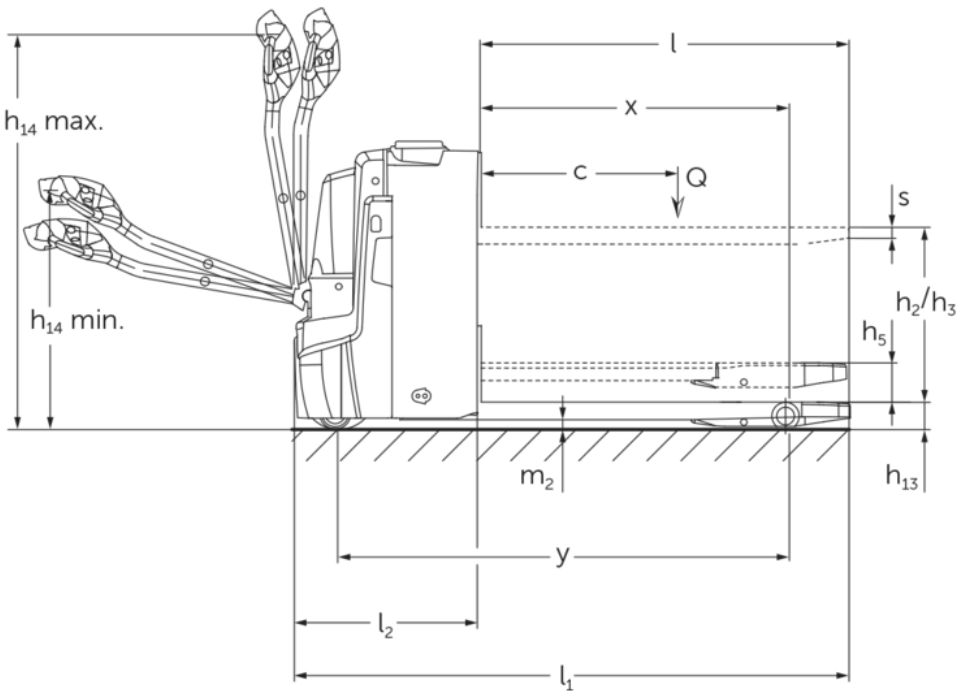

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EJE C20
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Meeloop
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000
	1.5.1	Nominale laadcapaciteit / belasting op Masthub	Q kg	700
	1.5.2	Nominale laadcapaciteit / belasting bij Radarmhub	Q kg	2000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	893
	1.9	Wielbasis	y mm	1333
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	523
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	800 / 1729
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	390 / 133
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 230 x 70
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 85 x 95
	3.4	Extra wielen		Ø 100 x 40
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x + 2/2 oder 4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	510
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	338
Afmetingen	4.3	Vrije heffing (h2)	h2 mm	540
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	540
	4.6	Initiële heffing	h5 mm	122
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	750 / 1237
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	90
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1734
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	584
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	720
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	530
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	2322
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	2217
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1513
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	6 / 6
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,14 / 0,2
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,14 / 0,2
	5.8	Max. helling met last/onbelast	%	8 / 20
	5.10	Rem		generatorisch

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	1,2
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 150
	6.5	Accugewicht	kg	151
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,31
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,2
	6.7	Omslag	t/h	100
	6.8.1	Energieverbruik bij max. omslag	kWh/u	0,63
Overig	8.1	Type rijregeling		AC
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	61

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.34: lastdeel gedaald: + 24 mm
- VDI-nr. 4.33 lastdeel gedaald: + 49 mm
- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: lastdeel gedaald: + 56 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19 :4.20 :4.34: 4.34.1 :4.35: met zijdelingse accuwissel: M SBE = S + 77 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, ISO 9001
evenals ons onderdelenmagazijn in ISO 14001
Kaltenkirchen.

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**