




Elektrische palletwagen

EJE 114i-118i

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 1400-1800 kg



EJE 114i-118i

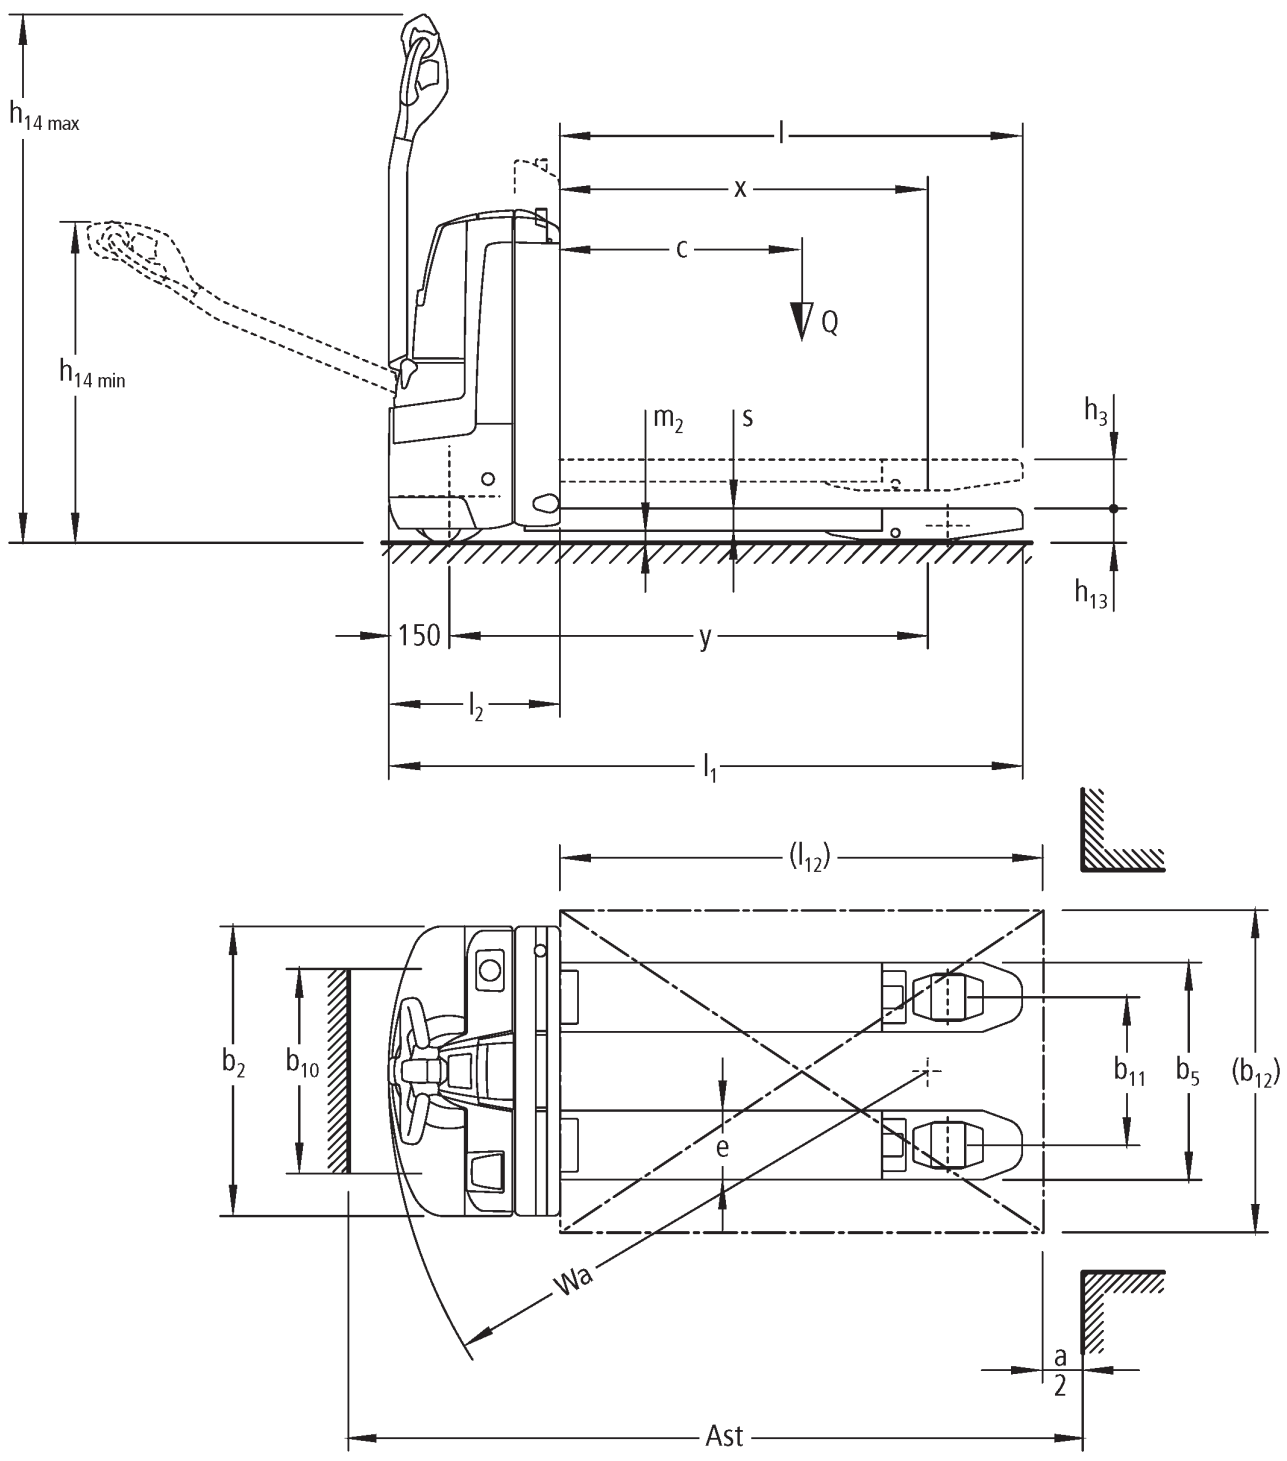

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Jungheinrich		
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i
	1.3	Aandrijving			Elektrisch		
	1.4	Bediening			Meeloop		
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	1400	1600	1800
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600		
	1.8	Lastafstand	x	mm	908		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1182		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	280		
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	220 / 60		
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)		
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 230 x 70		
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		
	3.4	Extra wielen			Ø 100 x 40		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			1x +2/2 oder 4		
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	510		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	363		
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122		
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	750 / 1237		
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85		
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1566		
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	416		
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	720		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150		
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	513		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30		
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	2170		
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2058		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1363		
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Max. helling met last/onbelast		%	8 / 20		6 / 20
	5.10	Rem			generatorisch		
	E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min		kW	0,9	1,1
6.2		Hefmotor, vermogen bij S3		kW	1,2		
6.3		Accu volgens DIN 43531/35/36			B		
6.4		Accuspanning/nominaal vermogen		V / Ah	25,7 / 40		
6.5		Accugewicht		kg	15		
6.6		Energieverbruik volgens VDI-cyclus		kWh/u	0		
6.6.1		Energieverbruik volgens EN-cyclus		kWh/u	0,32	0,31	0,29
6.6.2		CO2-equivalent volgens EN ISO 23308		kg/h0	0,2		

	6.7	Omslag	t/h	67	93	110
	6.8.1	Energieverbruik bij max. omslag	kWh/u	0,49	0,66	0,59
Overig	8.1	Type rijregeling		AC		
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	61		

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 10.7: bij EJE 116i met optie silentDRIVE: 57 dB(A).

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**