



Elektrische trekker

EZS 570-5100

Trekvermogen : 7000-10000 kg



The image contains two technical drawings of a vehicle, likely a small truck or van, showing side and top views with various dimension labels.


Side View (Top):

- 1420:** Overall height dimension from the ground to the top of the cab.
- h_6 :** Height dimension from the ground to the top of the cab.
- h_7 :** Height dimension from the ground to the top of the cargo area.
- h_{11} :** Height dimension from the ground to the top of the cargo area.
- h_{10a} , h_{10b} , h_{10c} :** Height dimensions from the ground to the top of the cargo area at different points.
- m_2 :** Height dimension from the ground to the center of the front wheel.
- y :** Horizontal distance dimension from the front wheel center to the rear wheel center.
- l_1 :** Overall wheelbase dimension.
- l_5 :** Horizontal distance dimension from the rear wheel center to the rear of the vehicle.

Top View (Bottom):

- b_1 :** Overall width dimension.
- Wa :** Label pointing to the front of the vehicle.
- b_{13} :** Width dimension of the cargo area.
- b_9 , b_{11} :** Width dimensions of the cargo area at different points.
- l_3 :** Overall length dimension.

EZS 580, technische tekening, typeblad

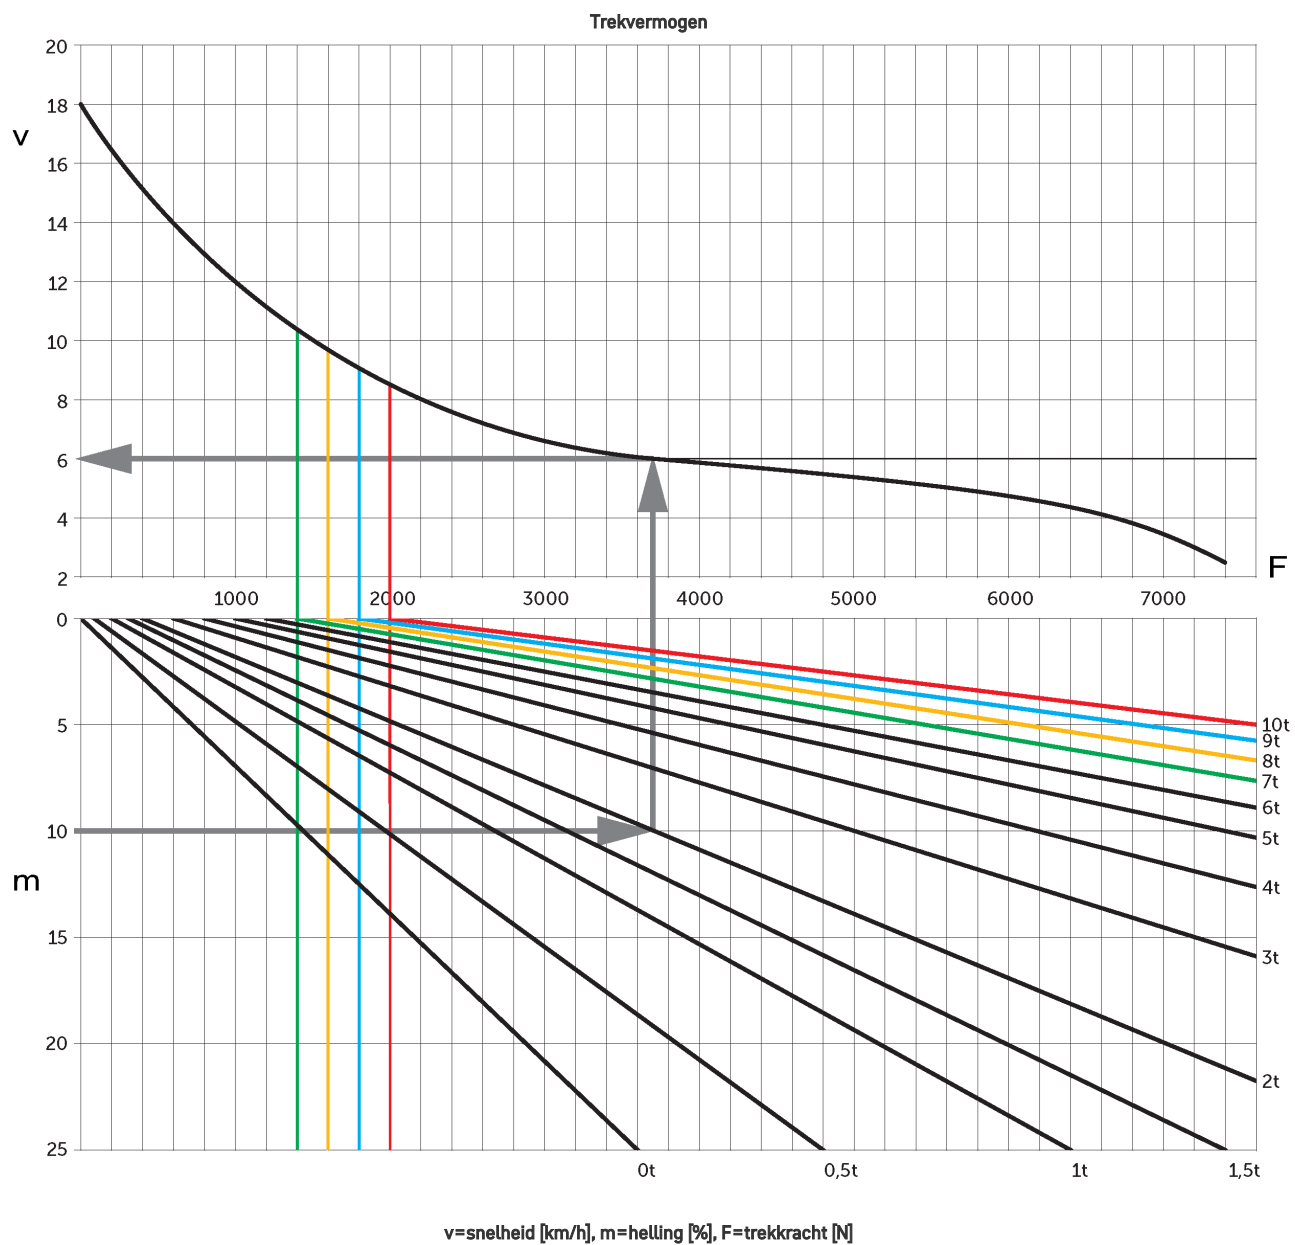

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich			
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Aandrijving		Elektrisch			
	1.4	Bediening		Stoel			
	1.5.3	Trekvermogen	Q kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Nominale trekkracht	N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Wielbasis	y mm	1035			
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Wielen/chassis	3.1	Banden		SuperElastik (SE)			
	3.2	Bandenmaat, voor		4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Bandenmaat, achter		4.00-8			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1 / 2x			
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	0			
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	870			
Afmetingen	4.7	Hoogte beschermend dak (cabine)	h6 mm	2150			2140
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	1040			
	4.12	Koppelingshoogte	h10 mm	265			
	4.12.1	2. Koppelingshoogte	mm	330			
	4.12.2	3. Koppelingshoogte	mm	395			
	4.13	Laadhoogte onbelast	mm	650		640	
	4.16	Lengte laadruimte	l3 mm	400			
	4.17	Lengte overhang	mm	375			
	4.18	Breedte laadruimte	b9 mm	795			
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1828			2048
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	996			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	160		130	
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1652			1866
	4.36	Kleinste draaipuntafstand	b13 mm	600			665
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Trekkracht met last/onbelast	N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000
	5.6	Max. trekkracht met last/onbelast	N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Rem		elektrisch			

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Accugewicht	kg	575			860
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,7	0,8	0,9	1
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/AC			
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	62			

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**