






Mobile robots laagheffende toepassingen

ERE 225a

Hefhoogte: 125 mm / Draagvermogen: 2500 kg

ERE 225a

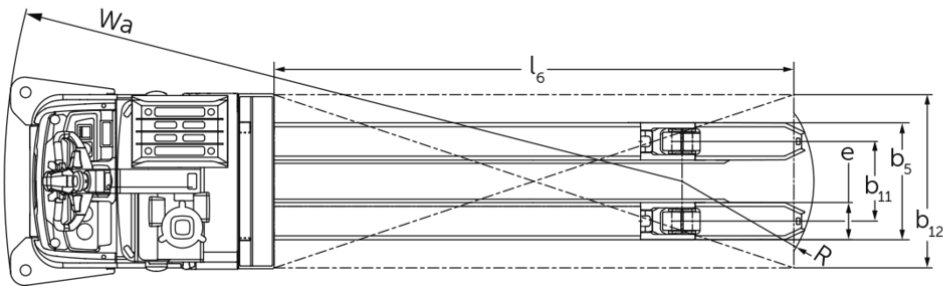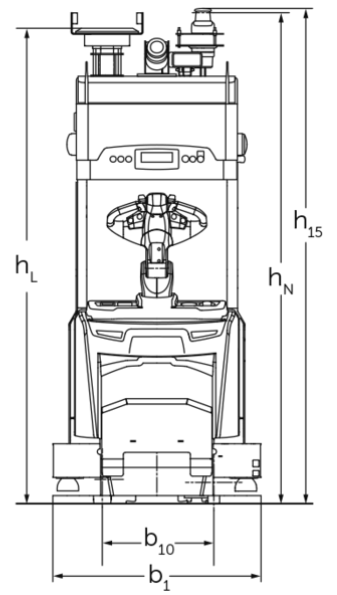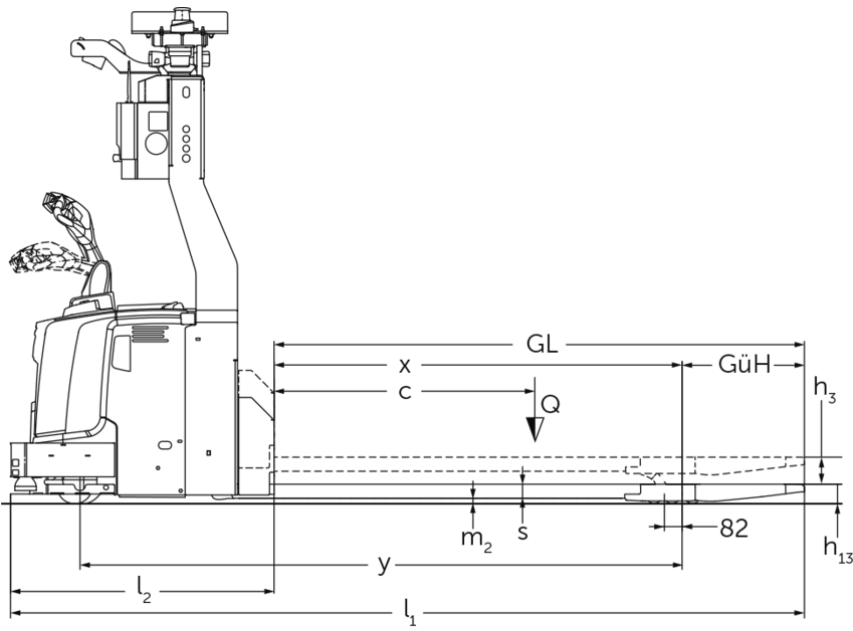

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		ERE 225a
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Automatisch
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	1200
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	1240
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	1590 / 2150
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	1020 / 220
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat, voor		230 x 77
	3.3	Bandenmaat, achter		85 x 85
	3.4	Extra wielen		140 x 54
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	368
Afmetingen	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1 mm	2230
	4.2.1	Totale hoogte	h15 mm	2280
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	125
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1158 / 1414
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	90
	4.19	Totale lengte	l1 mm	3666
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	1217
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	965
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	540
	4.31	Bodemvrijheid met last onder hefmast	m1 mm	20
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	7,2 / 7,2
	5.10	Rem		generatorisch
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	1,5
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 375
	6.5	Accugewicht	kg	273

Overig	8.1	Type rijregeling		AC speedCONTROL
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	64
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**