




Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα έλξης **EZS 570-5100**


Ικανότητα έλξης: 7000-10000 kg



EZS 570-5100

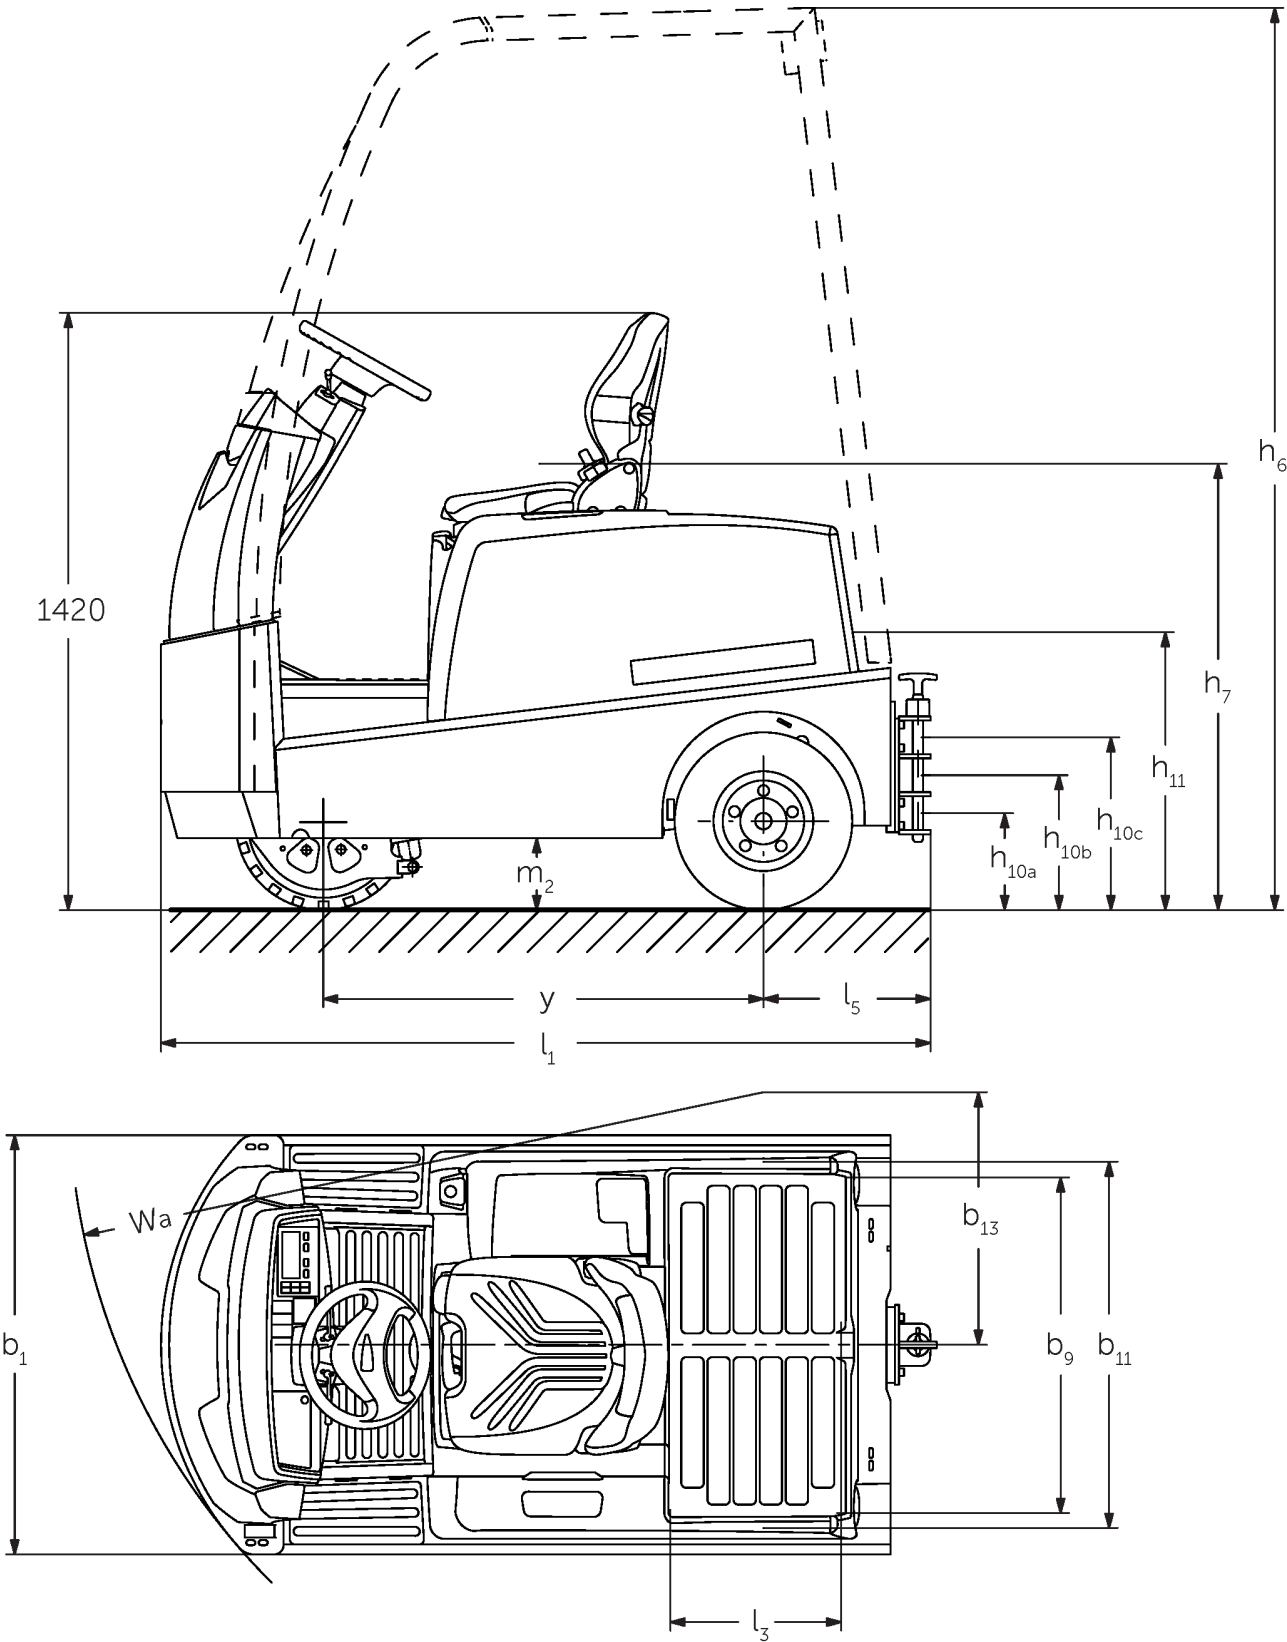

EZS 580, τεχνικό σχέδιο, έγγραφο τύπου

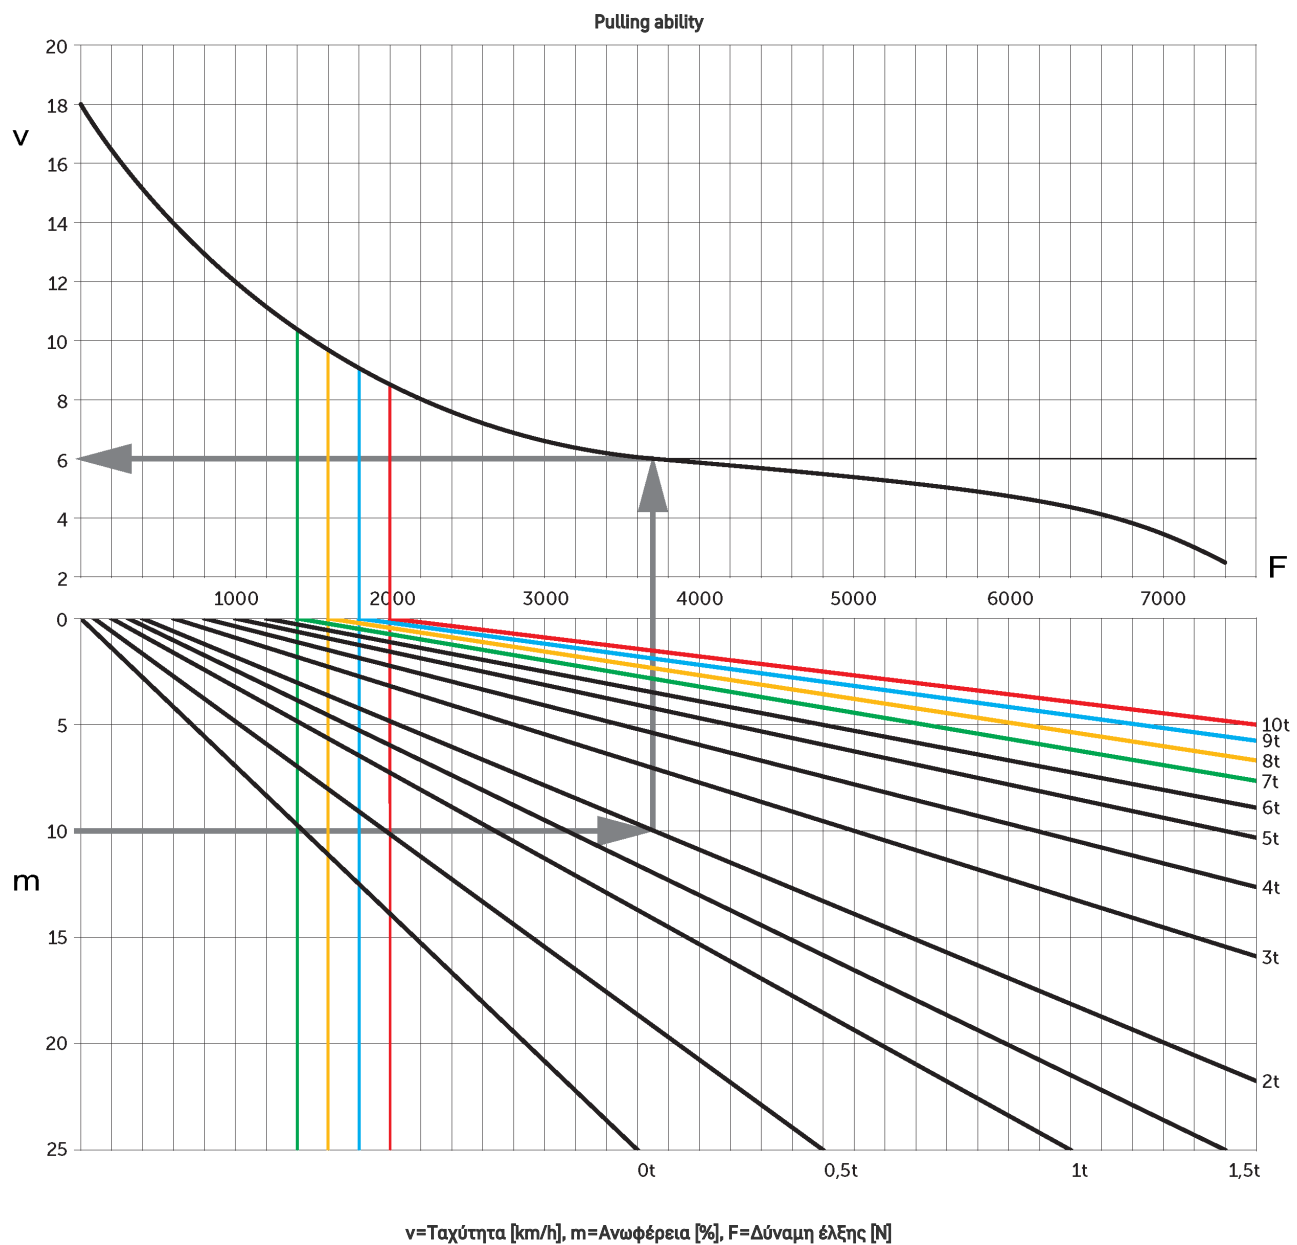

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Jungheinrich			
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-			
	1.4	Χειρισμός		Κάθισμα			
	1.5.3	Ικανότητα έλξης	Q kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Ονομαστική δύναμη έλξης	N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1035			
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		Υλικό υψηλής ελαστικότητας (SE)			
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		4.00-8	16x6-8	16x6-8	
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		4.00-8			
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (× = καθοδηγούμενοι)		1 / 2x			
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	0			
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	870			
Βασικές διαστάσεις	4.7	Ύψος της προστατευτικής οροφής (καμπίνας)	h6 mm	2150			2140
	4.8	Ύψος καθίσματος / διαρκούς ύψος	h7 mm	1040			
	4.12	Ύψος συνδέσμου	h10 mm	265			
	4.12.1	2. Ύψος συνδέσμου	mm	330			
	4.12.2	3. Ύψος συνδέσμου	mm	395			
	4.13	Ύψος φόρτωσης χωρίς φορτίο	mm	650	640		
	4.16	Μήκος επιφάνειας φόρτωσης	l3 mm	400			
	4.17	Μήκος προβόλου	mm	375			
	4.18	Πλάτος επιφάνειας φόρτωσης	b9 mm	795			
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1828			2048
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	996			
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	160	130		
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1652			1866
	4.36	Ελάχιστη απόσταση σημείου περιστροφής	b13 mm	600			665
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο	km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Δύναμη έλξης με/χωρίς φορτίο	N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000
	5.6	Μέγιστη δύναμη έλξης με/χωρίς φορτίο	N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Ποδόφρενο		ηλεκτρικό			

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	575			860
	6.6	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 23308	kg/hO	0,7	0,8	0,9	1
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		παλμικό/AC			
	10.7	Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053	dB (A)	62			

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**