




## **Elektromos vezetőállásos / oldalüléses emelőkocsi**

**ESE 430**

Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 3000 kg



ESE 430

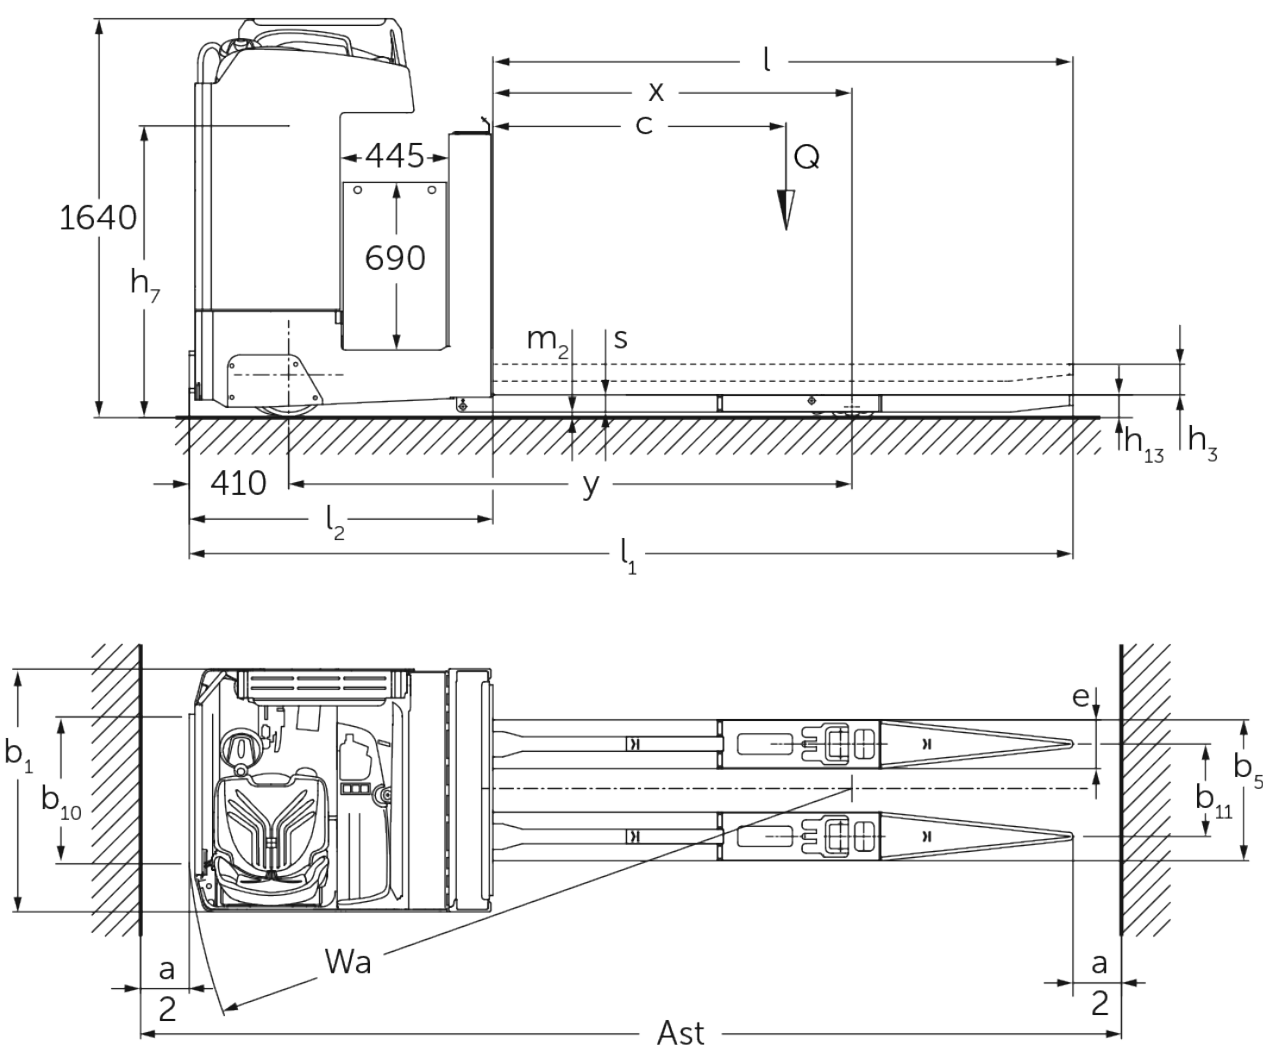

## VDI táblázat

|                          |        |                                                                         |          |                 |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Jellemzők                | 1.1    | Gyártó (röviden)                                                        |          | Jungheinrich    |
|                          | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                  |          | ESE 430         |
|                          | 1.3    | Meghajtás                                                               |          | Elektromos      |
|                          | 1.4    | Kezelés                                                                 |          | Ülő             |
|                          | 1.5    | Tetherbírás/teher                                                       | Q kg     | 3000            |
|                          | 1.6    | Tethersúlypont távolság                                                 | c mm     | 1200            |
|                          | 1.8    | Tethertávolság                                                          | x mm     | 1480            |
|                          | 1.9    | Tengelytáv                                                              | y mm     | 2320            |
| Tömegek                  | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                                     | kg       | 2475            |
|                          | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                                     | kg       | 2190 / 3280     |
|                          | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                 | kg       | 1975 / 500      |
| Kerekek/futómű           | 3.1    | Kerekek                                                                 |          | Vulkollan®      |
|                          | 3.2    | Kerékméret, elől                                                        |          | Ø 343 x 114     |
|                          | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                       |          | Ø 90 x 100      |
|                          | 3.4    | Támasztókerekek                                                         |          | Ø 285 x 100     |
|                          | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                             |          | 2 - 1x / 4      |
|                          | 3.6    | Nyomtáv elől                                                            | b10 mm   | 604             |
|                          | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                           | b11 mm   | 380             |
| Alapmérétek              | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                   | h3 mm    | 115             |
|                          | 4.8    | Ülés/platform magasság                                                  | h7 mm    | 1200            |
|                          | 4.15   | Villamagasság leeresztett helyzetben                                    | h13 mm   | 90              |
|                          | 4.19   | Teljes hossz                                                            | l1 mm    | 3650            |
|                          | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                | l2 mm    | 1250            |
|                          | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                        | b1 mm    | 1000            |
|                          | 4.22   | Villa mérete                                                            | s/e/l mm | 70 x 200 x 2400 |
|                          | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                               | b5 mm    | 580             |
|                          | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                     | m2 mm    | 20              |
|                          | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban) | Ast mm   | 4050            |
| Teljesítmény adatok      | 4.35   | Fordulási sugár                                                         | Wa mm    | 2750            |
|                          | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                                 | km/h     | 14 / 14         |
|                          | 5.2    | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül                                 | m/s      | 0,06 / 0,06     |
|                          | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                            | m/s      | 0,05 / 0,05     |
|                          | 5.7    | Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül                              | %        | 6 / 15          |
|                          | 5.10   | Üzemi fék                                                               |          | elektromos      |
| Elektromotor/Elektronika | 6.1    | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.                                     | kW       | 8,5             |
|                          | 6.2    | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál                                         | kW       | 2               |
|                          | 6.3    | Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint                                   |          | A               |
|                          | 6.4    | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás                              | V / Ah   | 48 / 620        |
|                          | 6.5    | Akkumulátor tömege                                                      | kg       | 945             |
|                          | 6.6.1  | Energiafogyasztás EN ciklus szerint                                     | kWh/h    | 0,56            |
|                          | 6.6.2  | CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint                                  | kg/h0    | 0,3             |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--|--------------------|
| Egyéb                                                                                                                                                                                                           | 8.1 | Vezérlés típusa |  | Mosfet / Váltóáram |
| - Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak. |     |                 |  |                    |

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**