



Elektromos oldalüléses emelőkocsi

ESE 220-320

Emelési magasság: 125 mm / Teherbírás: 2000 kg


Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor, showing dimensions and labels. The drawing includes a side view of the assembly and a cross-sectional view of the internal components.

Dimensions:

- Overall height: 1435
- Height of the main body: 608
- Height of the base: h_6
- Base thickness: 70
- Distance from the base to the center of the main body: l_2
- Distance from the base to the center of the internal component: l_1
- Distance from the base to the center of the internal component: 179
- Distance from the base to the center of the internal component: y
- Distance from the base to the center of the internal component: x
- Distance from the base to the center of the internal component: 25
- Distance from the base to the center of the internal component: 95
- Distance from the base to the center of the internal component: h_3
- Distance from the base to the center of the internal component: h_{13}

Labels:

- Q : Force or pressure applied to the internal component.
- C : Distance from the base to the center of the internal component.
- 1 : Distance from the base to the center of the internal component.

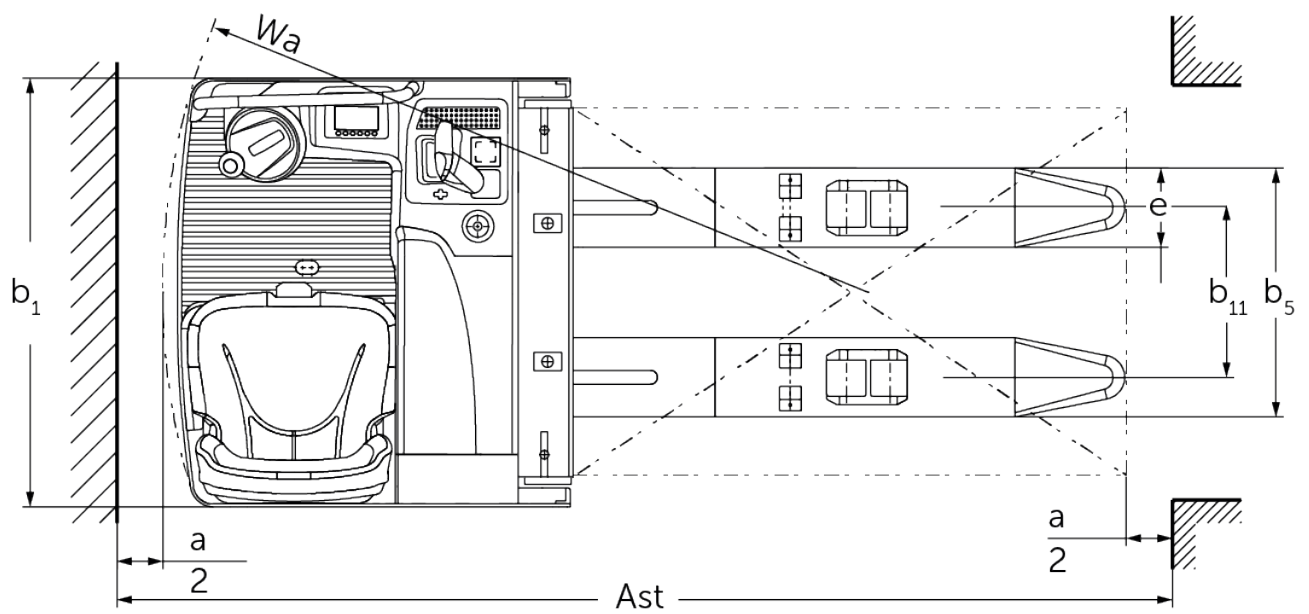

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich	
	1.2	A gyártó típusjelölése		ESE 220	ESE 320
	1.3	Meghajtás		Elektromos	
	1.4	Kezelés		Ülő	
	1.5	Teherbírási/teher	Q kg	2000	
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600	
	1.8	Tehertávolság	x mm	868	
	1.9	Tengelytáv	y mm	1548	
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	1062	1074
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	1896 / 1142	1902 / 1182
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	258 / 808	264 / 816
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)	
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 230 x 78	
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 85x85	
	3.4	Támasztókerekek		Ø 140 x 54	
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x = hajtott kerék)		2 + 1x / 4	
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	544	645
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	385	
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	125	
	4.8	Ülés/platform magasság	h7 mm	1020	
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	90	
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	2009	
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	859	
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	820	930
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	60 x 172 x 1150	
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	540	
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	25	
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	2259	
Teljesítmény adatok	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1739	1751
	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	10 / 12,5	
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,06 / 0,07	
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,06 / 0,05	
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	8 / 13	
	5.10	Üzemi fék		elektromos	
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	2,8	
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2,2	
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		nem	
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	380	
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h0	0,2	

Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

A táblázatban szereplő értékek 540 mm-es külső villaéltávolságra, 1150 mm-es villahosszra és felemelt kerékkaremelésre vonatkoznak.

- VDI-sz. 1.8: Kerékkaremelés leengedve: $x + 95 \text{ mm}$.
- VDI-sz. 1.9: Kerékkaremelés leengedve: $y + 95 \text{ mm}$.
- VDI-sz. 4.35: Kerékkaremelés leengedve: $W_a + 95 \text{ mm}$.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**