





Elektrische meeloop transpallet

EJE 222 / 225 / 230 / 235

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200-3500 kg

EJE 222 / 225 / 230 / 235

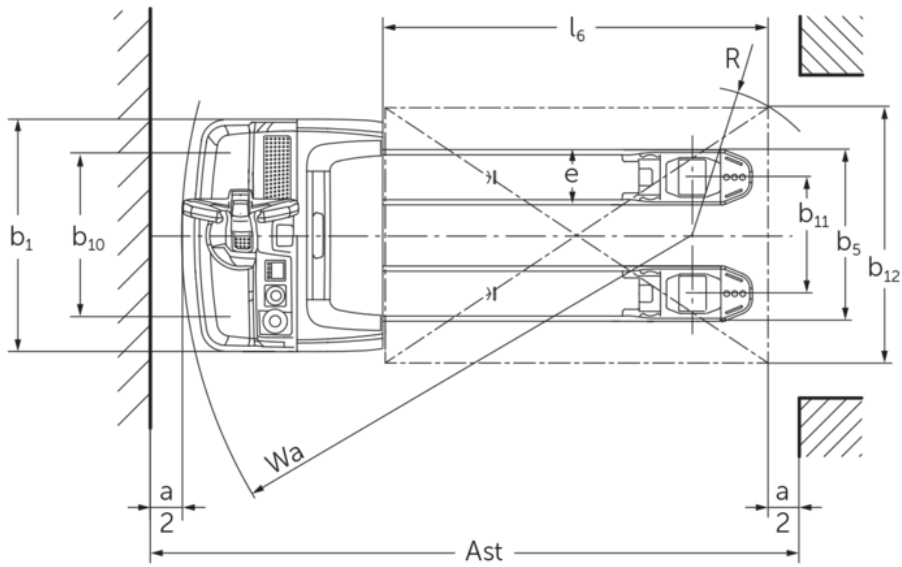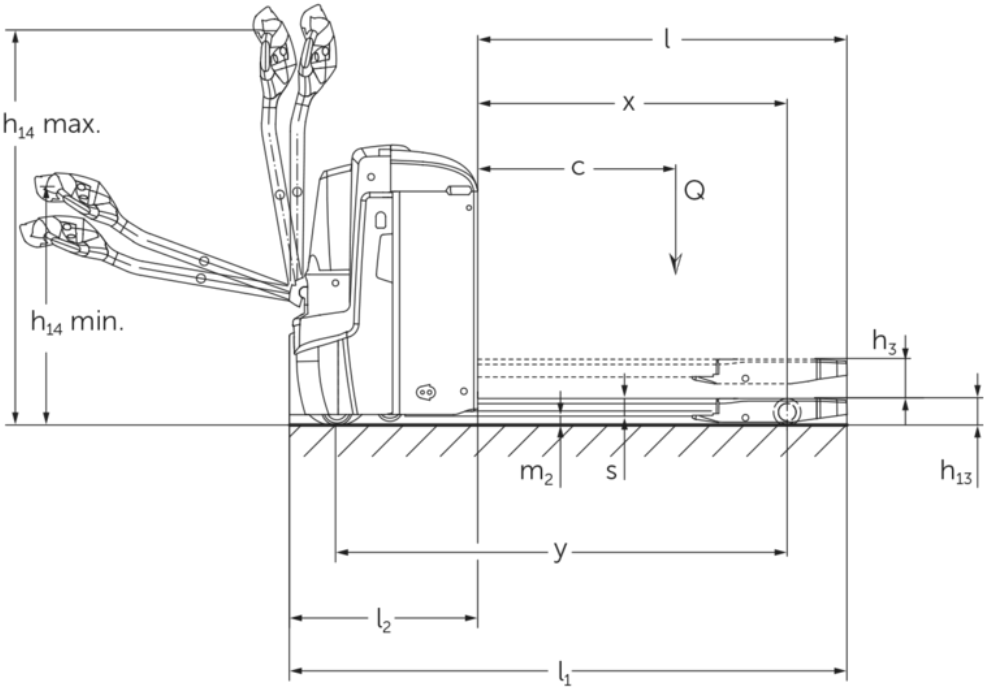

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2			
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Batterijgewicht	kg	220			
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,2			
	6.7	Overslagcapaciteit	t/h	123	148	175	205
6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit	kWh/u	0,77	0,82	0,98	1,14	
Overig	8.1	Besturingstype		AC			
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	70			

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- 4.33: neergelaten lastgedeelte: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- 4.34: neergelaten lastgedeelte: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: L/M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: tot een belasting van 3 t: max. rijsnelheid = 6 km/u.

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**