




Elektrische transpallet met platform / zitplaats

ESE 430

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3000 kg



ESE 430

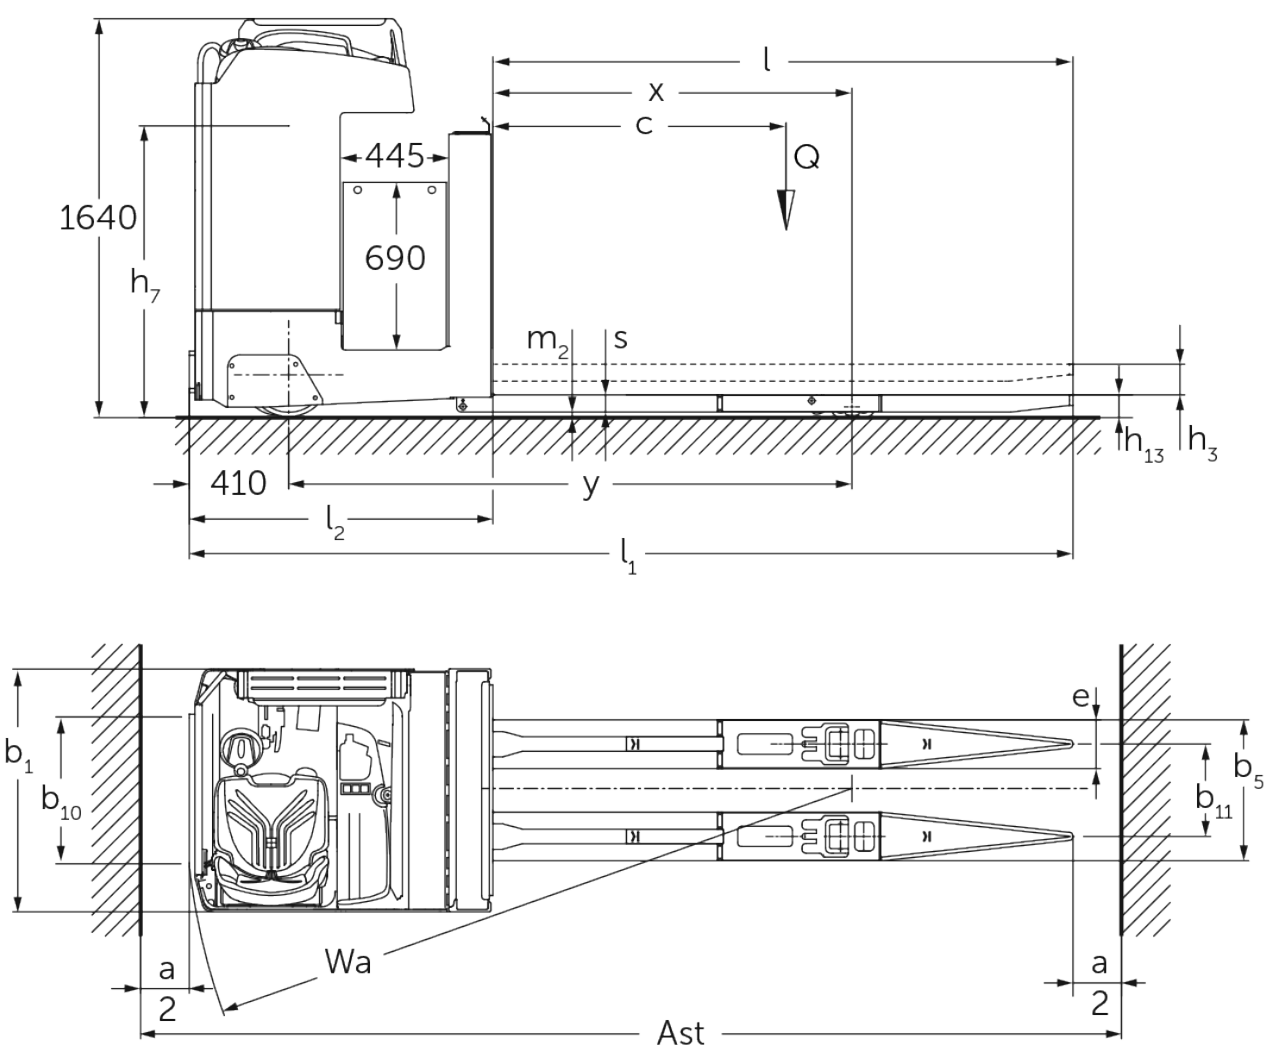

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		ESE 430
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Stoel
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	3000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	1200
	1.8	Lastafstand	x mm	1480
	1.9	Wielbasis	y mm	2320
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	2475
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	2190 / 3280
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	1975 / 500
Wielen/chassis	3.1	Banden		Vulkollan®
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 343 x 114
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 90 x 100
	3.4	Extra wielen		Ø 285 x 100
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2 - 1x / 4
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	604
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	380
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	115
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	1200
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	90
	4.19	Totale lengte	l1 mm	3650
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	1250
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	1000
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	580
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	20
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	4050
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	2750
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	14 / 14
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Hellingsgraad met/zonder belasting	%	6 / 15
	5.10	Bedrijfsrem		elektrisch
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		A
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batterijgewicht	kg	945
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,56
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,3

Overig	8.1	Besturingstype		Mosfet/AC
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**