




Elektrisk palletruck med ergonomisk løft

EJE C20i

Løftehøyde: 662 mm / Løftekapasitet: 2000 kg



EJE C20i

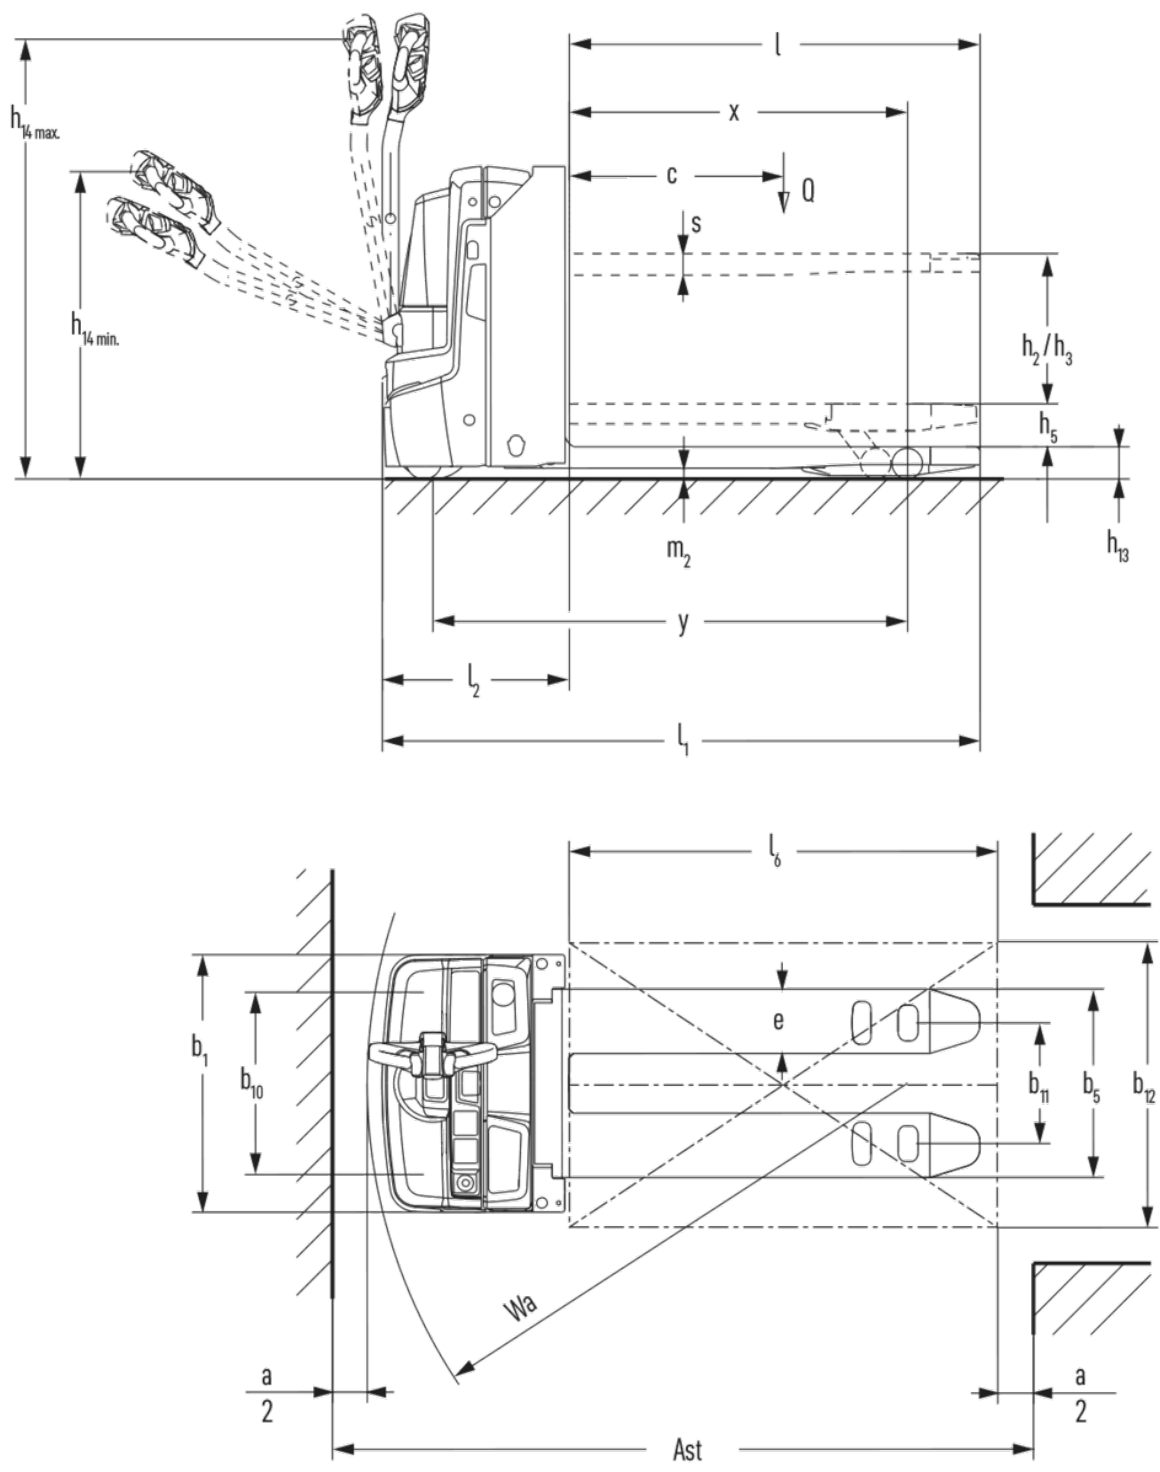

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EJE C20i
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Gå
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000
	1.5.1	Nominel lastkapasitet / last ved initialløft	Q kg	700
	1.5.2	Nominell lastkapasitet / belastning på tilleggsløft	Q kg	2000
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600
	1.8	Lastavstand	x mm	880
	1.9	Hjulavstand	y mm	1262
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	426
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	810 / 1610
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	322 / 104
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 230 x 70
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 70
	3.4	Tilleggshjul		Ø 100 x 40
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x + 2/2 oder 4
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	510
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	338
Grunnleggende mål	4.3	Friløft (h2)	h2 mm	540
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	540
	4.6	Initialløft	h5 mm	122
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	690 / 1235
	4.15	Høyde senket	h13 mm	90
	4.19	Totallengde	l1 mm	1674
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	524
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	720
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	527
	4.32	Bakkeklinging målt midt mellom akslingene	m2 mm	30
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	2257
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2157
	4.35	Svingradius	Wa mm	1445
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	6 / 6
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,19 / 0,3
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,2 / 0,2
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	10 / 20
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Batteriets vekt	kg	23,8
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,32
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,2
	6.7	Omløpshastighet	t/h	108
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	59

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdiene i tabellen gjelder for trucken med batterirom XS.

- VDI-nr. 1.8: senket lastdel: x + 67 mm.
- VDI-nr. 1.9: Lastdel senket: y + 67 mm; med batterirom S: y + 50 mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom S: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom S: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: med batterirom S: arbeidsgangbredde + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: med batterirom S: arbeidsgangbredde + 50 mm.
- VDI-nr. 4.35: Lastdel senket: Wa + 67 mm; med batterirom S: Wa + 50 mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**