





Elektrisk pallettruck


ERE 120i / 125i

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2000-2500 kg



ERE 120i / 125i

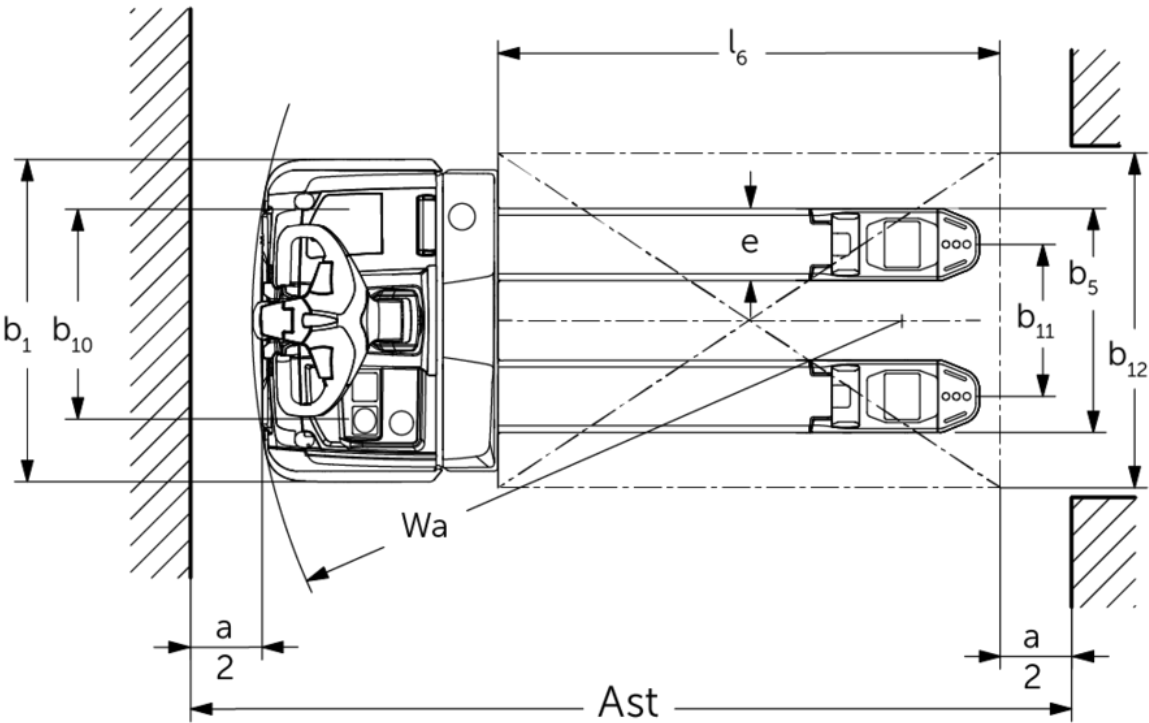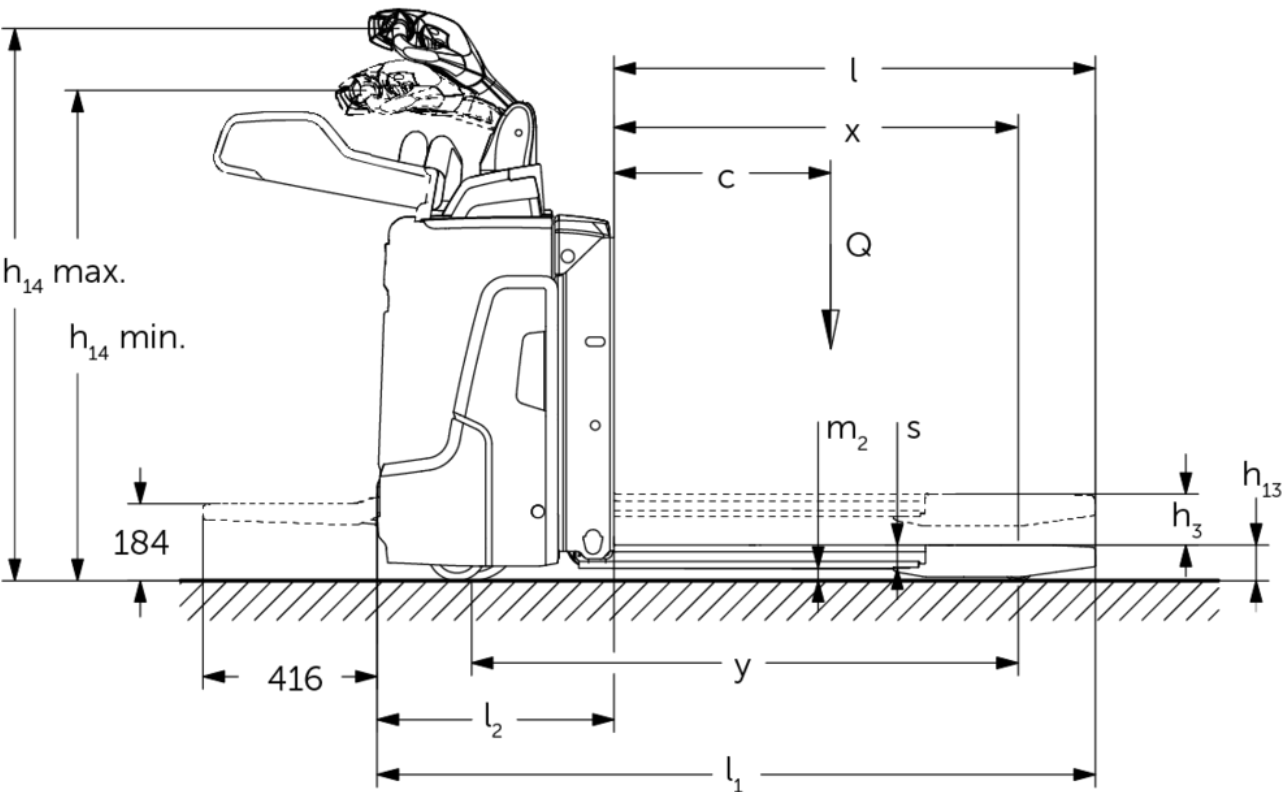

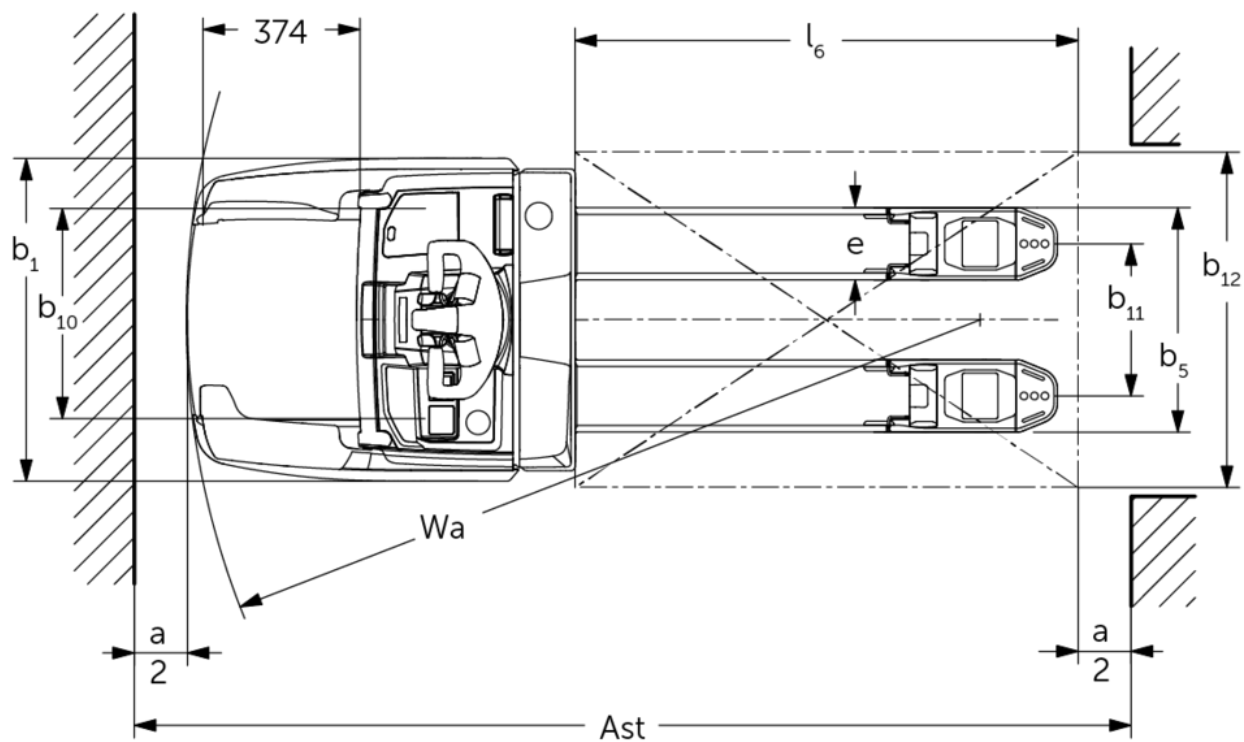



VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich		
	1.2	Produsentens typebetegnelse		ERE 120i 6 km/t	ERE 120i	ERE 125i
	1.3	Drivenhet		Elektrisk		
	1.4	Betjening		Hendel		
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000		2500
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600		
	1.8	Lastavstand	x mm	897		
	1.9	Hjulavstand	y mm	1237		
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	513	543	560
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	1627 / 874	1621 / 929	1909 / 1155
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	112 / 401	132 / 411	137 / 423
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)		
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 230 x 65		Ø 230 x 77
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85		
	3.4	Tilleggsjul		Ø 140 x 57		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x +2/2 oder 4		
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	363		
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	512		
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	122		
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1137 / 1419		
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85		
	4.19	Total lengde	l1 mm	1716		
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	566		
	4.21.1	Total bredde	b1 mm	770		
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	55 x 172 x 1150		
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	535		
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30		
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	2298		
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2191		
	4.35	Svingradius	Wa mm	1489		
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,04 / 0,05		0,06 / 0,08
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,06 / 0,05		0,07 / 0,05
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	8 / 16		
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk		

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	2	2,8	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2	2,2	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	25,6 / 100		
	6.5	Batteriets vekt	kg	35		
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,41	0,36	
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,2		
	6.7	Omløpshastighet	t/h	108	136	195
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC		
	10.7	Lydtryknivå i henhold til EN12053	dB (A)	61	65	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdiene i tabellen gjelder nedfellbar førerplattform (oppslått), batterirom M, SBE (batteriuttak fra siden), gaffellengde 1150 mm, hevet initialløft.

- VDI-nr. 1.8: senket lastdel: $x + 67$ mm.
- VDI-nr. 1.9: senket lastdel: $y + 67$ mm. med batterirom S: $y + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.19: Med batterirom S: $l1 + 50$ mm; med nedfellbar plattform nedfelt: $l1 + 416$ mm; kompakt, fast plattform: $l1 + 358$ mm; forlenget, fast plattform: $l1 + 472$ mm.
- VDI-nr. 4.20: Med batterirom S: $l2 + 50$ mm; med nedfellbar plattform nedfelt: $l2 + 416$ mm; kompakt, fast plattform: $l2 + 358$ mm; forlenget, fast plattform: $l2 + 472$ mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Lastdel senket: arbeidsgangbredde + 60 mm; med nedfellbar plattform nedfelt: arbeidsgangbredde + 416 mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde + 365 mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde + 479 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Lastdel senket: arbeidsgangbredde + 30 mm; med nedfellbar plattform nedfelt: arbeidsgangbredde + 416 mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde + 365 mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde + 479 mm.
- VDI-nr. 4.35: Lastdel senket: $Wa + 67$ mm.
- med batterirom S: $Wa + 50$ mm; med nedfellbar plattform nedfelt: $Wa + 416$ mm; kompakt, fast plattform: $Wa + 365$ mm; forlenget, fast plattform: $Wa + 479$ mm.
- VDI-nr. 6.2: løftemotor, effekt ved S3 = 5 %.
- VDI-nr. 6.6: energiforbruk i henhold til EN 16796 med mekanisk styring; med elektrisk styring = 0,43 kWh/t.
- VDI-nr. 6.7: varestrøm i henhold til VDI 2198 med mekanisk styring; med elektrisk styring = 144 t/t.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**