





Elektrisk støttebenstruck

AMC 12

Løftehøyde: 2514-3514 mm / Løftekapasitet: 1200 kg



AMC 12

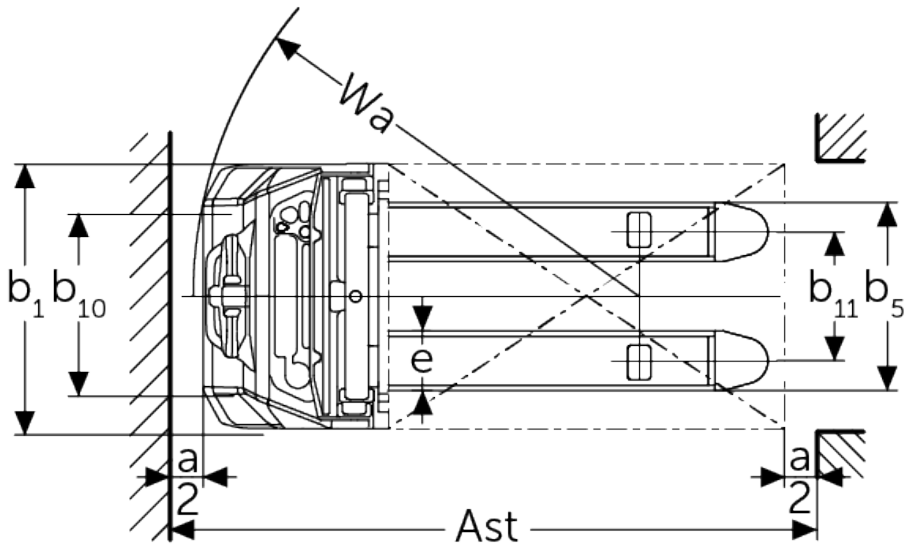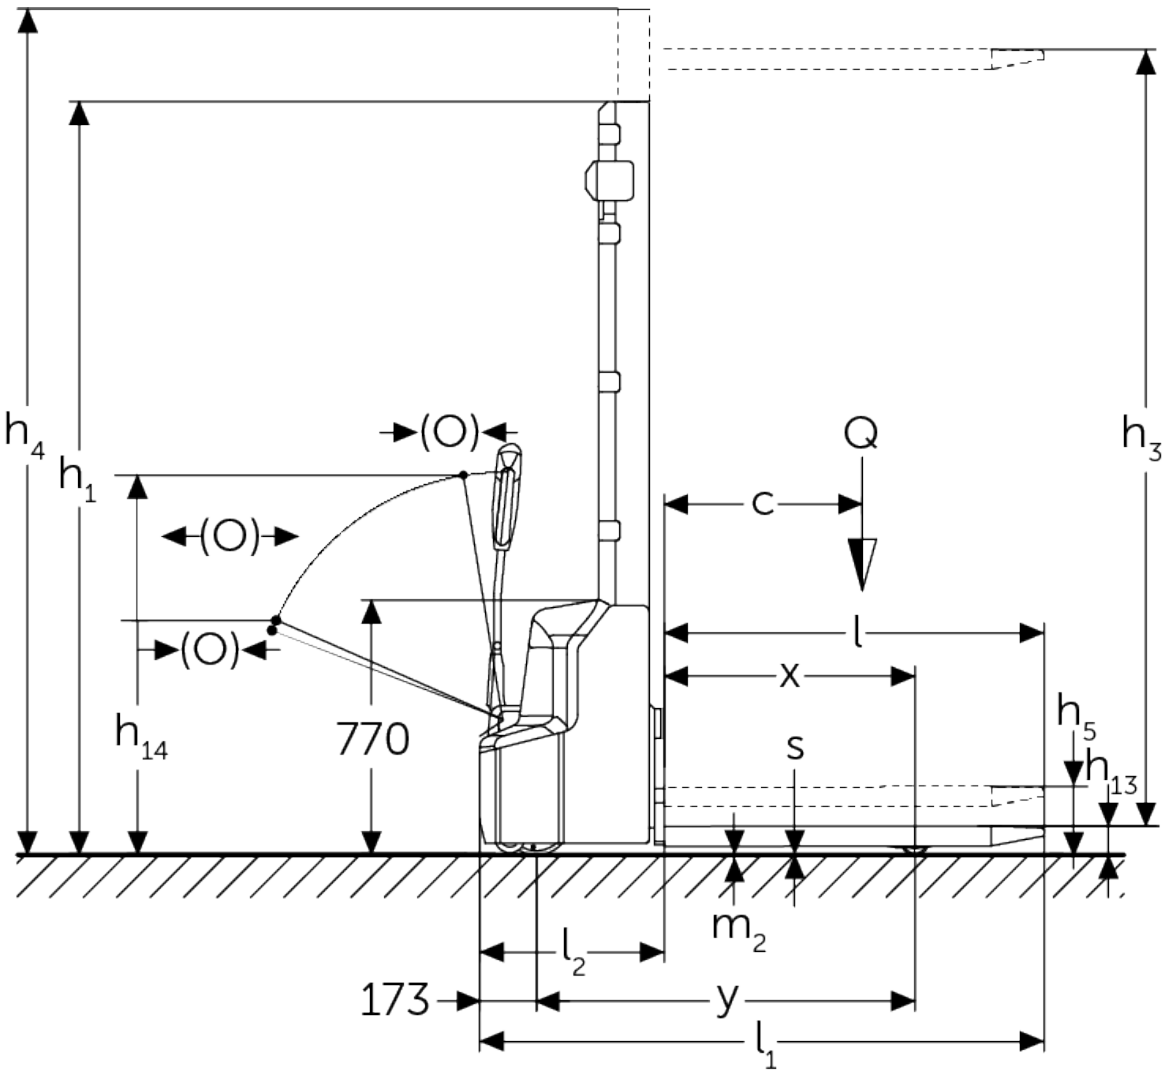

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)			
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AMC 12 (250 ZT)	AMC 12 (280 ZT)	AMC 12 (310 ZT)	AMC 12 (350 ZT)
	1.3	Drivenhet		Elektrisk			
	1.4	Betjening		Gå			
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	1200			
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600			
	1.8	Lastavstand	x mm	760			
	1.9	Hjulavstand	y mm	1097			
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	555	565	575	595
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	560 / 1225			
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	440 / 145			
Hjul, chassis	3.4	Tilleggshjul		100x50			
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	550			
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1 mm	1780	1930	2080	2280
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	2514	2814	3114	3514
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4 mm	3037	3337	3637	4037
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	710 / 1150			
	4.15	Høyde senket	h13 mm	86			
	4.19	Totallengde	l1 mm	1710			
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	560			
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	800			
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	60 x 180 x 1150			
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	570			
	4.32	Bakkeklinging målt midt mellom akslingene	m2 mm	24			
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	2197			
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2145			
	4.35	Svingradius	Wa mm	1350			
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	4,2 / 4,5			
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,11 / 0,16			
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,13 / 0,11			
	5.7	Stigeevne med/uten last	%	5 / 10			
	5.10	Driftsbrems		elektromagnetisk			

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 60
	6.5	Batteriets vekt	kg	17
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0,8
Andre	8.1	Type kjørekontroll		Impuls/DC
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	70

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**