





Plukktruck med ergonomisk løft

ECD 320

Løftehøyde: 700-1500 mm / Løftekapasitet: 2000 kg



ECD 320

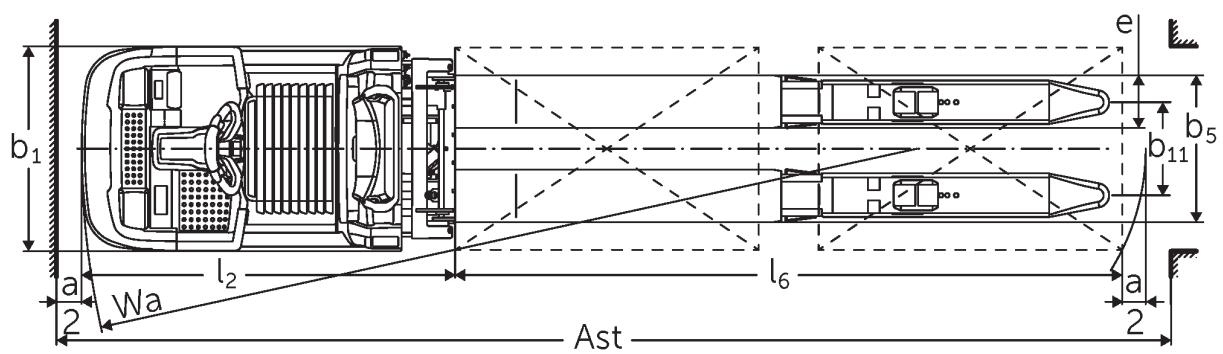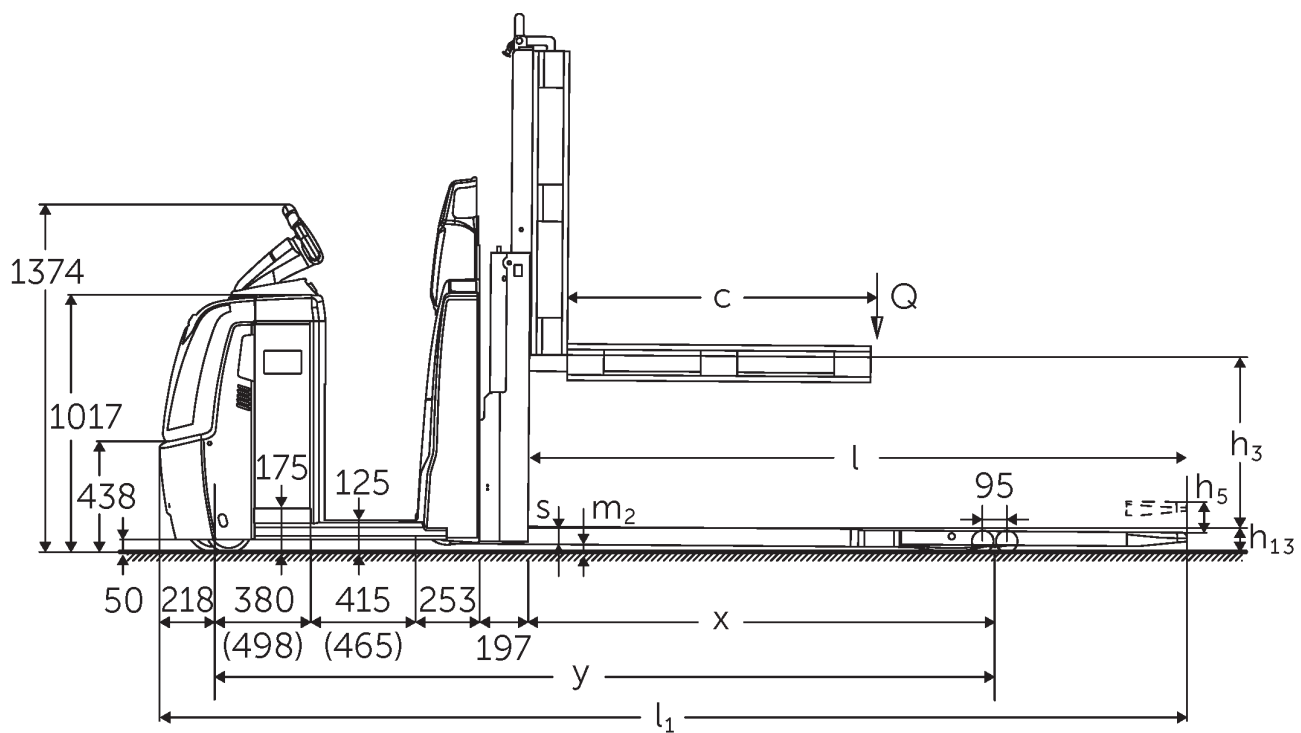

ECD 320 NOC 2016 tekn. tegn.

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		ECD 320
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Plukktruck
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	1300
	1.8	Lastavstand	x mm	1718
	1.9	Hjulavstand	y mm	2981
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	1235
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	1155 / 2080
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	920 / 315
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 230 x 78
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 85 x 85
	3.4	Tilleggshjul		Ø 180 x 65
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1+1x/4
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	481
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	368
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	700
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1374 / 1418
	4.15	Høyde senket	h13 mm	90
	4.19	Totallengde	l1 mm	4081
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	1480
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	810
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	65 x 172 x 2600
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	540
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	25
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	4281
	4.35	Svingradius	Wa mm	3199
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,2 / 12,5 9,2 / 14
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,07 / 0,11
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,07 / 0,06
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 465
	6.5	Batteriets vekt	kg	370
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,53
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,3
	6.7	Omløpshastighet	t/h	136
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	1,36

Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC
	10.5	Utførelse styring		elektrisk
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	62
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

Verdier for batterirom L; gaffellengde 2450 mm; løftehøyde 700 mm; hevet lastdel.

- VDI-nr. 1.8: med senket lastdel: $x + 82$ mm.
- VDI-nr. 1.9: med batterirom XL eller XL (ERE): $y + 118$ mm; med forlenget førerplattform: $y + 50$ mm; med senket lastdel: $y + 82$ mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom XL eller XL (ERE): $l1 + 118$ mm; med forlenget førerplattform: $l1 + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom XL eller XL (ERE): $l2 + 118$ mm; med forlenget førerplattform: $l2 + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.34.2: med batterirom XL eller XL (ERE): Arbeidsgangbredde + 118 mm; med forlenget førerplattform: Arbeidsgangbredde + 50 mm; diagonalt iht. VDI: Arbeidsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: med batterirom XL eller XL (ERE): $Wa + 118$ mm; med forlenget førerplattform: $Wa + 50$ mm; med senket lastdel: $Wa + 82$ mm.
- VDI-nr. 6.2: med S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: med batterirom XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: med batterirom XL: 460 kg.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**