




Plukktruck

EKS 110

Løftehøyde: 1000-2800 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

EKS 110

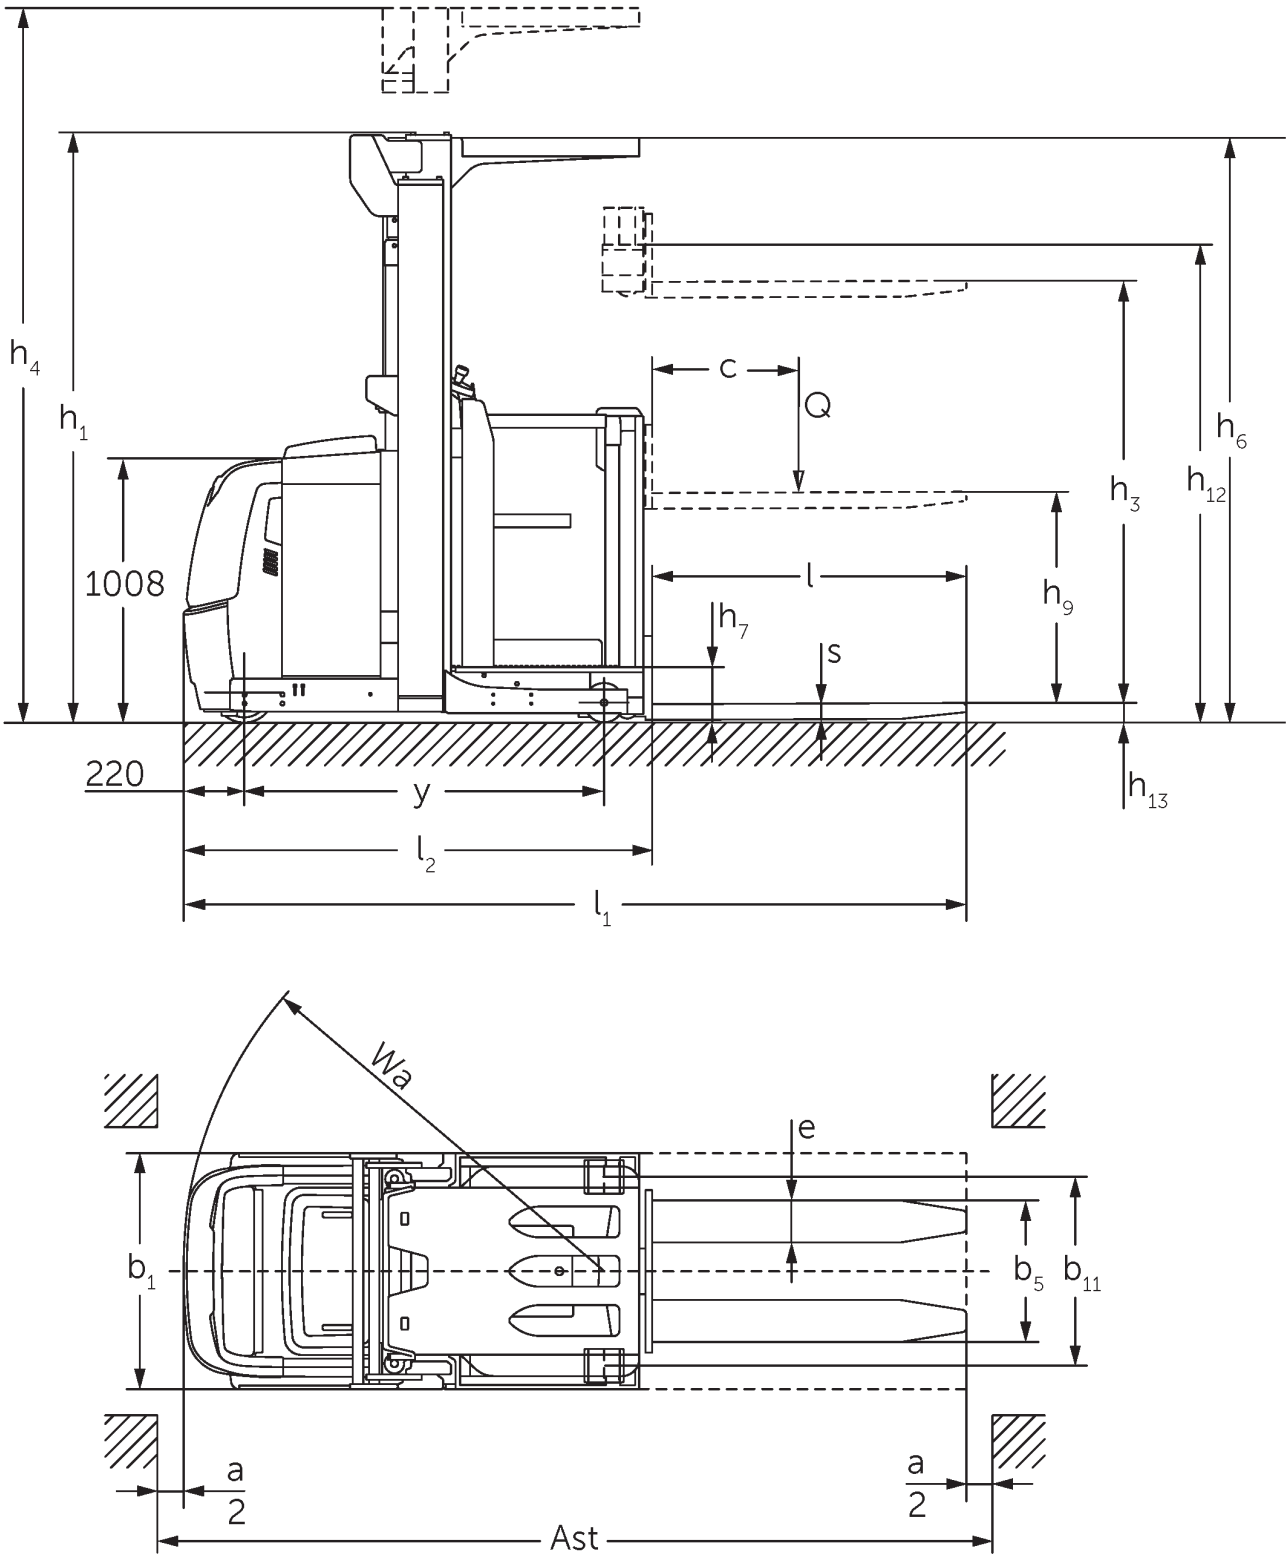

Avbildet EKS 110 Z 280 ZZ



Avbildet EKS 110 L 100 E

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EKS 110 L 280 ZZ	EKS 110 Z 280 ZZ
	1.3	Drivenhet		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Plukktruck	
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	1000	
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600	
	1.8	Lastavstand	x mm	180	185
	1.9	Hjulavstand	y mm	1385	
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	2268	2390
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	762 / 2506	754 / 2636
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	1336 / 932	1328 / 1062
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Vulkollan®	
	3.2	Hjuldimensjon foran		ø 230 x 80	
	3.3	Hjuldimensjon bak		ø 150 x 130	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x / 2	
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	720	
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1 mm	2250	
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	2800	
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4 mm	5030	
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6 mm	2230	
	4.8.1	Ståhøyde	h7 mm	200	
	4.11	Tilleggsløft	h9 mm	-	800
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	3000	
	4.15	Høyde senket	h13 mm	80	
	4.19	Totallengde	l1 mm	2980	2985
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	1780	1785
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	900	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	60 x 160 x 1200	
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	540	
	4.26	Bredde mellom støttebeina	b4 mm	520	
	4.27	Bredde over lastruller	b6 mm	1060	
	4.31	Bakkeklaring med last målt under mast	m1 mm	35	
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	3127	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	3240	3245
	4.35	Svingradius	Wa mm	1603	
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency drivePLUS)	km/h	9 / 9 9 / 11	
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,23 / 0,31	
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,28 / 0,26	
	5.7	Stigeevne med/uten last	%	5 / 10	
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk	
	5.11	Parkeringsbrems		elektromagnetisk fjærkraftbremssystem	

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	6
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 620
	6.5	Batteriets vekt	kg	480
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,42
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC
	10.5	Utførelse styring		Elektrisk servostyring
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	61

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- 4.2: L100E med førervern 2230 mm
- 4.5: L100E med førervern 3230 mm
- 4.7: L100E og Z100E førervern som tilleggsutstyr

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**