




Elektriskais gājēju krautņotājs

EJE 114i-118i

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 1400-1800 kg

EJE 114i-118i

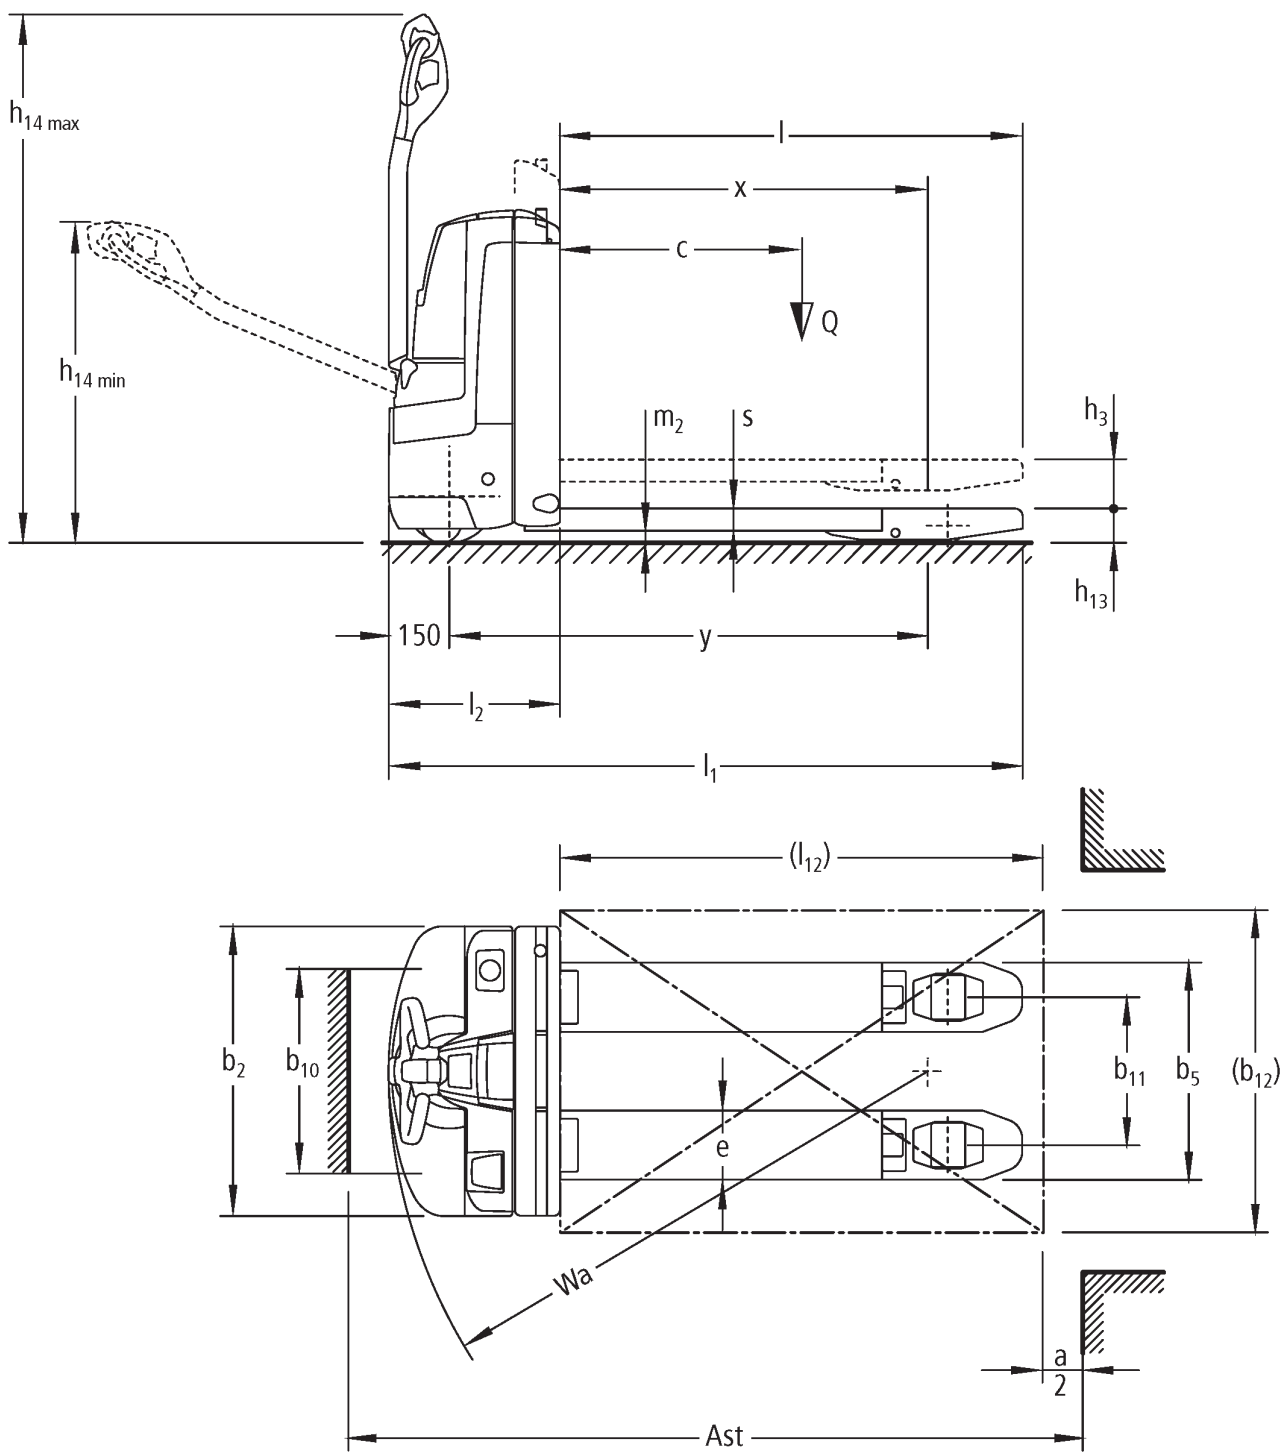

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich		
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i
	1.3	Piedziņa			Elektrības		
	1.4	Darbība			let		
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1400	1600	1800
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600		
	1.8	Slodze attālums	x	mm	908		
	1.9	Garenbāze	y	mm	1182		
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	280		
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	220 / 60		
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)		
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 70		
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		
	3.4	Papildu riteņi			Ø 100 x 40		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1x + 2/2 oder 4		
	3.6	Mēritājs priekšā	b10	mm	510		
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	363		
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	122		
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	750 / 1237		
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85		
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1566		
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	416		
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	720		
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150		
	4.25	Dakšas klirens	b5	mm	513		
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens	m2	mm	30		
	4.34.1	Darba platums (palette 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	2170		
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniskā)	Ast	mm	2058		
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1363		
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas		%	8 / 20		6 / 20
	5.10	Darba bremzes			ģeneratori		
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min		kW	0,9	1,1	
	6.2	Celšanas motors, jauda S3		kW	1,2		
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36			B		
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda		V / Ah	25,7 / 40		
	6.5	Akumulatora svars		kg	15		
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla		kWh/h	0		
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam		kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308		kg/h0	0,2		

Cits	6.7	Caurlaide	t/h	67	93	110
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	0,49	0,66	0,59
	8.1	Braukšanas vadības tips		AC		
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	61		

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

- VDI Nr. 10.7: EJE 116i ar opciju silentDRIVE: 57 dB(A).

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**