





Vertikali užsakytų prekių krautuvai

EKS 110

Kėlimo aukštis: 1000-2800 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

EKS 110

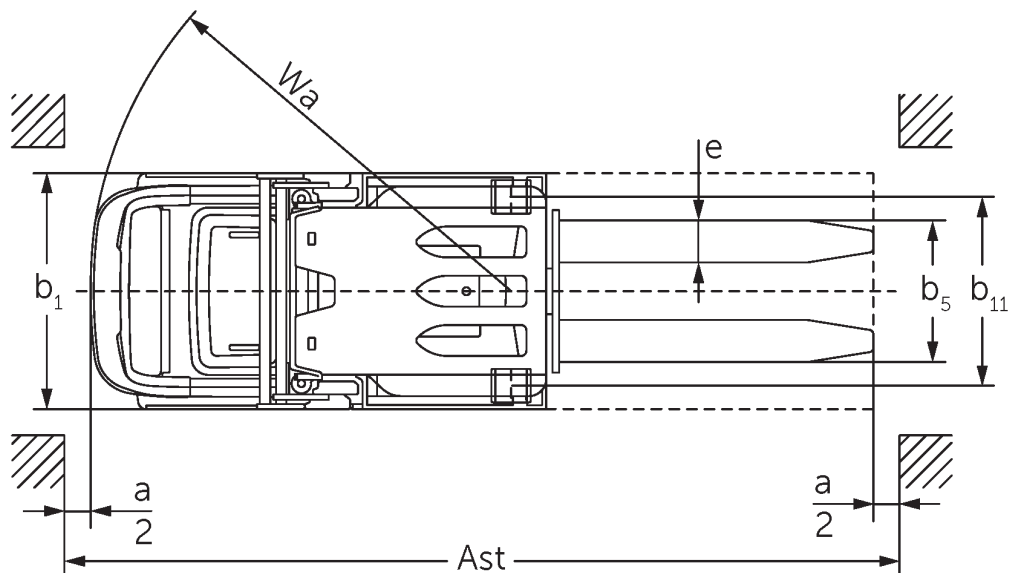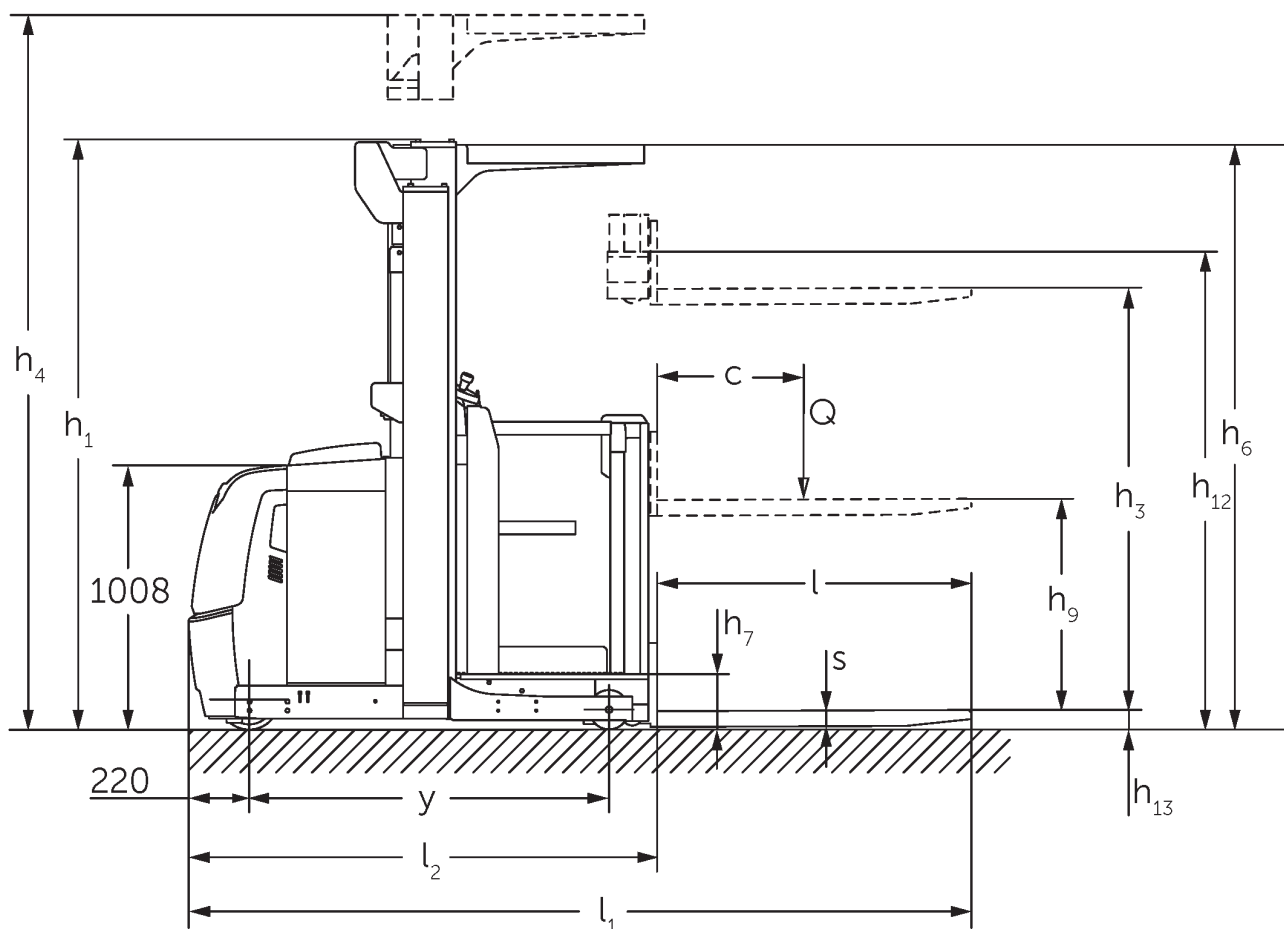

Paveikslėlyje parodyta EKS 110 Z 280 ZZ



VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich	
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		EKS 110 L 280 ZZ	EKS 110 Z 280 ZZ
	1.3	Vairuoti		Elektros	
	1.4	Operacija		Užsakymų rinktuvas	
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	1000	
	1.6	Svorio centras	c mm	600	
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	180	185
	1.9	Bazė	y mm	1385	
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	2268	2390
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	762 / 2506	754 / 2636
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	1336 / 932	1328 / 1062
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Vulkollan®	
	3.2	Padangos dydis, priekis		ø 230 x 80	
	3.3	Padangos dydis, galinė		ø 150 x 130	
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		1x / 2	
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	720	
Pagrindiniai matmenys	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h1 mm	2250	
	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	2800	
	4.5	Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4 mm	5030	
	4.7	Apsauginio stogo (kabinos) aukštis	h6 mm	2230	
	4.8.1	Stovėti aukštį	h7 mm	200	
	4.11	Pagalbinis	h9 mm	-	800
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12 mm	3000	
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	80	
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	2980	2985
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	1780	1785
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	900	
	4.22	Šakių matmenys	s/e/l mm	60 x 160 x 1200	
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	540	
	4.26	Plotis tarp radaro / pakrovimo vietų	b4 mm	520	
	4.27	Plotis per kreipiamuosius ritinius	b6 mm	1060	
	4.31	Tarpas su kroviniu po stiebu	m1 mm	35	
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast mm	3127	
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	3240	3245
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1603	
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency drivePLUS)	km/h	9 / 9 9 / 11	
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,23 / 0,31	
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,28 / 0,26	
	5.7	Klasifikacija su / be krovinio	%	5 / 10	
	5.10	Darbinis stabdys		Generatorius	
	5.11	Stovėjimo stabdys		Elektromagnetinių spyruoklinių stabdžių sistema	

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	3,2
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	6
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 620
	6.5	Baterijos svoris	kg	480
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,42
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės
	10.5	Versijos valdymas		Elektrinis vairo stiprintuvas
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	61

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- 4.2: L100E su 2230 mm vairuotojo apsauginiu stogeliu
- 4.5: L100E su 3230 mm vairuotojo apsauginiu stogeliu
- 4.7: L100E ir Z100E vairuotojo apsauginis stogelis pasirinktinai

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**