




Elektrisk låglyftare med ergonomilyft

EJE C20i

Lyfthöjd: 662 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

EJE C20i

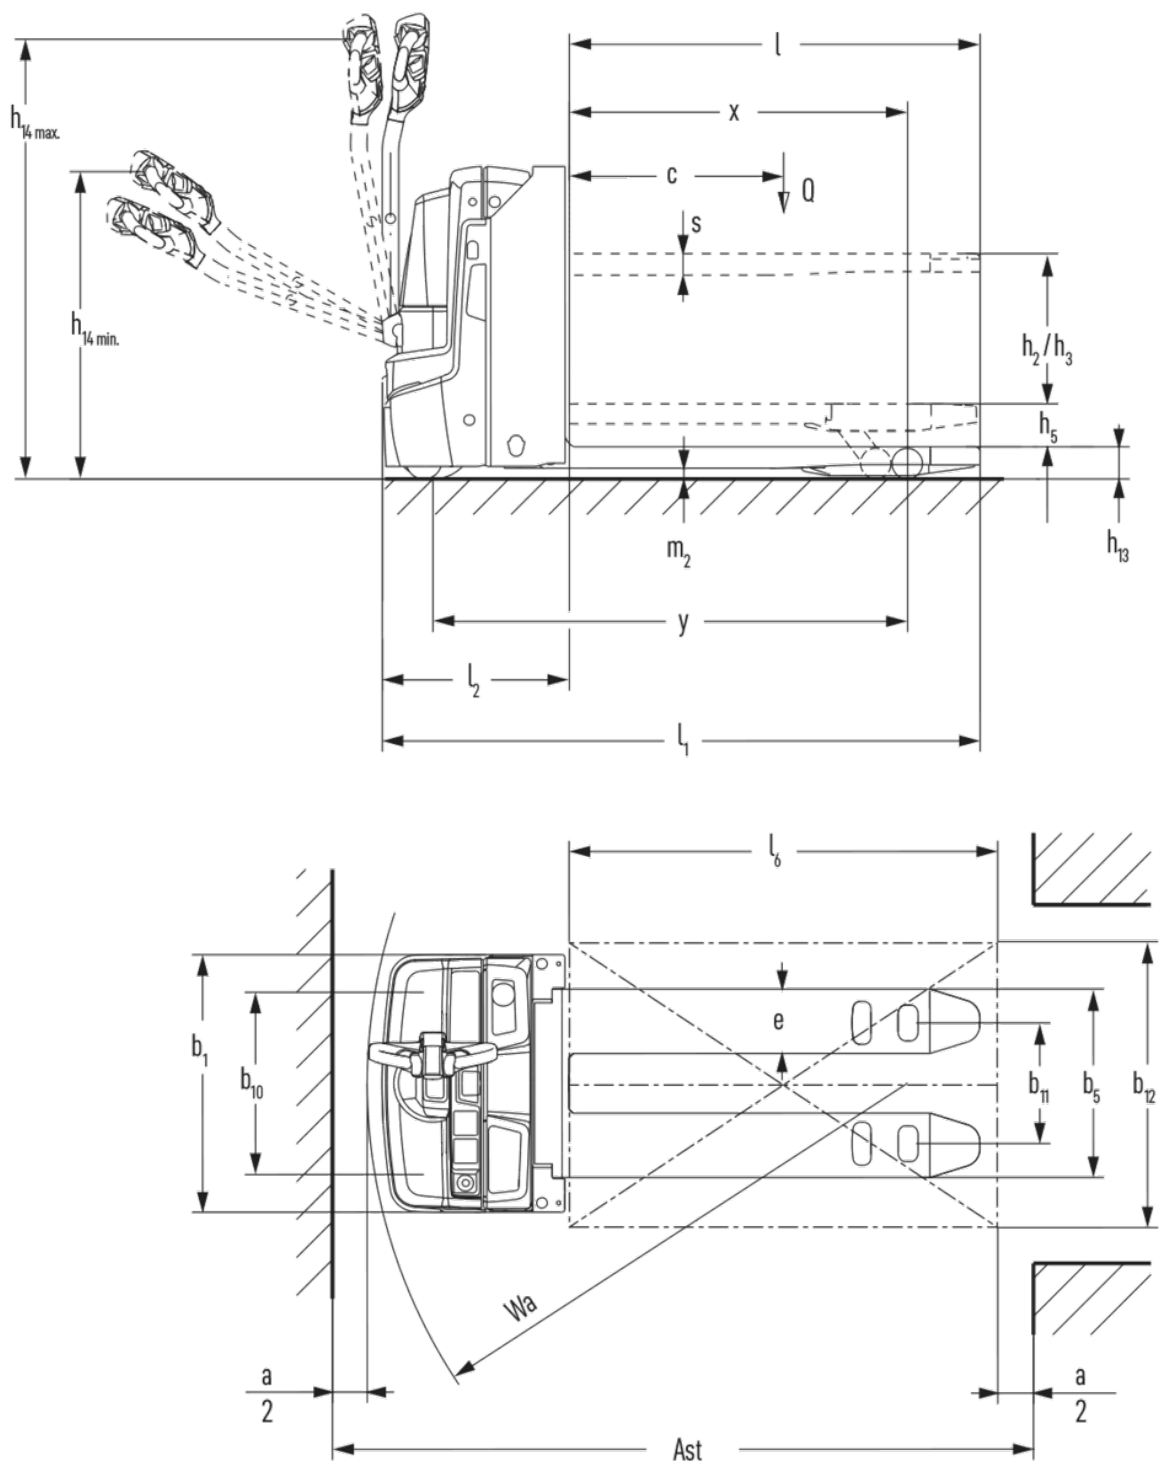

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EJE C20i
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Bredvidgående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000
	1.5.1	Nominell lastkapacitet / last vid mastlyft	Q kg	700
	1.5.2	Nominell lastkapacitet / last vid stödbenslyft	Q kg	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600
	1.8	Lastavstånd	x mm	880
	1.9	Hjulbas	y mm	1262
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	426
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	810 / 1610
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	322 / 104
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 230 x 70
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 70
	3.4	Extrahjul		Ø 100 x 40
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	510
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	338
Grundmått	4.3	Fri hiss (h2)	h2 mm	540
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	540
	4.6	Initiallyft	h5 mm	122
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	690 / 1235
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	90
	4.19	Total längd	l1 mm	1674
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	524
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	720
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	527
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	30
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	2257
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2157
	4.35	Vändradie	Wa mm	1445
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	6 / 6
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,19 / 0,3
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,2 / 0,2
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	10 / 20
	5.10	Driftbroms		regenerativ

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	1,2
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Batterivikt	kg	23,8
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,32
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/hO	0,2
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	108
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	59
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Värdena i tabellen gäller för en truck med batteriutrymme XS.

- VDI-nr 1.8: Lastdel nedsänkt: $x + 67$ mm.
- VDI-nr 1.9: Lastdel nedsänkt: $y + 67$ mm; med batteriutrymme S: $y + 50$ mm.
- VDI-nr 4.19: Med batteriutrymme S: $l1 + 50$ mm.
- VDI-nr 4.20: Med batteriutrymme S: $l2 + 50$ mm.
- VDI-nr 4.34.1: Med batteriutrymme S: Arbetsgångbredd $+ 50$ mm.
- VDI-nr 4.34.2: Med batteriutrymme S: Arbetsgångbredd $+ 50$ mm.
- VDI-nr 4.35: Lastdel nedsänkt: $Wa + 67$ mm; med batteriutrymme S: $Wa + 50$ mm.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**