




Elektrisk låglyftande stå- och sittruck med tvärställd stol

ESE 430

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3000 kg



ESE 430

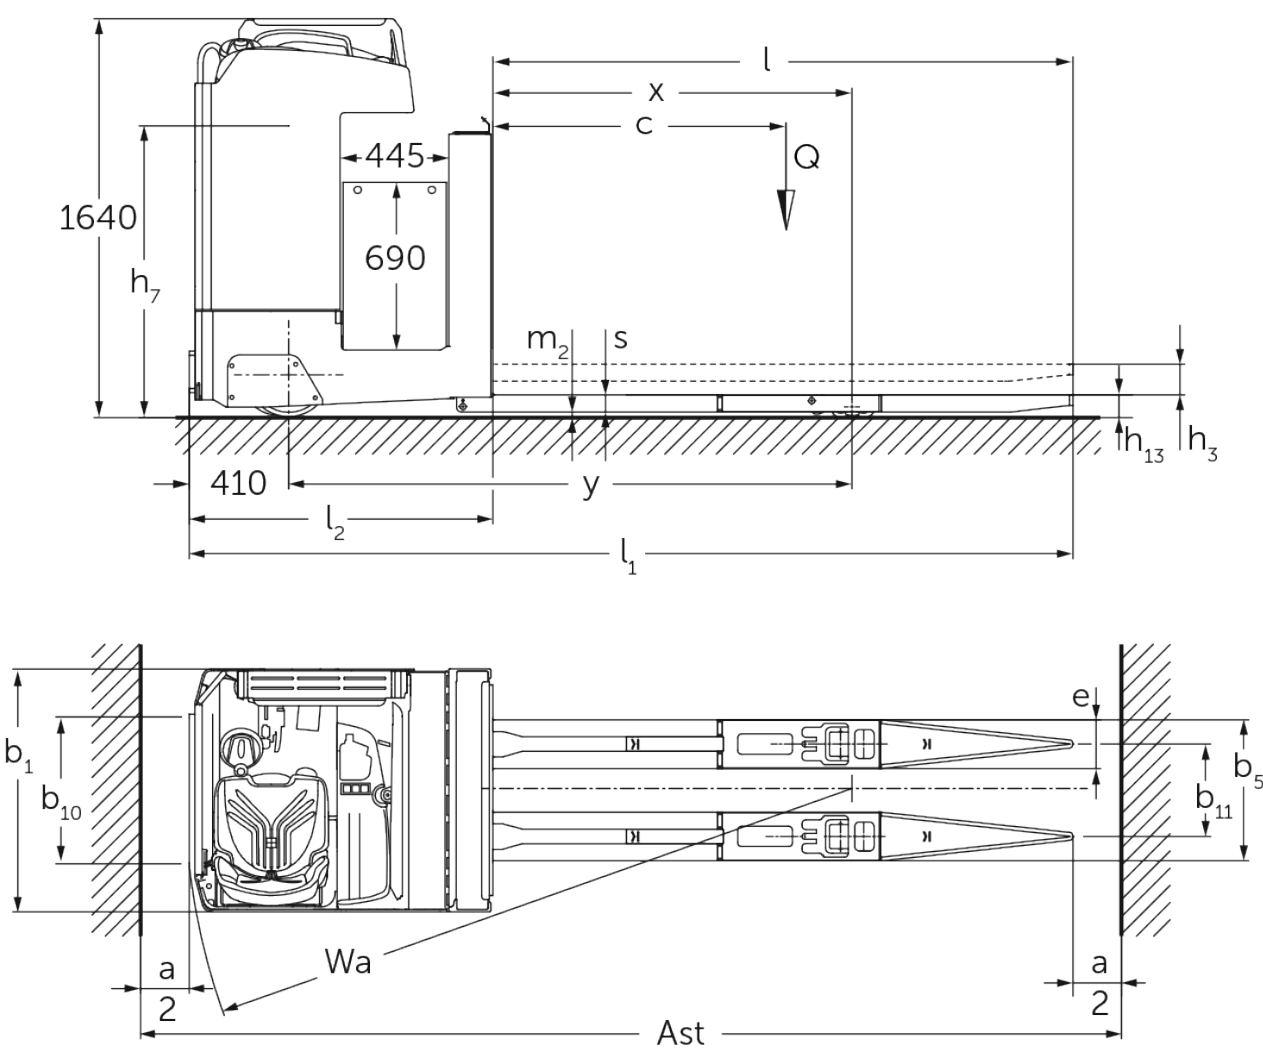

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		ESE 430
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Säte
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	3000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	1200
	1.8	Lastavstånd	x mm	1480
	1.9	Hjulbas	y mm	2320
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	2475
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	2190 / 3280
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	1975 / 500
Hjul/chassi	3.1	Däck		Vulkollan®
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 343 x 114
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 90 x 100
	3.4	Extrahjul		Ø 285 x 100
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2 - 1x / 4
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	604
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	380
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	115
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7 mm	1200
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	90
	4.19	Total längd	l1 mm	3650
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	1250
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	1000
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	580
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	20
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	4050
Prestanda	4.35	Vändradie	Wa mm	2750
	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	14 / 14
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last	%	6 / 15
	5.10	Driftbroms		elektrisk
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	2
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		A
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batterivikt	kg	945
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,56
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/h0	0,3

Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Mosfet/AC
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**