




## Apilador eléctrico de barra timón

**EJC 010i**

Altura de elevación: 2300-3600 mm / Capacidad de carga: 1000 kg



EJC 010i

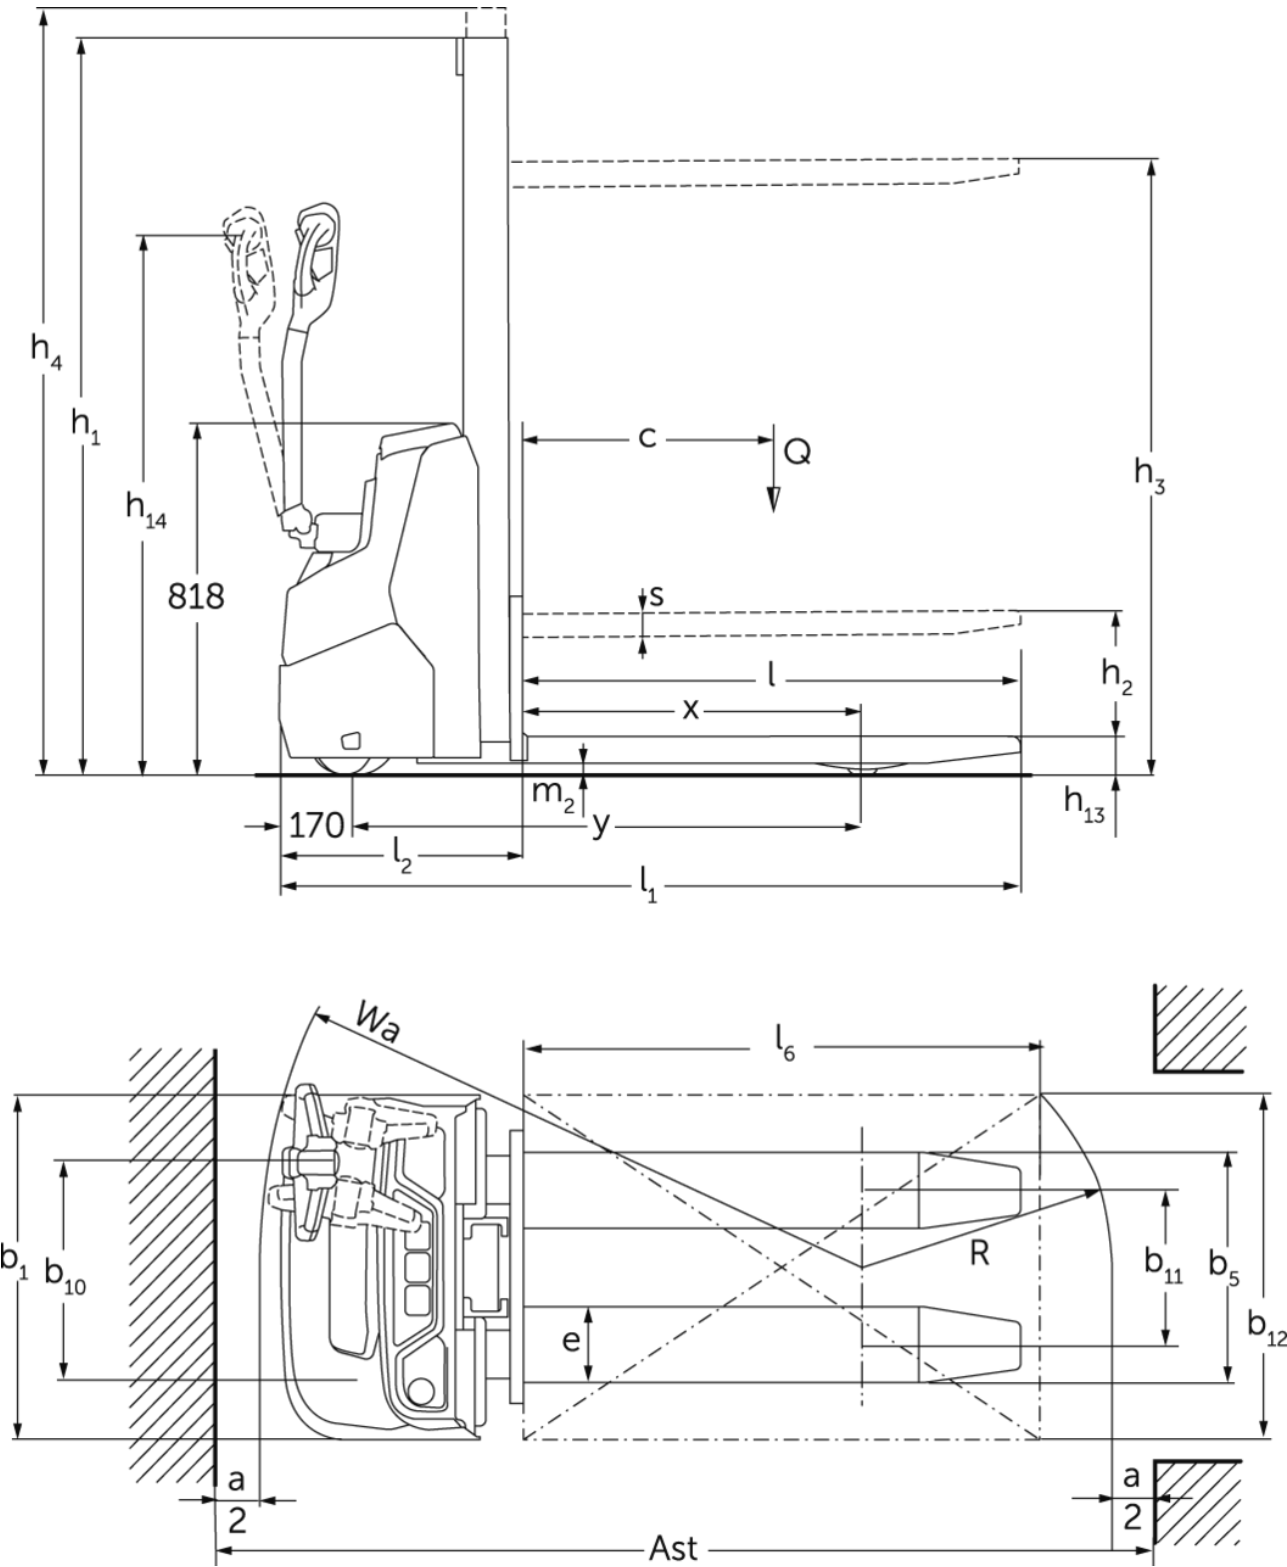

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |              |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |              | Jungheinrich          |                       |                       |                       |                       |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |              | EJC 010i<br>(2300 ZT) | EJC 010i<br>(2500 ZT) | EJC 010i<br>(2900 ZT) | EJC 010i<br>(3200 ZT) | EJC 010i<br>(3600 ZT) |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |              | Eléctrico             |                       |                       |                       |                       |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |              | A pie                 |                       |                       |                       |                       |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg         | 1000                  |                       |                       |                       |                       |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm         | 600                   |                       |                       |                       |                       |
|                  | 1.8    | Distancia a la carga                                                   | x mm         | 707                   |                       |                       |                       |                       |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm         | 1141                  |                       |                       |                       |                       |
| Pesos            | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg           | 601                   | 611                   | 630                   | 645                   | 664                   |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg           | 515 / 1086            | 520 / 1091            | 520 / 1100            | 538 / 1107            | 548 / 1116            |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg           | 425 / 176             | 430 / 181             | 440 / 190             | 448 / 197             | 458 / 206             |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |              | Poliuretano (PU)      |                       |                       |                       |                       |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |              | Ø210 x 70             |                       |                       |                       |                       |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |              | ø75x105               |                       |                       |                       |                       |
|                  | 3.4    | Ruedas adicionales                                                     |              | ø140x54               |                       |                       |                       |                       |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |              | 1x +1 / 2             |                       |                       |                       |                       |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm       | 507                   |                       |                       |                       |                       |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm       | 405                   |                       |                       |                       |                       |
| Medidas básicas  | 4.2    | Altura del mástil de elevación replegado (h1)                          | h1 mm        | 1650                  | 1750                  | 1950                  | 2100                  | 2300                  |
|                  | 4.3    | Elevación libre (h2)                                                   | h2 mm        | 100                   |                       |                       |                       |                       |
|                  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm        | 2300                  | 2500                  | 2900                  | 3200                  | 3600                  |
|                  | 4.5    | Altura del mástil de elevación extendido (h4)                          | h4 mm        | 2775                  | 2975                  | 3375                  | 3675                  | 4075                  |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm       | 750 / 1260            |                       |                       |                       |                       |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm       | 90                    |                       |                       |                       |                       |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm        | 1754                  |                       |                       |                       |                       |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm        | 604                   |                       |                       |                       |                       |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm        | 800                   |                       |                       |                       |                       |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l mm | 60 x 178 x 1150       |                       |                       |                       |                       |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm        | 24                    |                       |                       |                       |                       |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm       | 2002                  |                       |                       |                       |                       |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm       | 2052                  |                       |                       |                       |                       |
| Prestaciones     | 5.1    | Velocidad de marcha con/sin carga                                      | km/h         | 5,3 / 5,3             |                       |                       |                       |                       |
|                  | 5.2    | Velocidad de elevación con/sin carga                                   | m/s          | 0,15 / 0,27           |                       |                       |                       |                       |
|                  | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s          | 0,34 / 0,34           |                       |                       |                       |                       |
|                  | 5.8    | Capacidad de rampa máx. con/sin carga                                  | %            | 6 / 14                |                       |                       |                       |                       |

|                                                                                                                                                                                                                        |       |                                         |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|---------|
| Motor eléctrico / sistema electrónico                                                                                                                                                                                  | 6.1   | Motor de tracción, potencia S2 60 min   | kW     | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.2   | motor de elevación, potencia con S3     | kW     | 2,2     |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.3   | Batería según DIN 43531/35/36           |        | no      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.4   | Tensión de batería/capacidad nominal    | V / Ah | 24 / 50 |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.5   | Peso de la batería                      | kg     | 24      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.6.1 | Consumo energético según ciclo EN       | kWh/h  | 0,43    |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.6.2 | Equivalente de CO2 según EN ISO 23308   | kg/h0  | 0,2     |
| Otros                                                                                                                                                                                                                  | 10.7  | Nivel de presión acústica según EN12053 | dB (A) | 65,3    |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |       |                                         |        |         |

- N.º VDI 4.34.1: diagonal según VDI: ancho de pasillo de trabajo + 225 mm; barra timón en posición vertical (marcha lenta).
- N.º VDI 4.34.2: diagonal según VDI: ancho de pasillo de trabajo + 142 mm; barra timón en posición vertical (marcha lenta).
- N.º VDI 6.2: S3 5%.
- N.º VDI 4.35: barra timón en posición vertical (marcha lenta).

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están  
certificadas, así como nuestro Centro de  
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**