





## Trekktruck


**EZS 130**

Trekkapasitet: 3000 kg



EZS 130

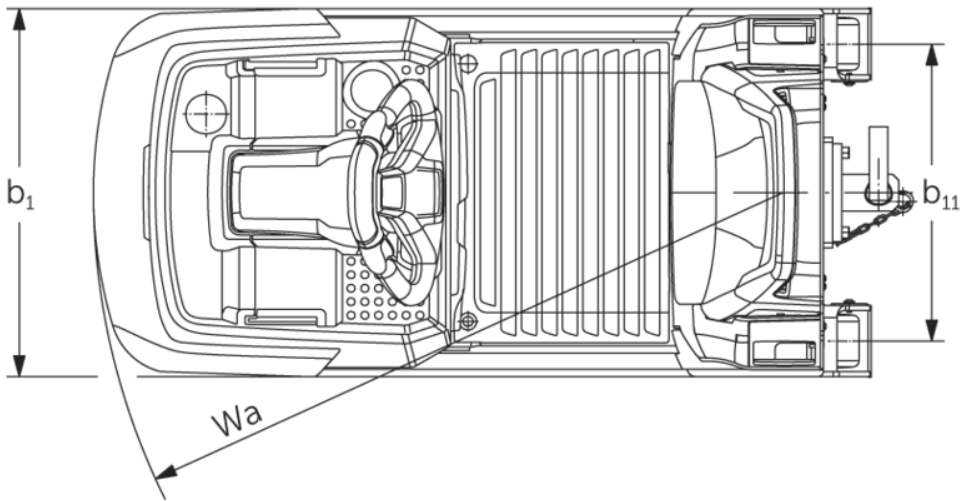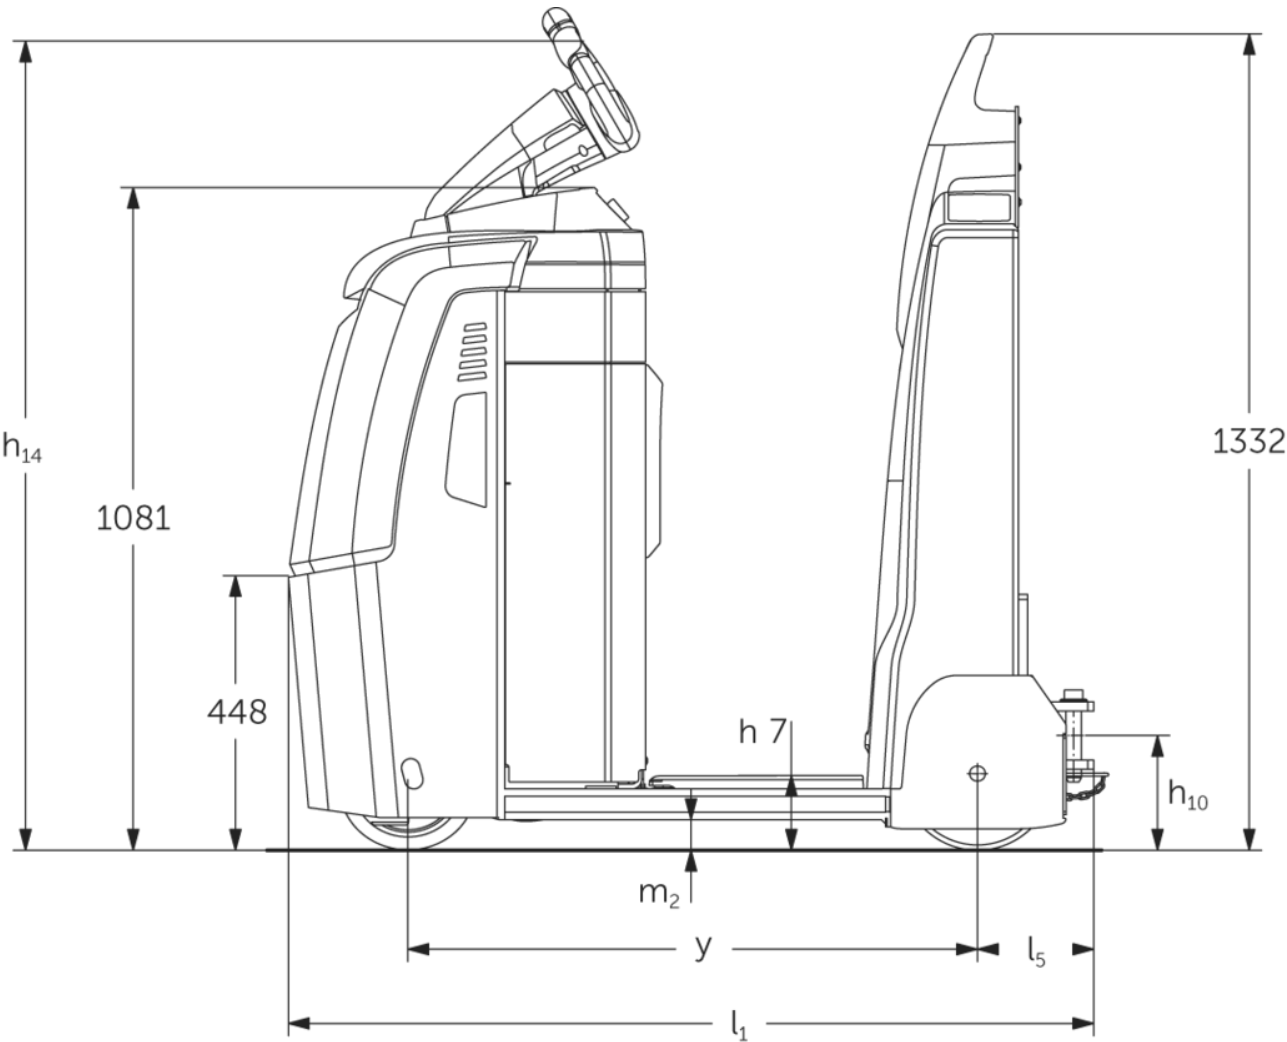

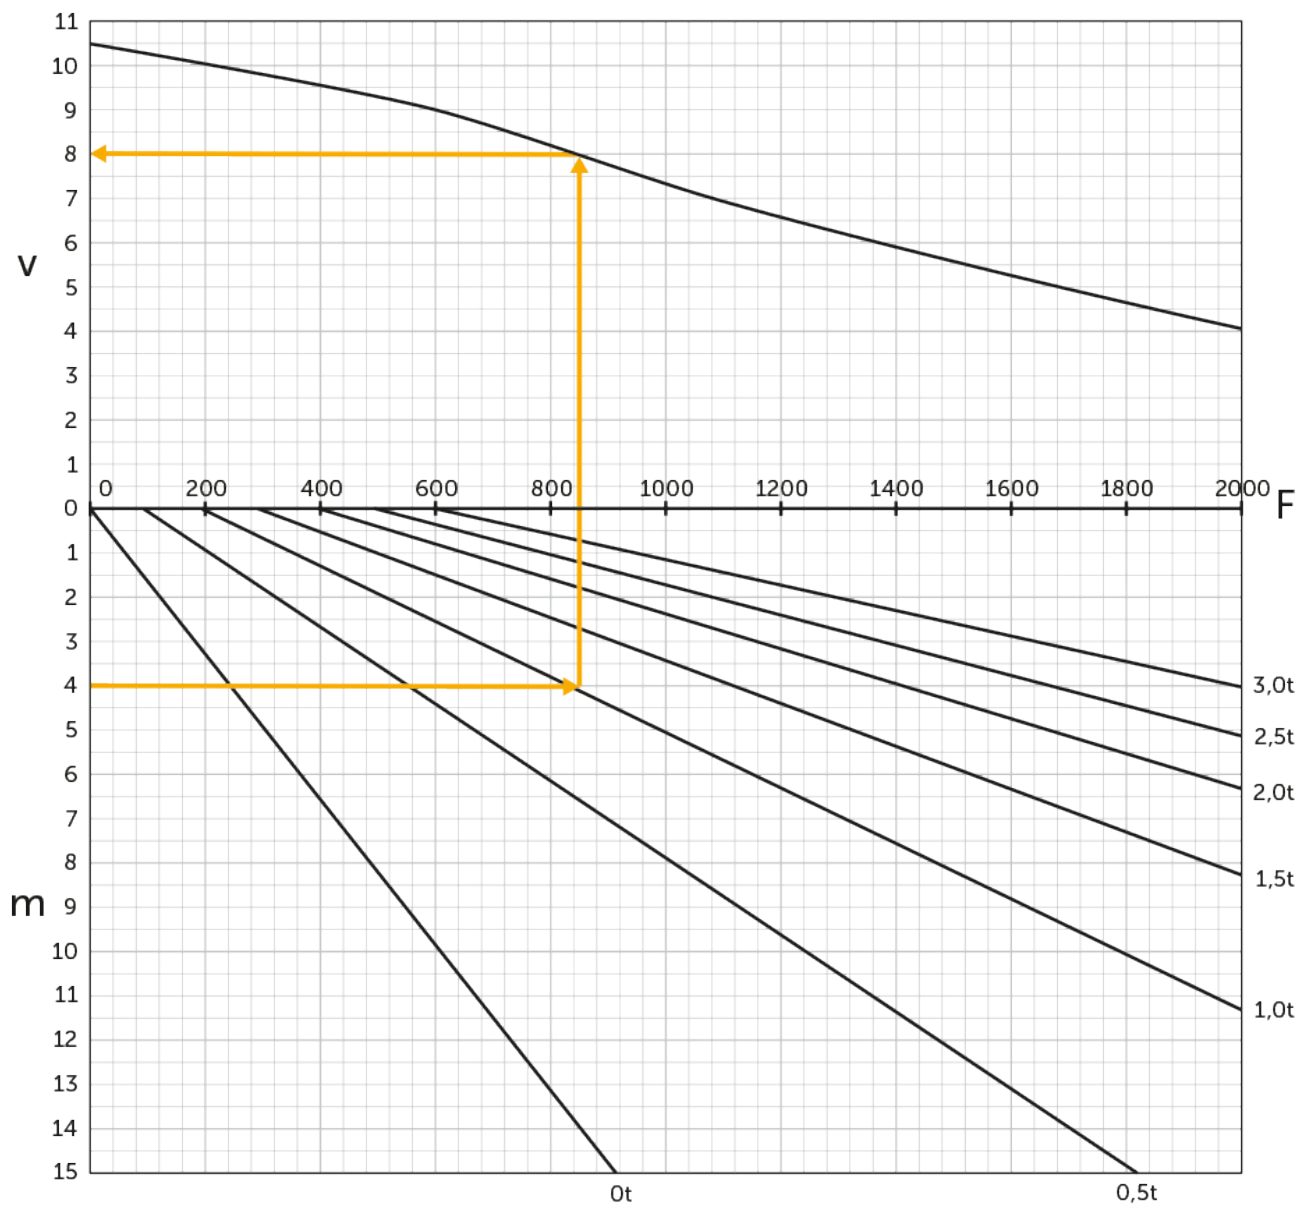

## VDI-tabell

|                               |        |                                                     |        |                               |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| Mark                          | 1.1    | Produsent (kort navn)                               |        | Jungheinrich                  |
|                               | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                         |        | EZS 130                       |
|                               | 1.3    | Drivenhet                                           |        | Elektrisk                     |
|                               | 1.4    | Betjening                                           |        | Stående                       |
|                               | 1.5.3  | Trekkapasitet                                       | Q kg   | 3000                          |
|                               | 1.7    | Nominell trekkraft                                  | N      | 600                           |
|                               | 1.9    | Hjulavstand                                         | y mm   | 930                           |
| Vekter                        | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                          | kg     | 525                           |
|                               | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                 | kg     | 320 / 205                     |
| Hjul, chassis                 | 3.1    | Hjul                                                |        | Polyuretan / Superelastisk    |
|                               | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                 |        | ø230 x 78                     |
|                               | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                   |        | ø250 x 80                     |
|                               | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)               |        | 1 x / 2                       |
|                               | 3.7    | Sporvidde bak                                       | b11 mm | 485                           |
| Grunnleggende mål             | 4.8    | Setehøyde / ståhøyde                                | h7 mm  | 122                           |
|                               | 4.9    | Høyde ledehendel/håndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 mm | 1320                          |
|                               | 4.12   | Høyde tilhengerfeste                                | h10 mm | 158                           |
|                               | 4.19   | Totallengde                                         | l1 mm  | 1315                          |
|                               | 4.21.1 | Totalbredde                                         | b1 mm  | 600                           |
|                               | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene            | m2 mm  | 50                            |
|                               | 4.35   | Svingradius                                         | Wa mm  | 1126                          |
| Ytelser                       | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last                        | km/h   | 9 / 10,5                      |
|                               | 5.1.1  | Kjørehastighet med/uten last ved rygging            | km/h   | 6 / 6                         |
|                               | 5.5    | Trekkraft med/uten last                             | N      | 600 / 600                     |
|                               | 5.6    | Maks. trekkraft med/uten last                       | N      | 2000 / 2000                   |
|                               | 5.10   | Driftsbrems                                         |        | elektromagnetisk/generatorisk |
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1    | Drivmotor, effekt S2 60 min                         | kW     | 2,8                           |
|                               | 6.4    | Batterispenning / nominell kapasitet                | V / Ah | 24 / 200                      |
|                               | 6.5    | Batteriets vekt                                     | kg     | 185                           |
|                               | 6.6.1  | Energiforbruk iht. EN-syklus                        | kWh/h  | 0,75                          |
|                               | 6.6.2  | CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308           | kg/h0  | 0,4                           |

|                                                                                                                                                                                                           |      |                                    |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------|-----------------|
| Andre                                                                                                                                                                                                     | 8.1  | Type kjørekontroll                 |        | AC speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.5 | Utførelse styring                  |        | elektrisk       |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.7 | Lydtrykknivå i henhold til EN12053 | dB (A) | 57              |
| - Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter. |      |                                    |        |                 |

- VDI-nr. 4.9: Høyden gjelder utførelse med jetPILOT.
- VDI-nr. 4.12: Verdien for høyde på tilhengerfestet gjelder enkel hengertilkobling.
- VDI-nr. 4.19: Angivelsen om totallengde omfatter enkel hengertilkobling.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**