




## Ręczny wózek paletowy

**AM 20**

Wysokość podnoszenia: 85-205 mm / Udźwig: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

## AM 20

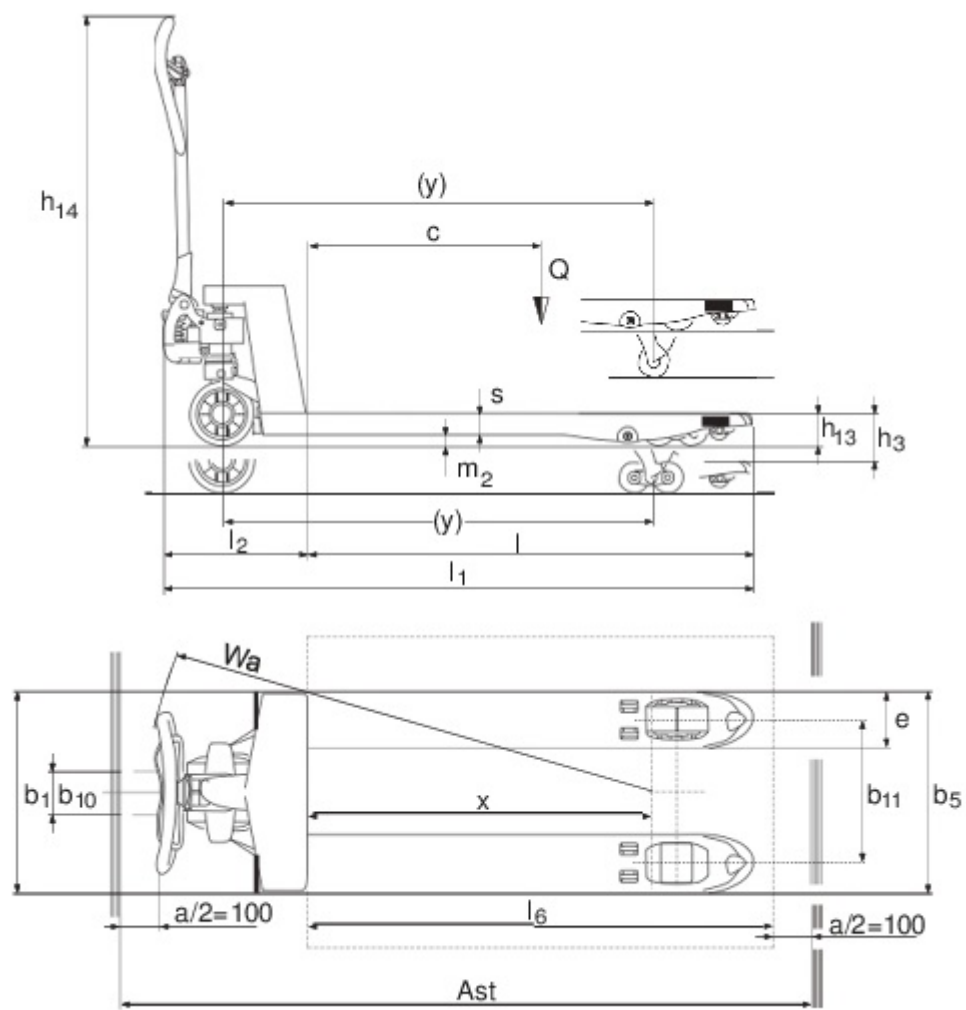

|                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                |           |                 |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Właściwości                                                                                                                                                                                                        | 1.1            | Producent (nazwa skrócona)                                     |           | Inne (OEM)      |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1.2            | Typ                                                            |           | AM 20           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1.3            | Napęd                                                          |           | ręcznie         |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1.4            | Obsługa wózka z pozycji operatora                              |           | Ręcznie         |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1.5            | Udźwig / ładunek                                               | Q    kg   | 2000            |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1.6            | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet              | c    mm   | 600             |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1.9            | Rozstaw osi kół                                                | y    mm   | 1120            |           |           |           |           |           |
| Ciężary                                                                                                                                                                                                            | 2.1            | Masa własna                                                    | kg        | 70              | 71        | 70        | 71        | 70        | 71        |
|                                                                                                                                                                                                                    | 2.2            | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                           | kg        | 549 / 1521      |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 2.3            | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                           | kg        | 46 / 24         |           |           |           |           |           |
| Koła / układ jezdny                                                                                                                                                                                                | 3.1            | Ogumienie                                                      |           | C-GV            | C-BV      | V-GV      | V-BV      | N-GN      | N-BN      |
|                                                                                                                                                                                                                    | 3.2            | Wymiary kół, przód                                             |           | Ø 200 x 50      |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 3.3            | Wymiary kół, tył                                               |           | Ø 82 x 93       | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 |
|                                                                                                                                                                                                                    | 3.5            | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                             |           | 2/2             | 2/4       | 2/2       | 2/4       | 2/2       | 2/4       |
|                                                                                                                                                                                                                    | 3.6            | Rozstaw kół, przód                                             | b10 mm    | 130             |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 3.7            | Rozstaw kół, tył                                               | b11 mm    | 380             |           |           |           |           |           |
| Wymiary                                                                                                                                                                                                            | 4.4            | Wysokość podnoszenia (h3)                                      | h3 mm     | 115             |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.9            | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy             | h14 mm    | 355 / 1230      |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.14           | Maks. wysokość podłogi operatora                               | h12 mm    | 200             |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.15           | Wysokość opuszczonych widet                                    | h13 mm    | 85              |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.19           | Długość całkowita                                              | l1 mm     | 1540            |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.20           | Długość korpusu wózka                                          | l2 mm     | 390             |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.21.1         | Szerokość całkowita                                            | b1 mm     | 540             |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.22           | Wymiary widet                                                  | s/ e/l mm | 48 x 160 x 1150 |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.25           | Zewnętrzny rozstaw widet                                       | b5 mm     | 540             |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.32           | Prześwit pomiędzy osiami kół                                   | m2 mm     | 37              |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.34.1         | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie) | Ast mm    | 1743            |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | 4.34.2         | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)         | Ast mm    | 1793            |           |           |           |           |           |
| 4.35                                                                                                                                                                                                               | Promień skrętu | Wa mm                                                          | 1275      |                 |           |           |           |           |           |
| Osiągi                                                                                                                                                                                                             | 5.3            | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s       | 0,1/ 0,06       |           |           |           |           |           |
| - Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie. |                |                                                                |           |                 |           |           |           |           |           |

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz  
nasze Centrum Części Zamiennych w  
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**