



Ręczny wózek paletowy z podnośnikiem nożycowym


AMX 10 / 10e



Wysokość podnoszenia: 714 mm / Udźwig: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a crane hook mechanism. The drawing shows the hook in its open position (dashed lines) and closed position (solid lines). Key dimensions and labels include:

- 1897 : Total height of the mechanism.
- h_{14} : Height of the hook from the base.
- 600 Maxi : Maximum height of the hook.
- Q : Load force applied to the hook.
- c : Horizontal distance from the hook to the base.
- h_3 : Height of the base.
- h_{13} : Height of the base.
- m_2 : Mass of the hook.
- y : Horizontal distance from the base to the hook.
- l_2 : Horizontal distance from the base to the hook.
- l : Horizontal distance from the base to the hook.
- l_1 : Horizontal distance from the base to the hook.

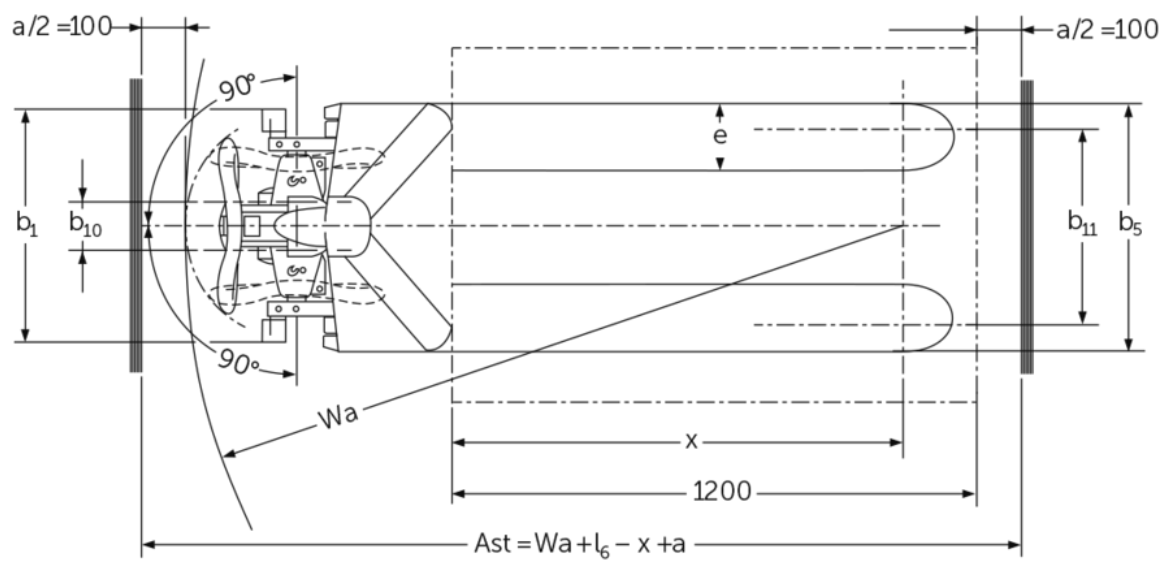

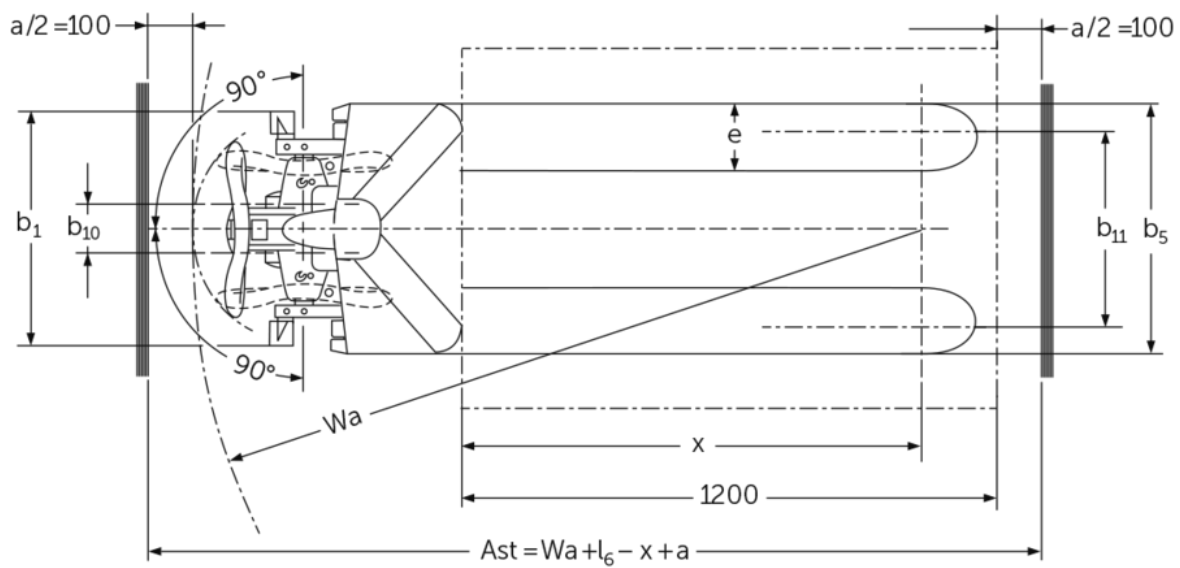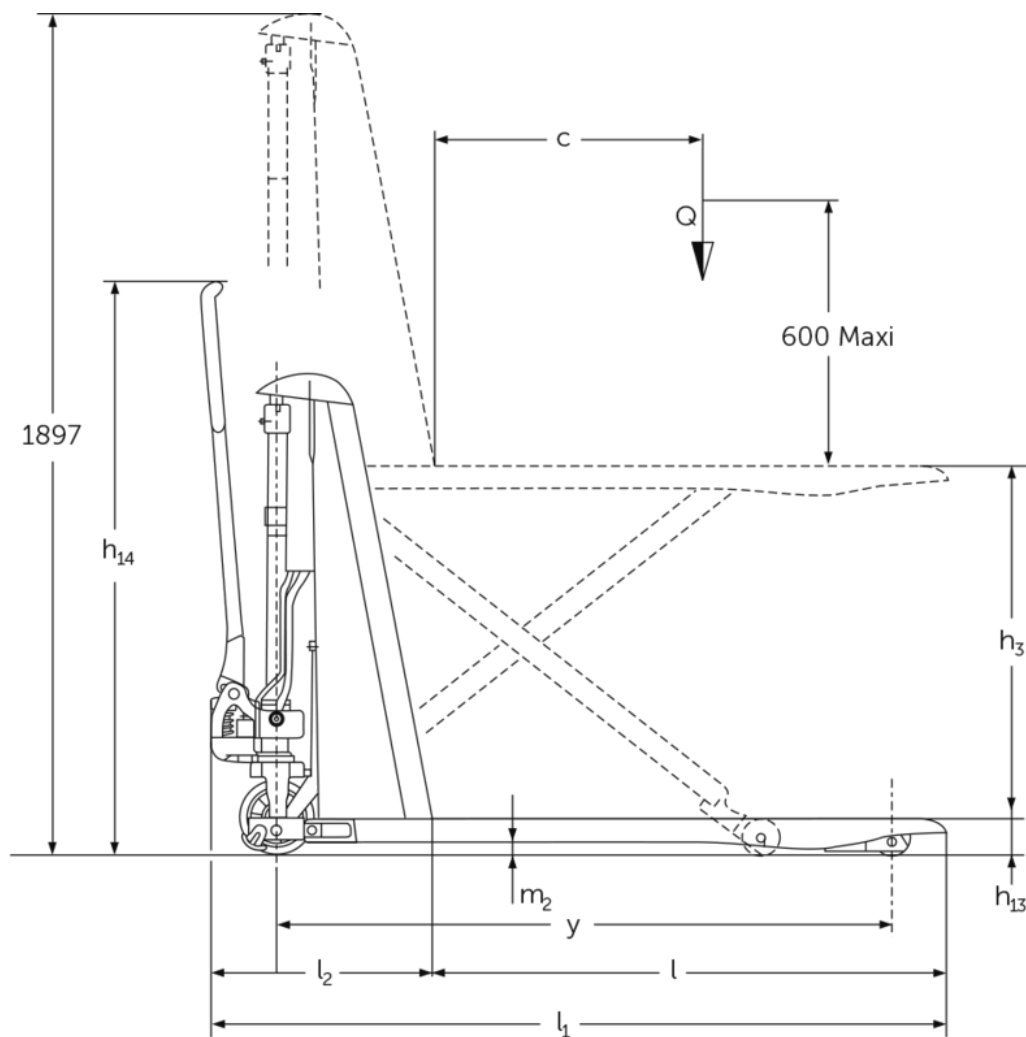

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)							
	1.2	Typ		AMX 10e						AMX 10	
	1.3	Napęd		akumulatorowy	ręcznie						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie							
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1000							
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	600							
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1383	-				1383	-	
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	195						157	
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	443 / 752	- / -				406 / 751	- / -	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	136 / 59	- / -				101 / 56	- / -	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-	
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-	
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2	-				2/2	-	
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109	-				109	-	
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	440	-				440	-	
	Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	714						
4.5		Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4 mm	1897	-				1897	-	
4.9		Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1299	-				1299	-	
4.15		Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	86							
4.19		Długość całkowita	l1 mm	1650							
4.20		Długość korpusu wózka	l2 mm	500	-				500	-	
4.21.1		Szerokość całkowita	b1 mm	560		680		560			
4.22		Wymiary widet	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				53 x 150 x 1150	150 x 1150	
4.25		Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	560		680		560			
4.32		Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30	-				30	-	
4.34.2		Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	2005	-				2005	-	
4.35		Promień skrętu	Wa mm	-						1635	-
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,13 / 0,05		- / -				0,11 / 0,04	- / -

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



JUNGHEINRICH