




Ciągnik akumulatorowy

EZS C40

Masa całkowita przyczepy: 4000 kg

EZS C40

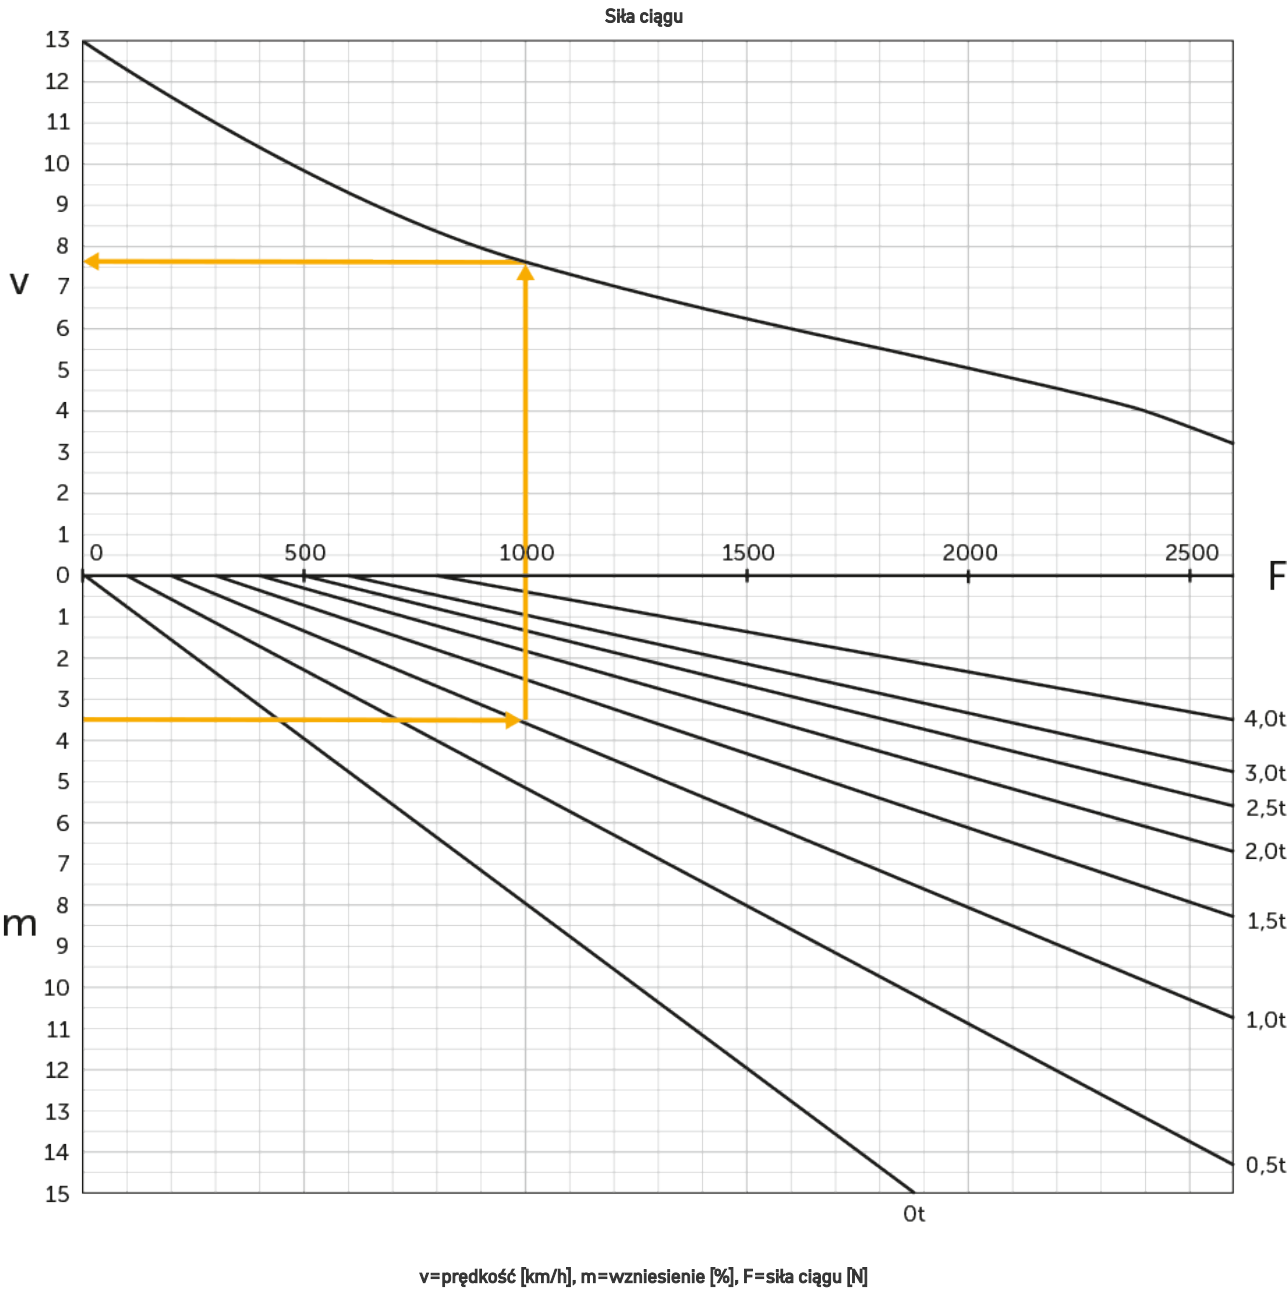

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			EZS C40
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator stojący
	1.5.3	Masa całkowita przyczepy	Q	kg	4000
	1.7	Znamionowa siła ciągu		N	800
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1229
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	1185
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	660 / 525
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Superelastyczne (SE)
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 310 x 105
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 301 x 85
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x / 2
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	680
Wymiary	4.8	Wysokość fotela	h7	mm	182
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1410
	4.12	Wysokość zaczepu	h10	mm	158
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1659
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	810
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	100
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1487
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Prędkość jazdy do tyłu z/bez ładunku		km/h	6 / 6
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	800 / 800
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	2600 / 2600
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)		V / Ah	24 / 620
	6.5	Masa akumulatora		kg	470
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796		kWh/h	1,13
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308		kg/h0	0,6

Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC SpeedControl
	10.5	Układ kierowniczy		elektryczny układ kierowniczy
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	66
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.				

- Nr VDI 4.9: wysokość dotyczy jetPILOT.
- Nr VDI 4.12: wartość dla wysokości zaczepu dotyczy pojedynczego zaczepu. Dostępne są inne wysokości zaczepu.
- Nr VDI 4.19: ponieważ dostępne są różne systemy zaczepów, dane dotyczą długości całkowitej wraz z pojedynczym zaczepem.
- Nr VDI 5.1: patrz wykres uciągu.
- Nr VDI 5.5: ta wartość to znamionowa siła ciągu.
- Nr VDI 5.6: patrz wykres uciągu.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**