






## Porta-paletes elétrico

**EJE 222r / 225r**

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

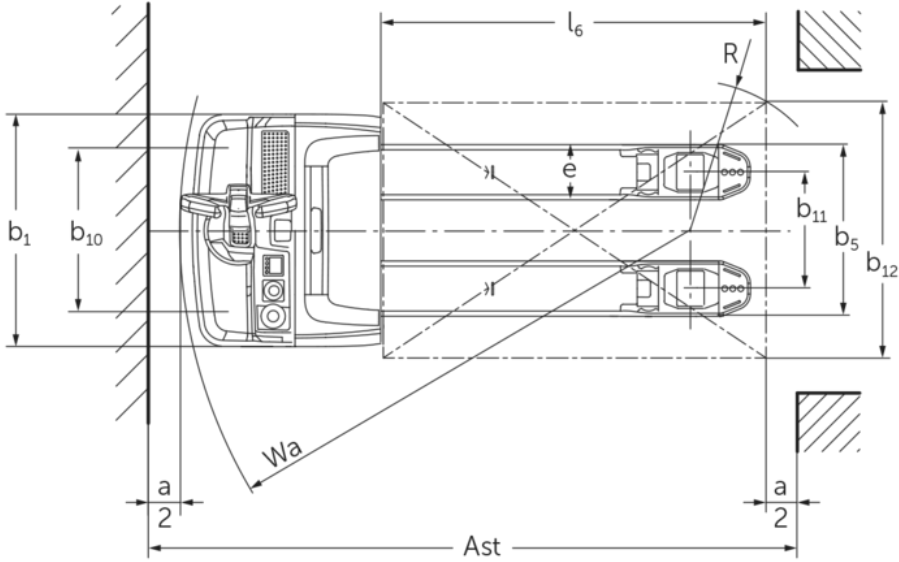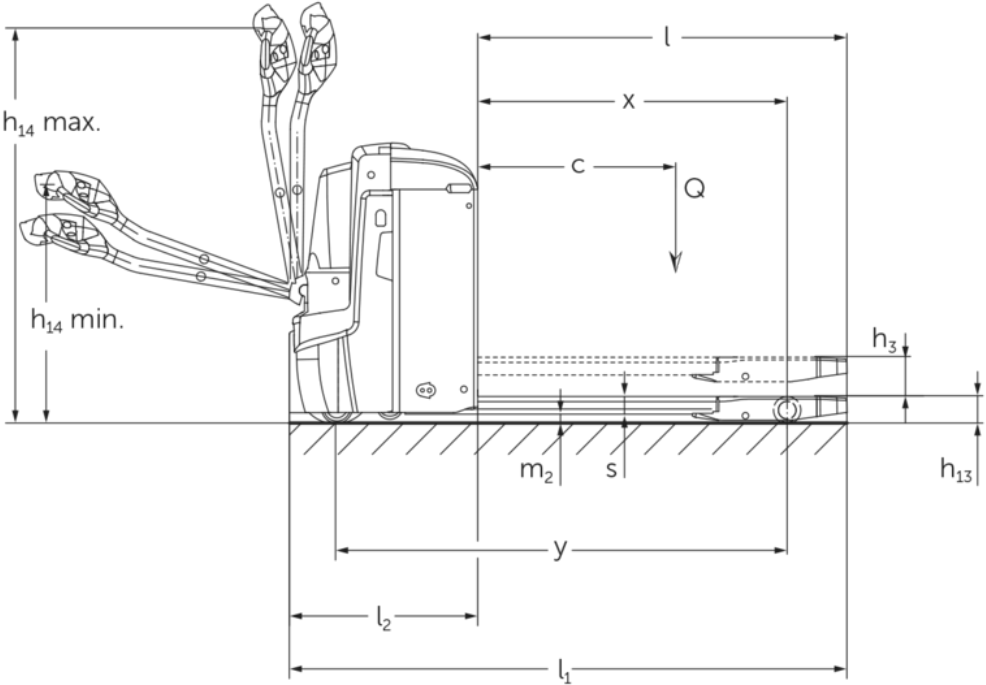

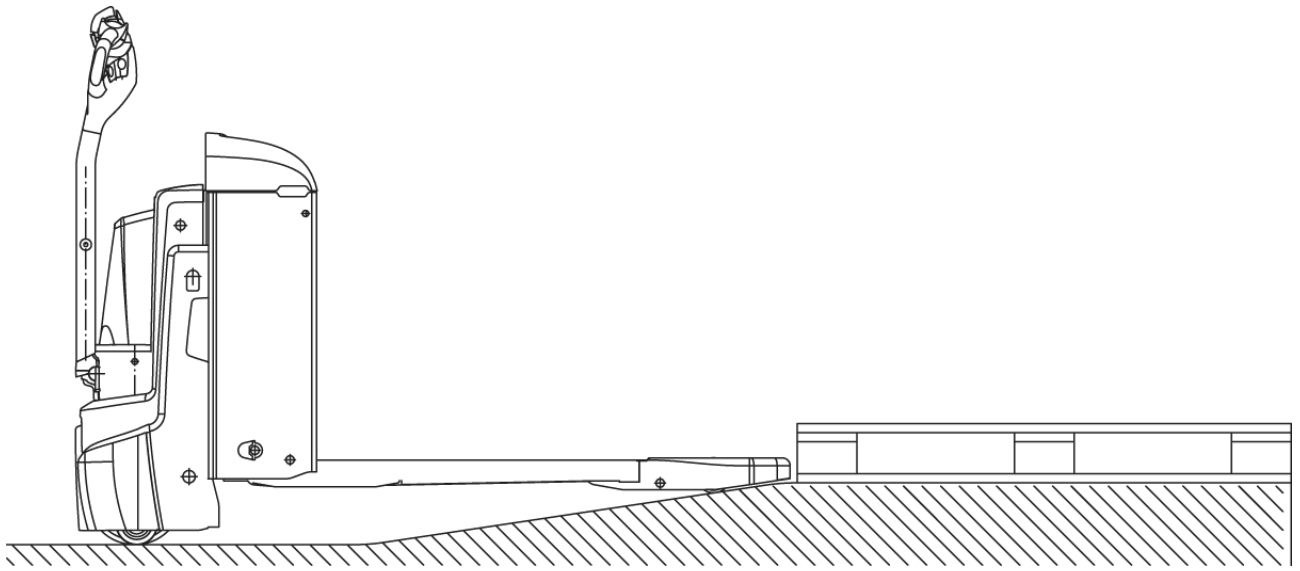

## Tabela VDI

|                                   |        |                                                            |          |                  |            |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|
| Características                   | 1.1    | Fabricante (nome curto)                                    |          | Jungheinrich     |            |
|                                   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |          | EJE 222r         | EJE 225r   |
|                                   | 1.3    | Tração                                                     |          | Elétrico         |            |
|                                   | 1.4    | Modo de operação                                           |          | Pedestre         |            |
|                                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q kg     | 2200             | 2500       |
|                                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                  | c mm     | 600              |            |
|                                   | 1.8    | Distância entre o eixo da roda e a face do garfo           | x mm     | 908              |            |
|                                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y mm     | 1351             |            |
| Pesos                             | 2.1.1  | Peso do equipamento (incluindo bateria)                    | kg       | 560              |            |
|                                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                     | kg       | 889 / 1885       | 980 / 2087 |
|                                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg       | 418 / 142        |            |
| Rodas/chassis                     | 3.1    | Pneus                                                      |          | Poliuretano (PU) |            |
|                                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |          | Ø 230 x 70       |            |
|                                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |          | Ø 85 x 110       |            |
|                                   | 3.4    | Rodas adicionais                                           |          | Ø 100 x 40       |            |
|                                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |          | 1x + 2 / 2       |            |
|                                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10 mm   | 510              |            |
|                                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11 mm   | 363              |            |
| Dimensões básicas                 | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3 mm    | 122              |            |
|                                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm   | 750 / 1237       |            |
|                                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13 mm   | 85               |            |
|                                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm    | 1737             |            |
|                                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2 mm    | 587              |            |
|                                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm    | 724              |            |
|                                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/e/l mm | 55 x 172 x 1150  |            |
|                                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                             | b5 mm    | 535              |            |
|                                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2 mm    | 30               |            |
|                                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)  | Ast mm   | 2338             |            |
|                                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)         | Ast mm   | 2227             |            |
|                                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm    | 1532             |            |
| Performance                       | 5.1    | Velocidade de marcha com/sem carga                         | km/h     | 6 / 6            |            |
|                                   | 5.2    | Velocidade de elevação com/sem carga                       | m/s      | 0,05 / 0,07      |            |
|                                   | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                        | m/s      | 0,05 / 0,04      |            |
|                                   | 5.8    | Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga         | %        | 8 / 20           |            |
|                                   | 5.10   | Travão de serviço                                          |          | regenerativo     |            |
| Motor elétrico/sistema eletrónico | 6.1    | Motor de tração, potência S2 60 min                        | kW       | 1,7              |            |
|                                   | 6.2    | Motor de elevação, potência a S3                           | kW       | 2,2              |            |
|                                   | 6.4    | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                    | V / Ah   | 24 / 250         |            |
|                                   | 6.5    | Peso da bateria                                            | kg       | 220              |            |
|                                   | 6.6.1  | Consumo de energia de acordo com ciclo EN                  | kWh/h    | 0,35             | 0,37       |
|                                   | 6.6.2  | Equivalente de CO2 de acordo com a norma EN ISO 23308      | kg/h0    | 0,2              |            |
|                                   | 6.7    | Capacidade de despacho                                     | t/h      | 123              | 148        |
|                                   | 6.8.1  | Consumo de energia com capacidade máx. de despacho         | kWh/h    | 0,77             | 0,82       |

|                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|----|
| Outros                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1  | Tipo de controle de direção                                   |        | AC |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 10.7 | Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053 | dB (A) | 70 |
| - Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores. |      |                                                               |        |    |

- N.º VDI 1.8: 1.9: 4.35: secção de carga descida: + 56 mm
- N.º VDI 4.34: secção de carga descida: + 25 mm
- N.º VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: com extração lateral da bateria: M - L/M com extração lateral + 72 mm; L - L com extração lateral + 53 mm

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro de  
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**