




## Reboque elétrico



**EZS C40**

Capacidade de reboque: 4000 kg



# EZS C40

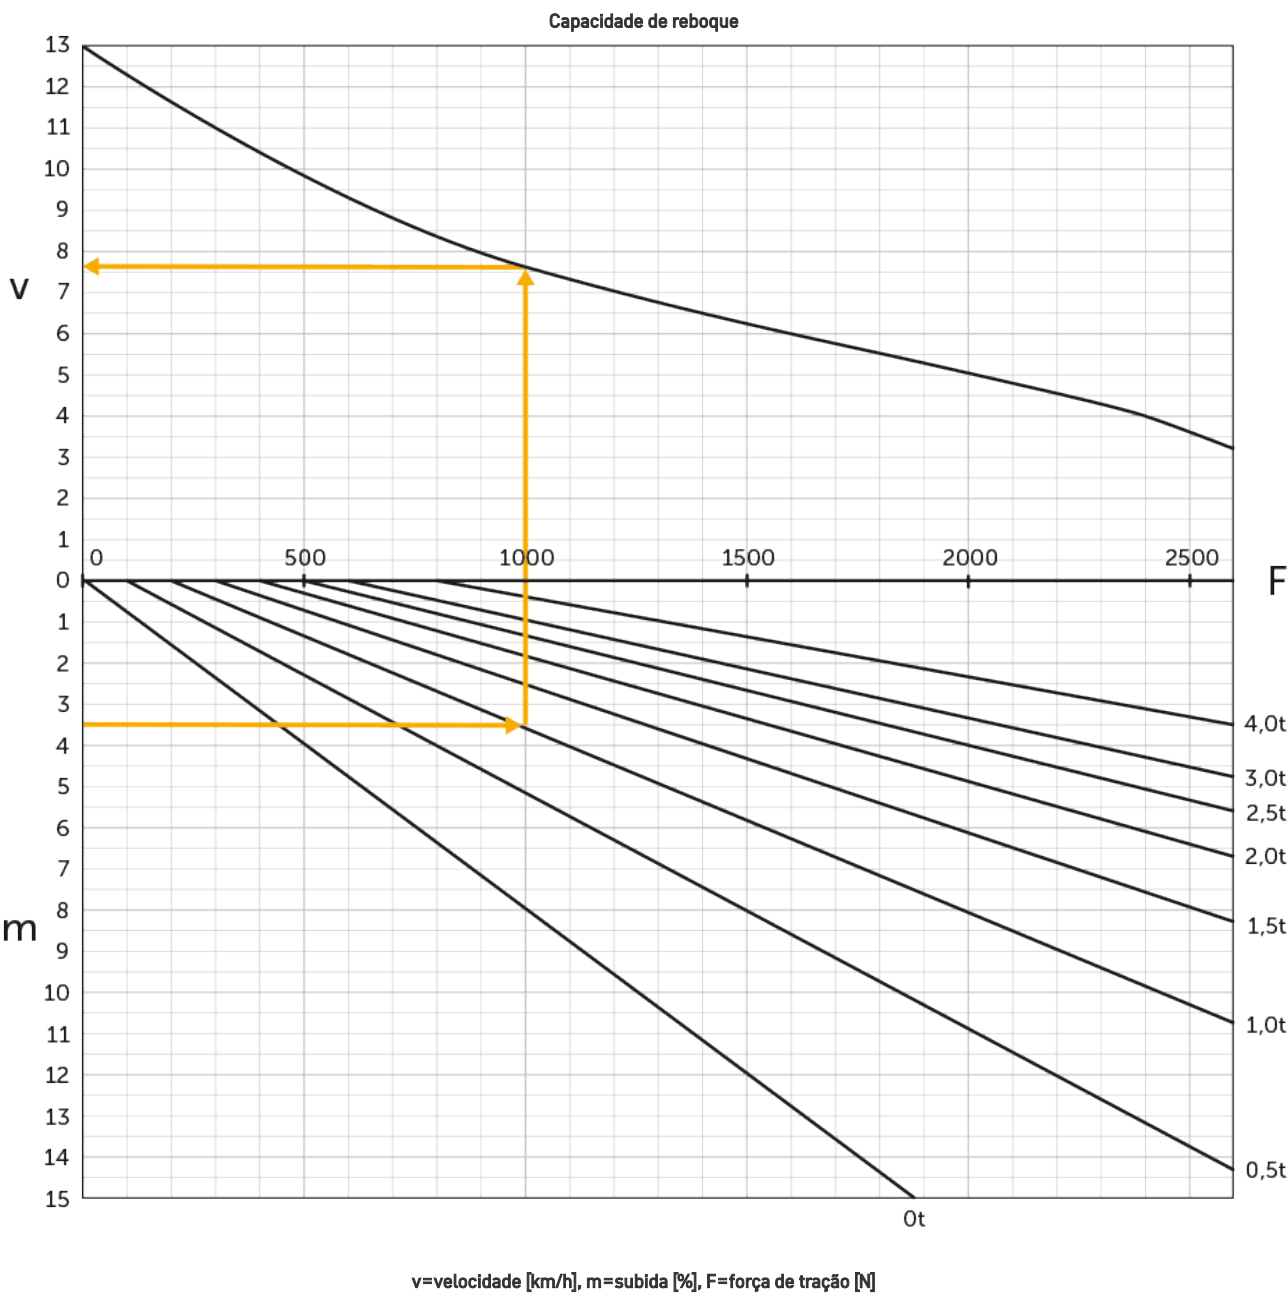

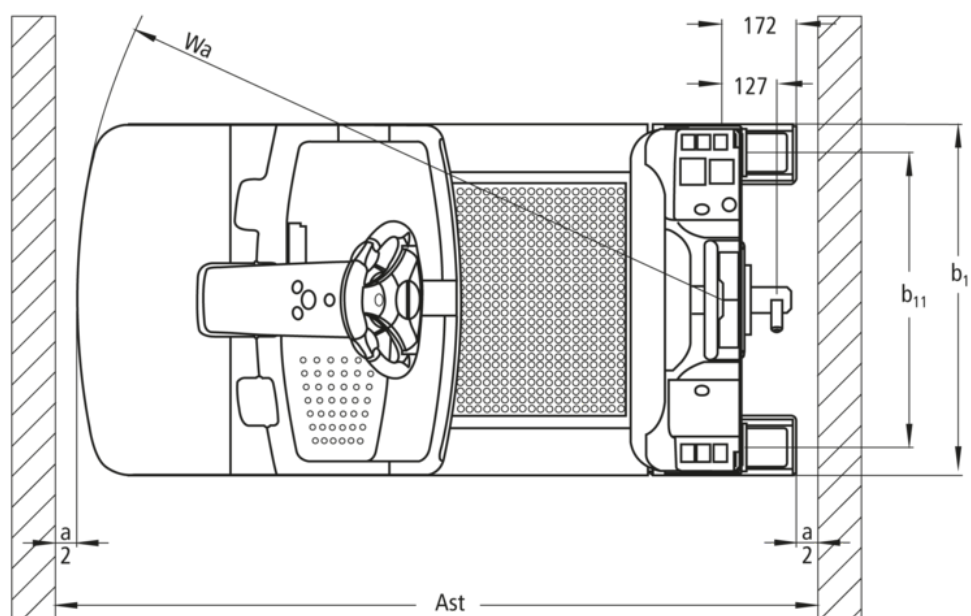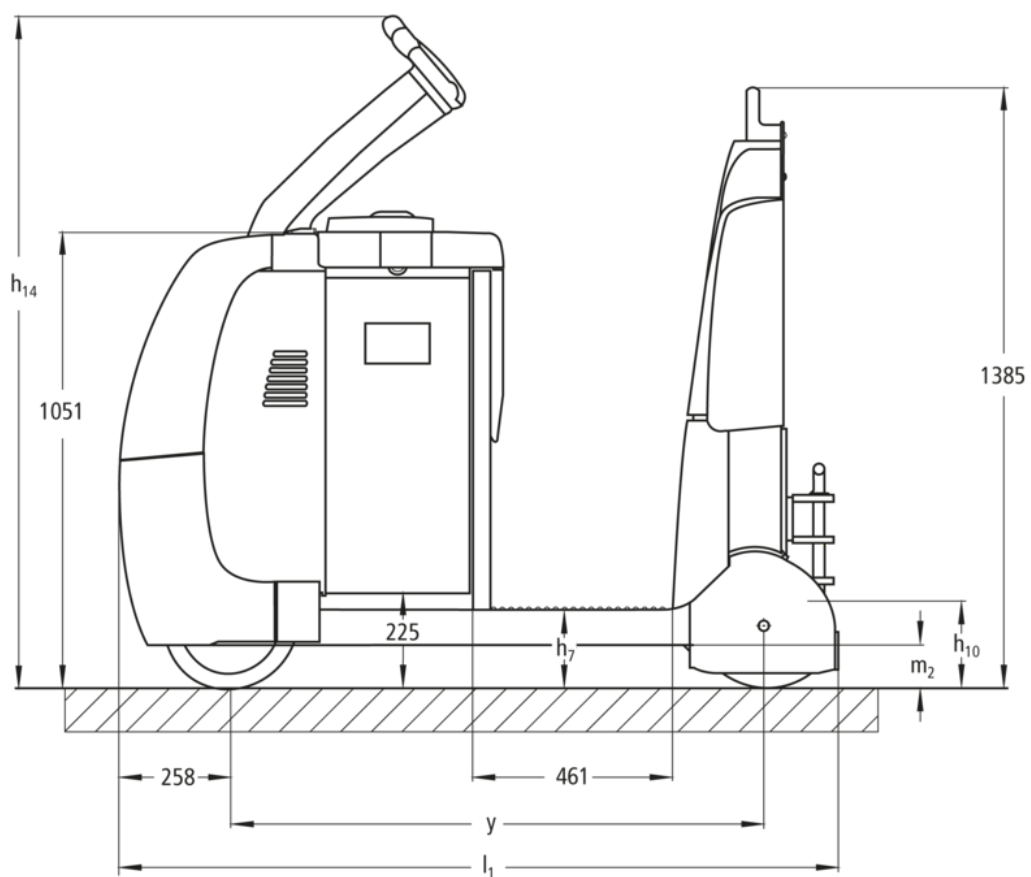

## Tabela VDI

|                                   |        |                                                            |        |                    |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Características                   | 1.1    | Fabricante (nome curto)                                    |        | Jungheinrich       |
|                                   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |        | EZS C40            |
|                                   | 1.3    | Tração                                                     |        | Elétrico           |
|                                   | 1.4    | Modo de operação                                           |        | Plataforma         |
|                                   | 1.5.3  | Capacidade de reboque                                      | Q kg   | 4000               |
|                                   | 1.7    | Capacidade de tração                                       | N      | 800                |
|                                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y mm   | 1229               |
| Pesos                             | 2.1.1  | Peso do equipamento (incluindo bateria)                    | kg     | 1185               |
|                                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg     | 660 / 525          |
| Rodas/chassis                     | 3.1    | Pneus                                                      |        | Superelástico (SE) |
|                                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |        | Ø 310 x 105        |
|                                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |        | Ø 301 x 85         |
|                                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |        | 1x / 2             |
|                                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11 mm | 680                |
| Dimensões básicas                 | 4.8    | Altura do assento / altura de pé                           | h7 mm  | 182                |
|                                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm | 1410               |
|                                   | 4.12   | Altura do acoplamento                                      | h10 mm | 158                |
|                                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm  | 1659               |
|                                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm  | 810                |
|                                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2 mm  | 100                |
|                                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm  | 1487               |
| Performance                       | 5.1    | Velocidade de marcha com/sem carga                         | km/h   | 8 / 12,5           |
|                                   | 5.1.1  | Velocidade de marcha atrás com / sem carga                 | km/h   | 6 / 6              |
|                                   | 5.5    | Força de tração nominal com/sem carga                      | N      | 800 / 800          |
|                                   | 5.6    | Força máx. de tração com/sem carga                         | N      | 2600 / 2600        |
|                                   | 5.10   | Travão de serviço                                          |        | regenerativo       |
| Motor elétrico/sistema eletrónico | 6.1    | Motor de tração, potência S2 60 min                        | kW     | 2,8                |
|                                   | 6.4    | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                    | V / Ah | 24 / 620           |
|                                   | 6.5    | Peso da bateria                                            | kg     | 470                |
|                                   | 6.6.1  | Consumo de energia de acordo com ciclo EN                  | kWh/h  | 1,13               |
|                                   | 6.6.2  | Equivalente de CO2 de acordo com a norma EN ISO 23308      | kg/h0  | 0,6                |

Motor

|                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Outros                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1  | Tipo de controle de direção                                   |        | AC speedCONTROL  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 10.5 | Versão da direção                                             |        | Direção elétrica |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 10.7 | Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053 | dB (A) | 66               |
| - Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores. |      |                                                               |        |                  |

- N.º VDI 4.9: a altura aplica-se ao jetPILOT
- N.º VDI 4.12: o valor da altura do acoplamento aplica-se ao acoplamento de encaixe simples. Estão disponíveis outras alturas de acoplamento
- N.º VDI 4.19: uma vez que estão disponíveis diferentes sistemas de acoplamento, a indicação aplica-se ao comprimento total incluindo um acoplamento de encaixe simples
- N.º VDI 5.1: consultar o diagrama da carga de tração
- N.º VDI 5.5: este valor corresponde à força nominal
- N.º VDI 5.6: consultar o diagrama da carga de tração

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro de  
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**