





## Echipament tractare


### EZS 350

Capacitate tractare: 5000 kg



EZS 350

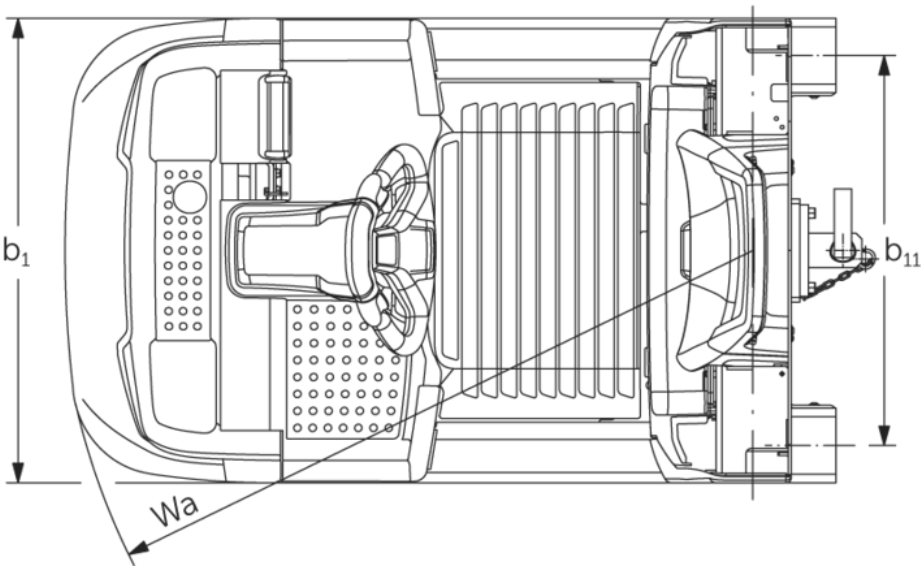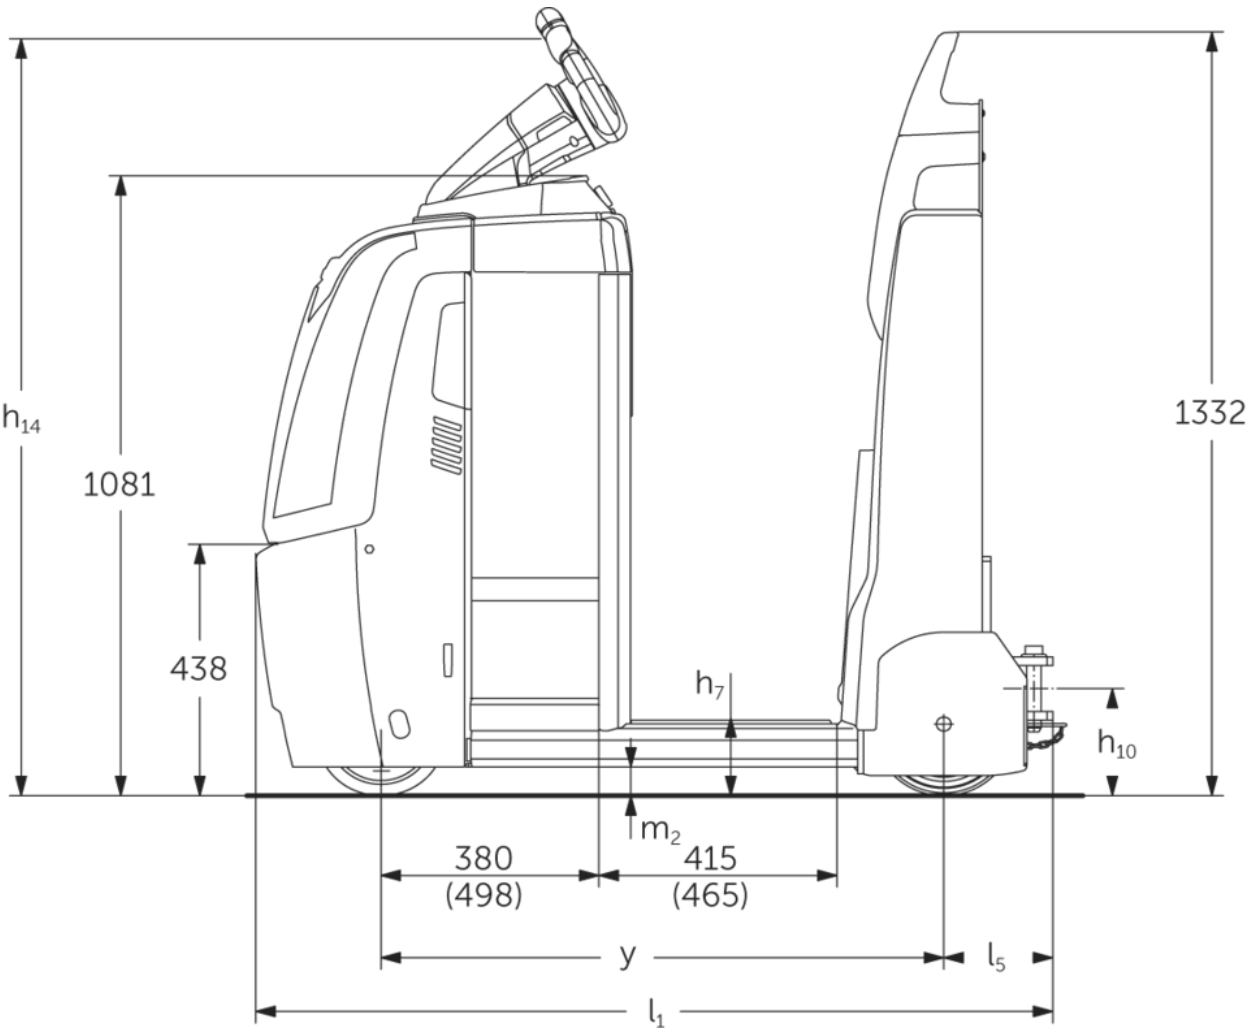

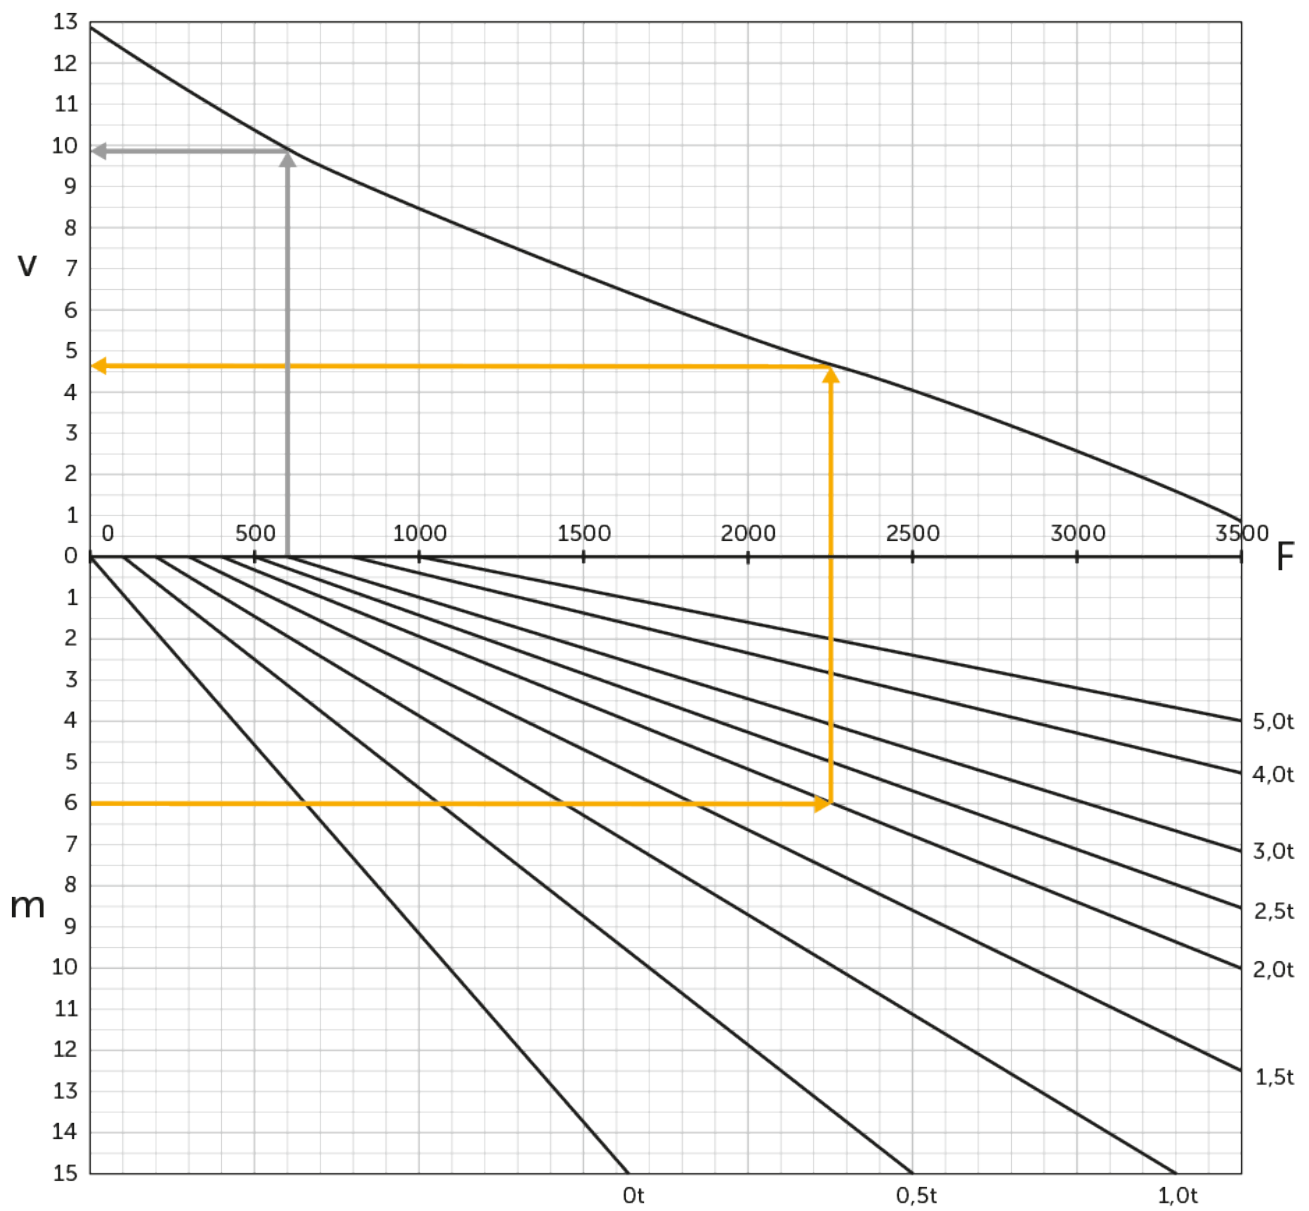

## Tabel VDI

|                                 |        |                                                                     | Jungheinrich     |                      |                   |                                  |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                 |        |                                                                     | EZS 350 L<br>Std | EZS 350 L<br>Comfort | EZS 350 XL<br>Std | EZS 350 XL<br>Comfort            |
| Marca                           | 1.1    | Producător (nume abreviat)                                          |                  |                      |                   |                                  |
|                                 | 1.2    | Domeniul de activitate al producătorului                            |                  |                      |                   |                                  |
|                                 | 1.3    | Deplasare                                                           |                  |                      |                   |                                  |
|                                 | 1.4    | Operare                                                             |                  |                      |                   |                                  |
|                                 | 1.5.3  | Capacitate tractare                                                 | Q                | kg                   | 5000              |                                  |
|                                 | 1.7    | Forța de tracțiune nominală                                         |                  | N                    | 1000              |                                  |
|                                 | 1.9    | Ampatament                                                          | y                | mm                   | 980               | 1030 1098 1148                   |
| Greutăți                        | 2.1.1  | Greutate totală (inclusiv baterie)                                  |                  | kg                   | 996               | 1006 1091 1101                   |
|                                 | 2.3    | Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură           |                  | kg                   | 505 / 491         | 510 / 496 565 / 526 570 / 531    |
| Roți / Suspension               | 3.1    | Anvelope                                                            |                  |                      |                   | Poliuretan / Super-elastice (SE) |
|                                 | 3.2    | Dimensiune anvelope, față                                           |                  |                      |                   | ø230 x 77                        |
|                                 | 3.3    | Dimensiune anvelope, spate                                          |                  |                      |                   | ø250 x 80                        |
|                                 | 3.5    | Roți, număr față / spate (x = condus)                               |                  |                      |                   | 1x/2                             |
|                                 | 3.7    | Ecartament, spate                                                   | b11              | mm                   |                   | 680                              |
|                                 |        |                                                                     |                  |                      |                   |                                  |
| Dimensiuni de bază              | 4.8    | Înălțimea scaunului / înălțime în picioare                          | h7               | mm                   |                   | 135                              |
|                                 | 4.9    | Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare | h14              | mm                   |                   | 1320                             |
|                                 | 4.12   | Înălțime cuplă                                                      | h10              | mm                   |                   | 158                              |
|                                 | 4.19   | Lungime totală                                                      | l1               | mm                   | 1390              | 1440 1508 1558                   |
|                                 | 4.21.1 | Lățime totală                                                       | b1               | mm                   |                   | 810                              |
|                                 | 4.32   | Garda la sol, centrul ampatamentului                                | m2               | mm                   |                   | 50                               |
|                                 | 4.35   | Rază de întoarcere                                                  | Wa               | mm                   | 1210              | 1260 1328 1378                   |
| Date de performanță             | 5.1    | Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină                       |                  | km/h                 |                   | 8 / 12,5                         |
|                                 | 5.1.1  | Viteză deplasare în marșarier cu/fără sarcină                       |                  | km/h                 |                   | 6 / 6                            |
|                                 | 5.5    | Capacitate de remorcare cu sarcină / fără sarcină                   |                  | N                    |                   | 1000 / 1000                      |
|                                 | 5.6    | Capacitate de remorcare maximă, cu sarcină / fără sarcină           |                  | N                    |                   | 3700 / 3700                      |
|                                 | 5.10   | Frână de parcare                                                    |                  |                      |                   | electromagnetică / regenerativă  |
| Cu motor electric / Electronică | 6.1    | Motor de tracțiune, performanță S2 60 min                           |                  | kW                   |                   | 2,8                              |
|                                 | 6.4    | Tensiunea bateriei / capacitate nominală                            |                  | V / Ah               | 24 / 465          | 24 / 620                         |
|                                 | 6.5    | Greutatea bateriei                                                  |                  | kg                   | 370               | 470                              |
|                                 | 6.6.1  | Consumul de energie conform ciclului EN                             |                  | kWh/h                |                   | 1,15                             |
|                                 | 6.6.2  | Echivalent CO2 conform EN ISO 23308                                 |                  | kg/h0                |                   | 0,6                              |
|                                 |        |                                                                     |                  |                      |                   |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                                            |        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| Alte                                                                                                                                                                                                                          | 8.1  | Tipul unității de deplasare                |        | AC speedCONTROL - control viteză |
|                                                                                                                                                                                                                               | 10.7 | Nivelul presiunii acustice conform EN12053 | dB (A) | 66                               |
| - Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite. |      |                                            |        |                                  |

- Nr. VDI 4.9: Înălțimea este valabilă pentru varianta cu jetPILOT
- Nr. VDI 4.12: Valoarea pentru înălțime cuplaj este valabilă pentru un cuplaj simplu prin inserție. Pot fi obținute alte înălțimi de cuplare
- Nr. VDI 4.19: Deoarece sunt disponibile diverse sisteme de cuplare, indicația pentru lungimea totală este valabilă inclusiv printr-un cuplaj simplu prin inserție
- Nr. VDI 5.1: vezi diagrama capacității de tractare a sarcinii
- Nr. VDI 5.5: La această valoare este vorba despre forța de tracțiune nominală
- Nr. VDI 5.6: Vezi diagrama capacității de tractare a sarcinii

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt  
certificate, la fel ca și centrul nostru de  
piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**