




Ručné vidlicové vozíky


AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Výška zdvihu: 710 mm / Nosnosť: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

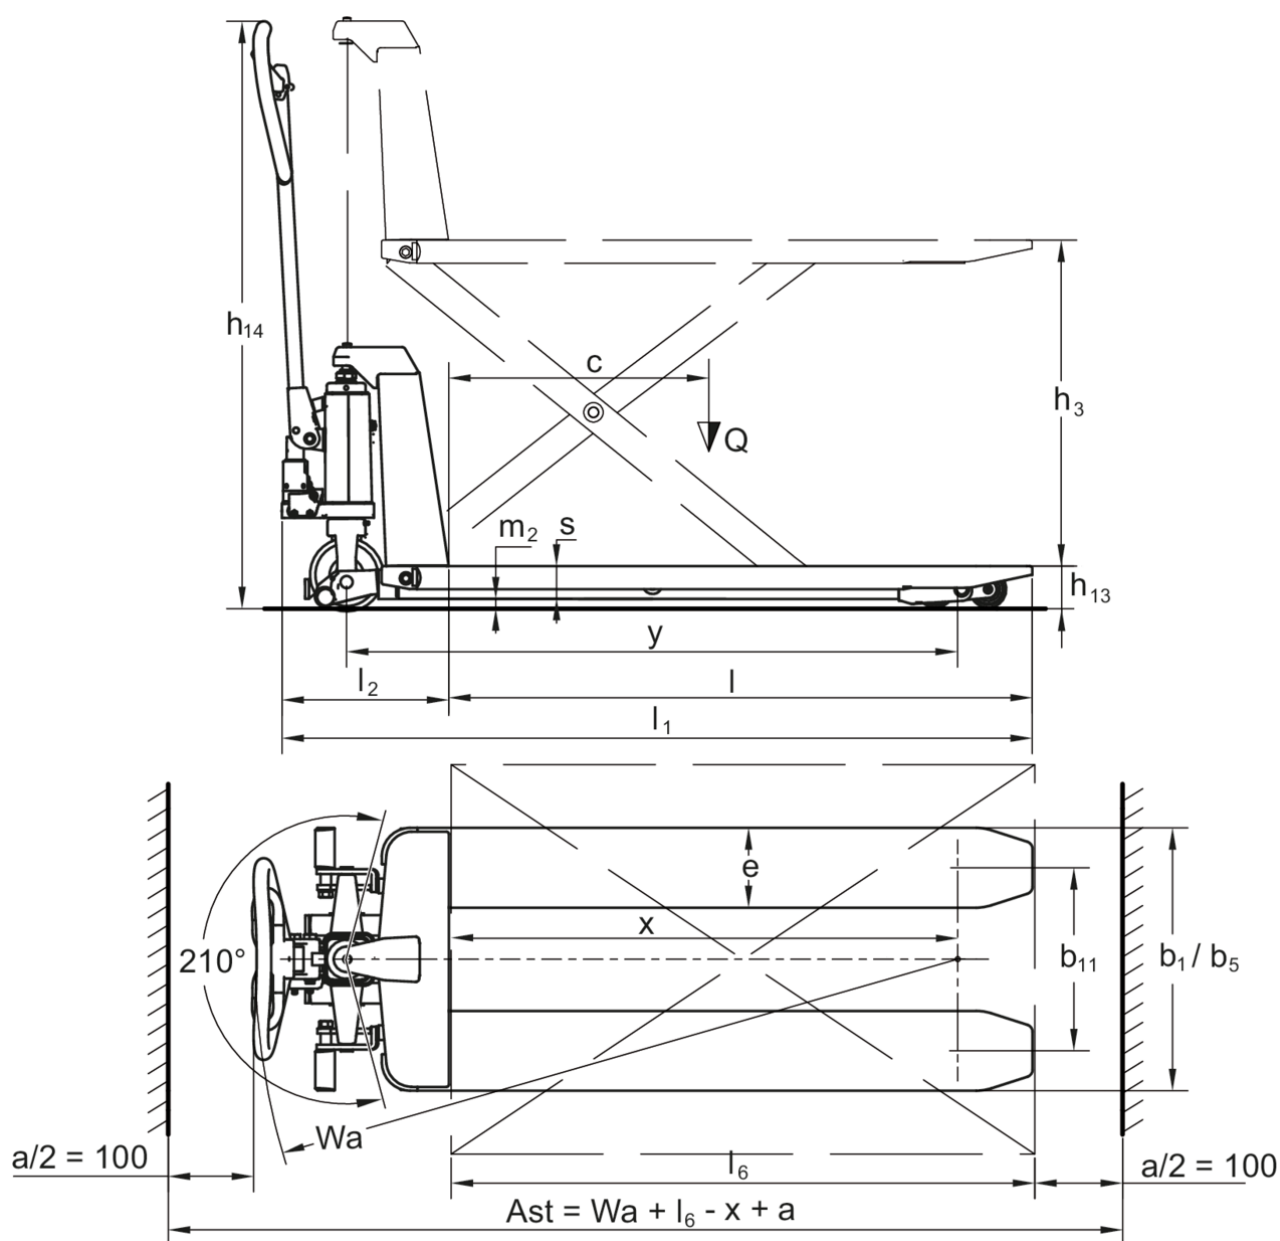

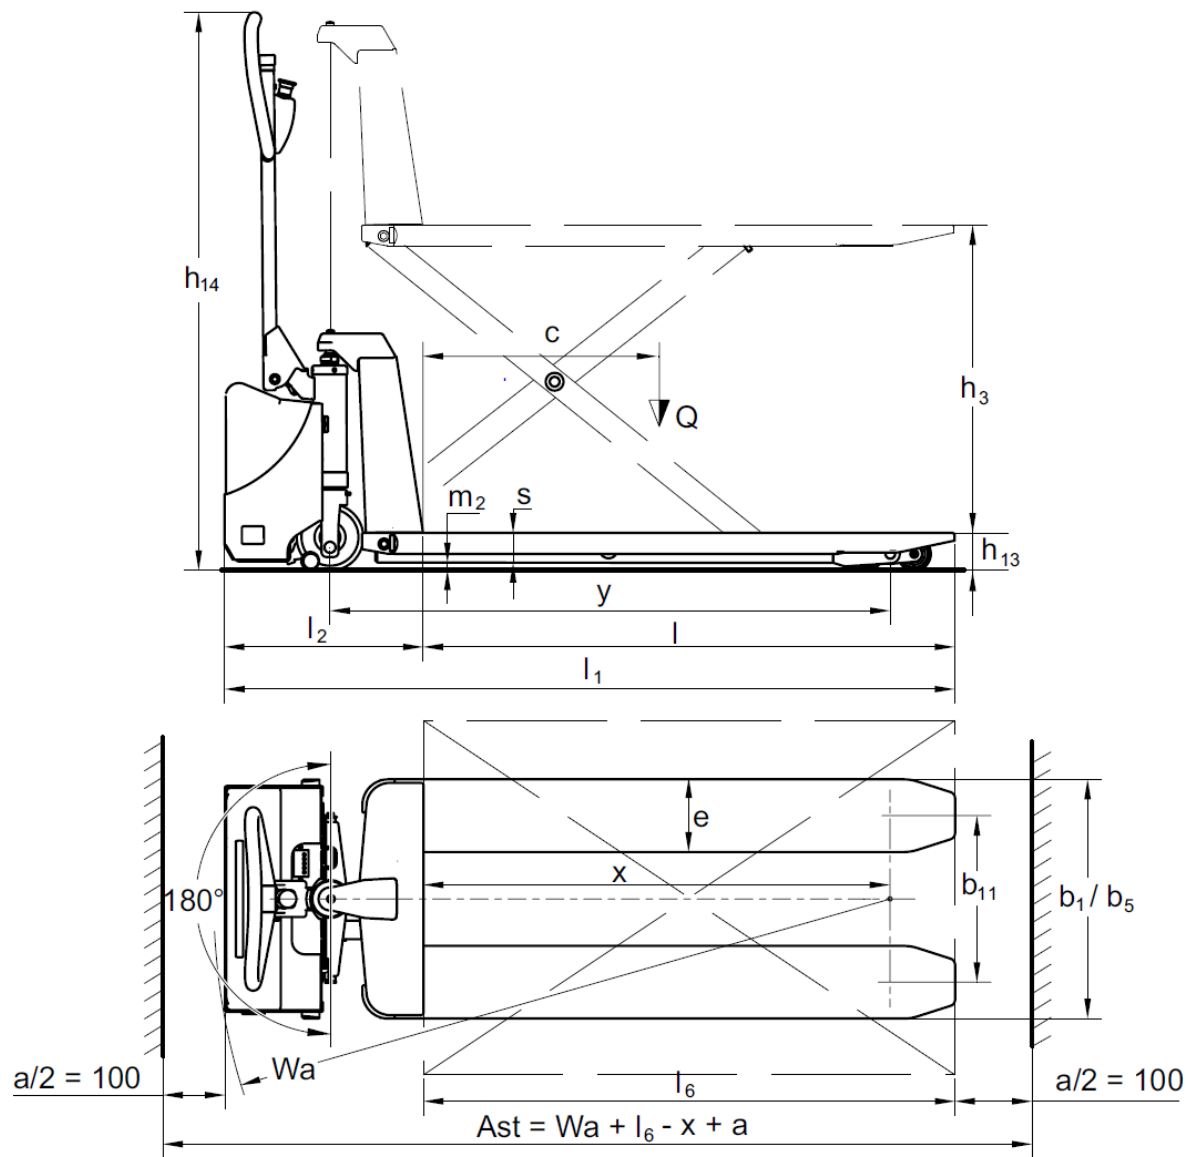

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Iné (OEM)							
	1.2	Typová značka výrobcu		AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p	
	1.3	Pohon		Manuálny							
	1.4	Obsluha		Manuálny							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	1500							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600							
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1255							
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	132				125			
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	40 / 100				38 / 70			
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 150x45							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 75x68							
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/4							
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	145							
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	440							
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	710							
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1270				1230			
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	85							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1645				1580			
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	445				340			
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	540							
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	540							
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	19							
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1690				1630			
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1890				1830			
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1540				1480			
Výkonové údaje											
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

EL. motor/elektronika	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	21	-
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty					

- č. VDI 1.5: Od výšky zdvihu 470 mm sa nosnosť znižuje na 1 000 kg.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH