






Elektrické ojnícové zdvíhacie vozíky

EJE 222r / 225r

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

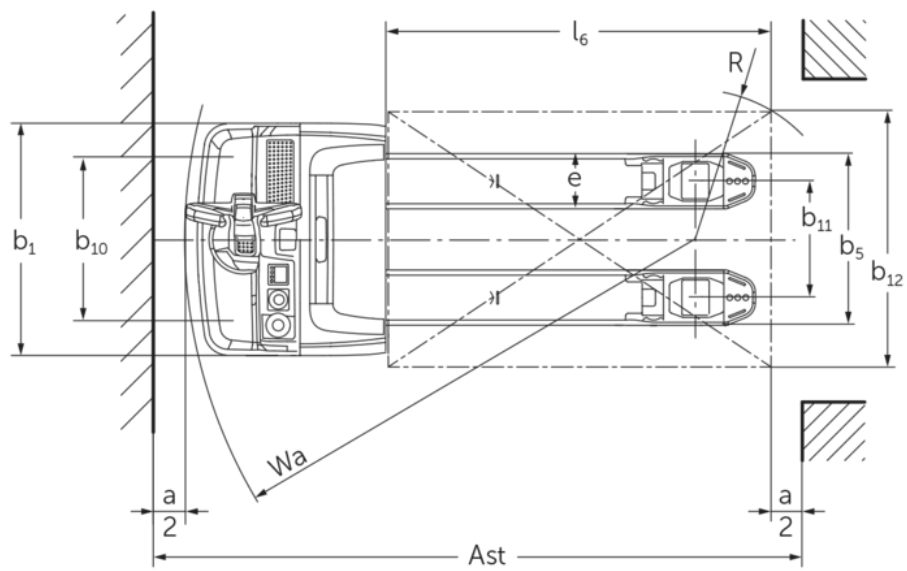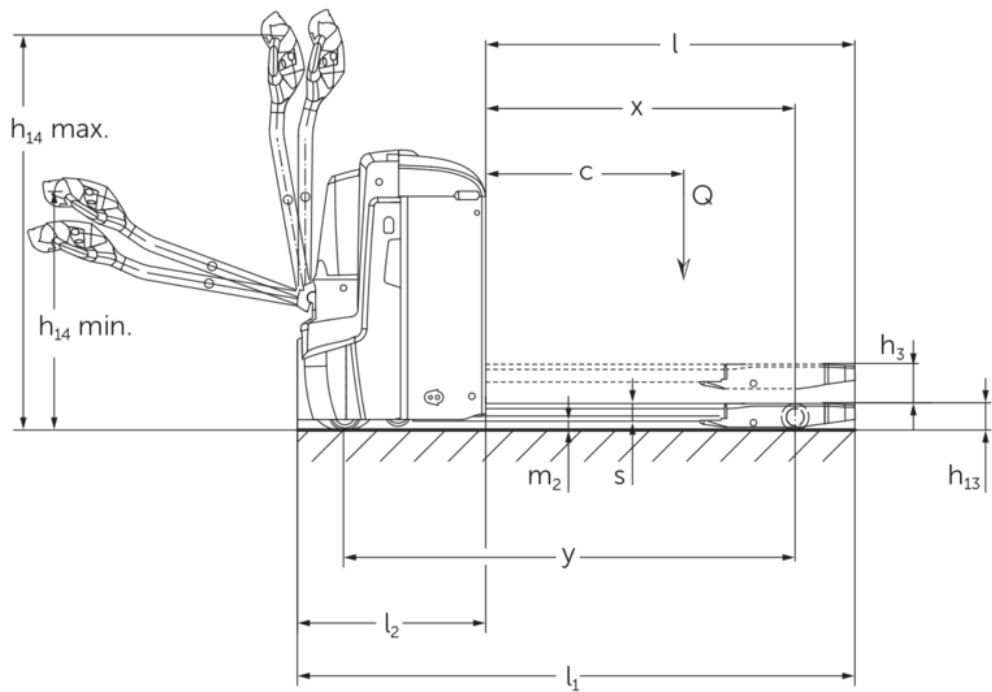

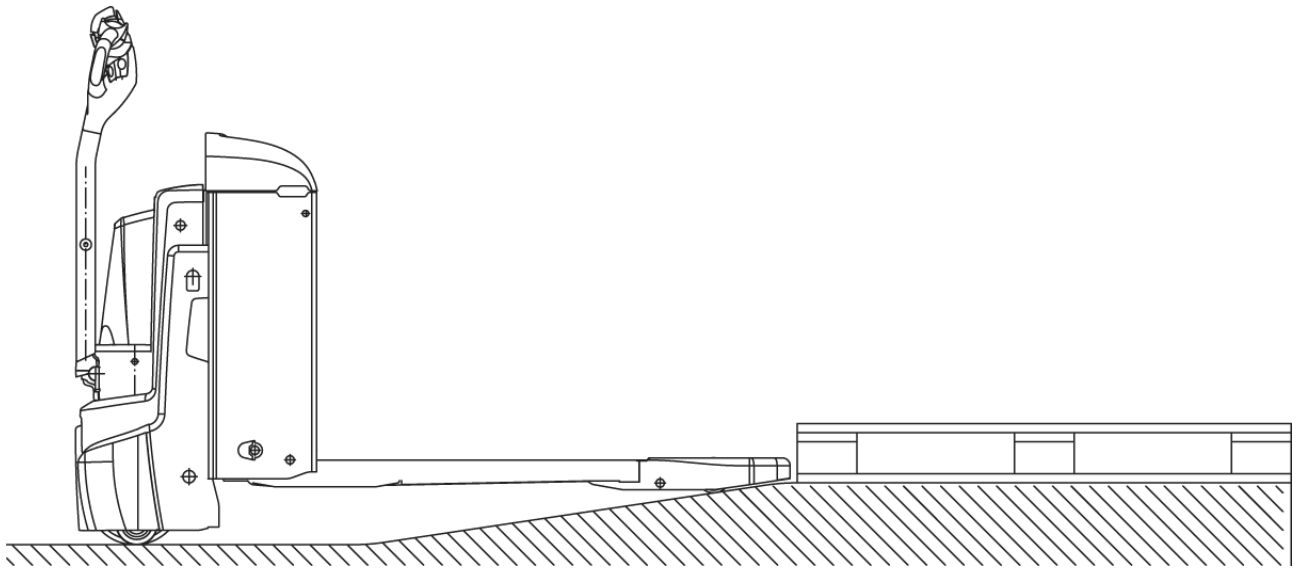

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Jungheinrich	
	1.2	Typová značka výrobcu		EJE 222r	EJE 225r
	1.3	Pohon		Elektrický	
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou	
	1.5	Nosnosť/závažnosť	Q kg	2200	2500
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600	
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	908	
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1351	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	560	
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	889 / 1885	980 / 2087
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	418 / 142	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 230 x 70	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 85 x 110	
	3.4	Pridavné kolesá		Ø 100 x 40	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x +2 / 2	
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	510	
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	363	
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	122	
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	750 / 1237	
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	85	
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1737	
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	587	
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	724	
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	535	
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	30	
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	2338	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2227	
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1532	
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	6 / 6	
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,05 / 0,07	
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,05 / 0,04	
	5.8	Max. stúpanosť s bremenom/bez bremena	%	8 / 20	
	5.10	Prevádzková brzda		generátorická	
EL. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	1,7	
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	2,2	
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 250	
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	220	
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,35	0,37
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podľa EN ISO 23308	kg/h0	0,2	
	6.7	Výkon prekládky	t/h	123	148
	6.8.1	Spotreba energie pri max. výkone prekládky	kWh/h	0,77	0,82

Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	70
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty				

- č. VDI 1.8: 1.9: 4.35: spustená nosná časť: + 56 mm
- č. VDI 4.34: spustená nosná časť: + 25 mm
- č. VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: s bočnou výmenou batérie: M - M LBE + 72 mm; L - L LBE + 53 mm

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH