





Električni paletni nizkodvižni viličar s stojiščem/z bočnim sedežem

ESE 120

Dvižna višina: 125 mm / Nosilnost: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

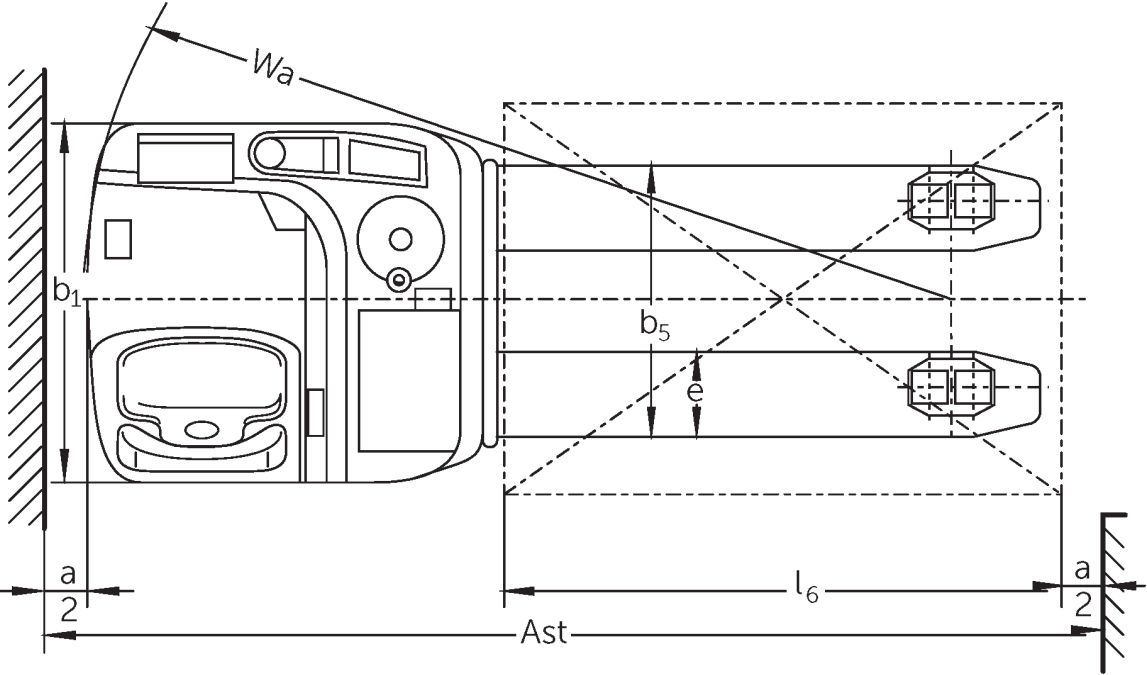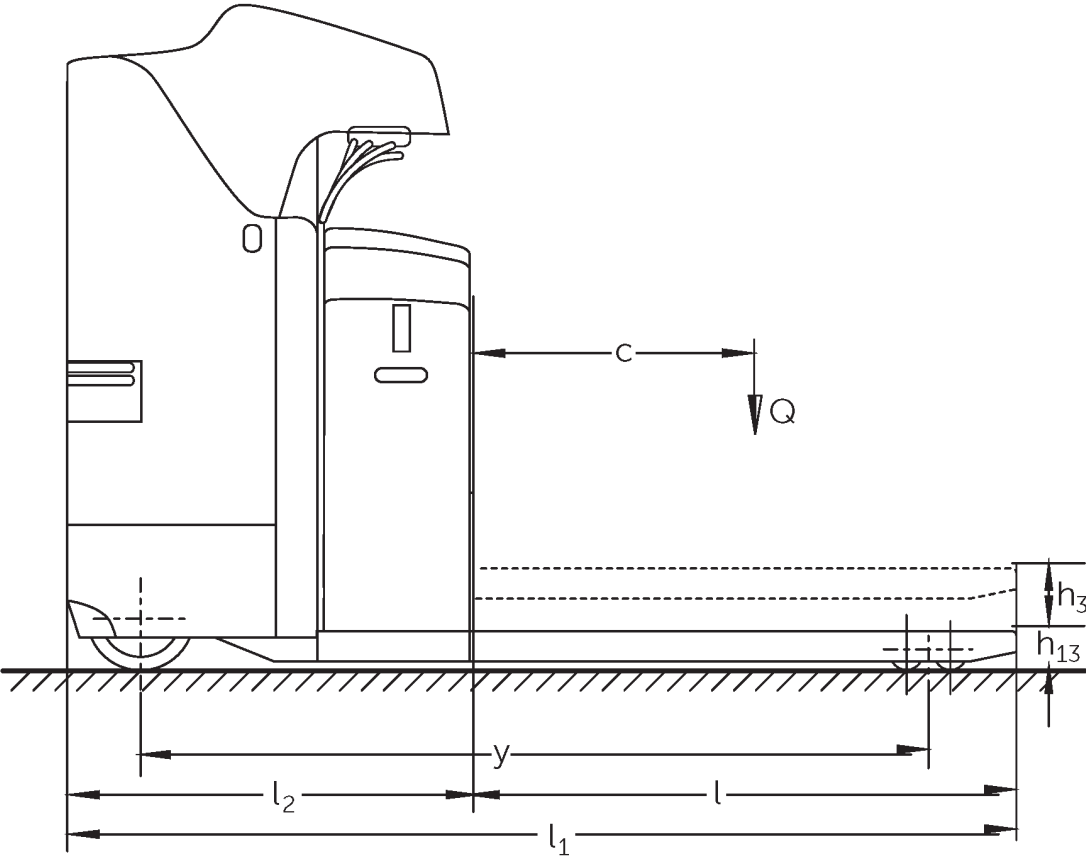

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich
	1.2	Tipska oznaka		ESE 120
	1.3	Pogon		Elektro
	1.4	Upravljanje		Stojna platforma
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	964
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1595
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	857
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	1840 / 1017
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	215 / 642
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 230 x 77
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 85x85
	3.4	Dodatna kolesa		Ø 140 x 57
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2 - 1x / 4
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	485
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	370
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	125
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	90
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	2024
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	874
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	760
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	55 x 170 x 1150
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	540
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	30
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2274
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1838
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	10 / 12,5
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,04 / 0,05
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,07 / 0,05
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	6 / 12
	5.10	Delovna zavora		Generatorsko
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		B
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 375
	6.5	Teža baterije	kg	297
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,35
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308	kg/h0	0,2

Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.				

Vrednosti v preglednici veljajo za prostor za baterijo L, dolžino vilic 1.150 mm, dvignjeni dvig opornih krakov.

- Št. VDI 1.8: spuščen bremenski del: $x + 90 \text{ mm}$.
- Št. VDI 1.9: spuščen bremenski del: $y + 65 \text{ mm}$.
- Št. VDI 4.20: prostor za baterijo XL: $l_2 + 72 \text{ mm}$.
- Št. VDI 4.34: diagonalno po VDI: Širina delovnega hodnika $+ 188 \text{ mm}$.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH